



TAKIYA
<https://www.takiya.com>

PICTURE RAIL

Picture hanging system KOREDER LINE 2020

KOREDER LINE
Picture hanging system

PICTURE RAIL 2020

TAKIYA

2020 / ピクチャーハンギングシステム
コレダーライン カタログ



We are proud of KOREDER LINE's achievements and reputation of reliability, we will continue to develop better designs.



確かな信頼と実績を誇るコレダーラインはさらに進化します。

絵画を主とする壁面展示を支えるピクチャーハンギングシステム「コレダーライン」は、形状や取付けを決定する建築分野、展示を実施する美術館・博物館など各分野の専門家とメーカーである弊社との技術開発により多大な信頼と実績を得ています。

美術館・博物館の本格展示から公共・商業施設のディスプレイや一般住宅での利用に至るまで、全てに於いて安全性を重視し築き上げた機能性とデザインが軽量物から重量物の展示まで同様の行程で展示作業がおこなえ、作業の無駄と人為的ミスの誘因を極力無くすることを実現、これが「コレダーライン」のカタチとなつて進化しています。

安全で確かな展示をシステムナイスさせる「コレダーライン」はこれからのおアートシーンにおいても広く、目立たず、安全にサポートしていくことを約束いたします。



Winner of the Japanese "GOOD DESIGN" award



Rijksmuseum Amsterdam

The KOREDER LINE is a set of devices for hanging a variety of exhibits, including paintings and photographs. Over the years, experts in architecture and museum design have helped us create a highly reliable system for displaying works of art. The KOREDER LINE can be used on any wall or ceiling in homes, community facilities, offices, shops, as well as professional exhibition areas such as galleries, art museums and museums. The KOREDER LINE is designed for every type of display (heavyweight – lightweight) based on safety and functionality. They also prevent valuable art works from being damaged by human error or unexpected accidents. The KOREDER LINE promises you to support a safe display space.

•表紙および先頭ページの写真は、オランダ・アムステルダム ライクスミュージアムです。
•The photograph in the cover and front page is Rijksmuseum Amsterdam

目次/Contents

「コレダーライン」について Koredler line	3
「コレダーライン」の取扱いについて How to use the Koredler line	5-6
推奨荷重について Recommended load	7-9
索引 Index	11-14
注意事項・表示マーク参照欄 Hints and how to order · Symbols library	15
ピクチャーレール Picture rail	
重量用 100kg・70kg for Heavyweight displays	
H type	17-22
L type	23-27
A type	29-37
D type	38-42
I type	43-46
J type	47-53
中量用 50kg・30kg for Mediumweight displays	
M type	55-63
C type	64-71
F type	72-77
軽量用 20kg・10kg・8kg for Lightweight displays	
S type	79-83
K type	84-88
G type	89-94
クラスール Classeur	95-96
用具掛け Multipurpose rail with hook hanger	97-98
ワイヤについて Wire	101-102
ハンガーセット Hanger set	
100kg	103-104
70kg	105
50kg	106
30kg	107
20kg	108-109
チューブハンガーセット Tube hanger set	110
カラーワイヤ Color Wire	111
施工図 Execution	112-129
主な納入実績 Main delivery records	130-132

Basic configuration of the picture hanging system, KOREDER LINE

ピクチャーハンギングシステム「コレダーライン」の基本構成



ピクチャーハンギングシステム「コレダーライン」は、ピクチャーレール、フック、ハンガーセット(ハンガーとワイヤを組み合わせたもの)の三つの要素で構成され、絵画などの額装を壁面に展示するための専用金具です。

専用ハンガー等で壁面を傷つけること無く自由度の高いまた、スピーディーな展示作業を可能にします。

国内外の美術館、博物館等の専門的な分野はもとより、ギャラリー、公共施設、オフィス、ショップ等をはじめ一般住宅に至るまで壁面への展示を必要とするところで常に機能します。

The picture hanging system, "KOREDER LINE", is composed of three components: picture rails, hooks, and hanger sets (a combination of a hanger and a wire). They are special items for displaying picture frames on walls.

The KOREDER LINE allows you to quickly set up exhibits without damaging the walls and gives you great flexibility when creating the exhibit.

The KOREDER LINE can be used on any wall in homes, community facilities, offices, shops, as well as professional exhibition areas such as galleries, art museums and museums both overseas and in Japan.

Picture rails ピクチャーレール


ピクチャーレール

ピクチャーレールは、「天井面付用」と「壁面付用」を基本に、設計段階で取付ける「先付タイプ」、仕上げ後に取付ける「後付タイプ」があります。展示物の重量やサイズおよびピクチャーレール取付条件にあわせて豊富なバリエーションからお選びいただけます。また、ピクチャーレールの取付けには、施工条件等にあわせた専用取付金具をご使用ください。

●ピクチャーレールの加工につきましては弊社担当までお問い合わせください。

You may choose from two types of picture rails, built-in, which is installed on ceilings and walls during construction of the building, or add-on, which can be installed in an existing space. There is a wide variety of picture rails available depending on the display items' weight and installation restrictions. In order to attach the picture rails to the walls, special screws and bolt are available.

●Please inquire about the use and types of picture rails from our representatives.

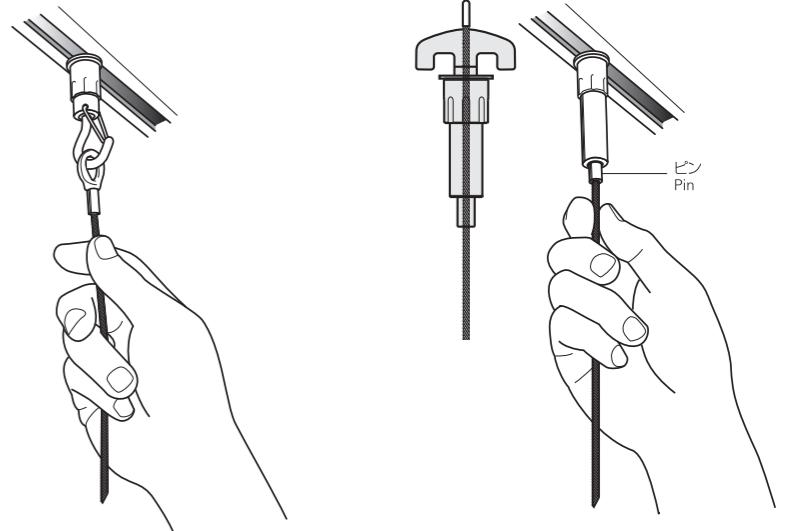

Hooks フック

フック

フックは動かないように固定できる「ブッシュ固定式、ブッシュ締付式」、固定を要しない「引掛け式」、移動が容易な「ランナー式、スライド式」に分かれ、それぞれフリータイプとワンタッチタイプがあります。いずれもピクチャーレールのタイプに合ったアイテムからお選びいただけます。

●ランナー式フックはランナー挿入口のあるランナーレールが必要です。

There are three types: Fixes pushing and tightens pushing, where the hook doesn't move; adjustable, which don't need to be attached; and runner and slider, which move along the rail easily. Each type has either a one-touch hook or free hook. Please choose a hook that corresponds to the weight of your items.


●When you use a runner hook, you need a runner rail, which has an opening to insert runner hooks.

フリータイプのフックの場合、ハンガーセットAをイラストのようにフック部に引っ掛けます。
Free hooks need to be hooked on hanger set A on the hook area shown here.

ワンタッチタイプのフックの場合、ハンガーセットBをイラストのようにフック先端の挿入口からワイヤの先端が上部に当たるまで差し込みます。ワイヤを外すときはピンを押し上げワイヤを抜きます。

Regarding one-touch hooks, insert the wire into the tip of hanger set B's hook until it hits the end of the hole, which is shown in the picture.

In order to take off the hanger set, push up the pin and take out the wire.

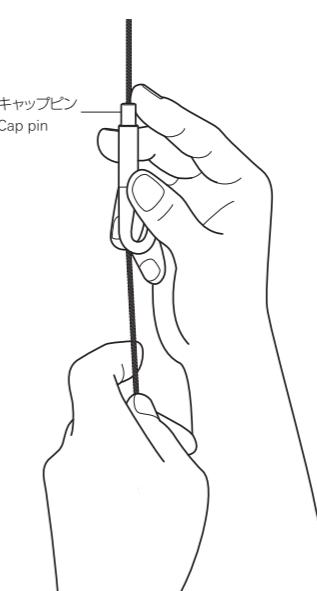

Hanger sets ハンガーセット

ハンガーセット

ハンガーセットは、ワイヤとハンガーの組合せで重量物用から軽量物用まで使用目的にあわせてお選びいただけます。また、地震や盗難対策に対応したセフティタイプもあります。

Hanger sets are a combination of wires and hangers. You can choose any combination from heavy to lightweight items. We also provide hanger sets that protect against earthquakes and property loss.

ハンガーのキャップピンを緩めフック部から出たワイヤを持ち、もう一方でキャップピンを押しながらハンガーの位置を調節します。ハンガーはキャップピンを離すとロックされます。

●ハンガーの位置が決まればキャップピンを締め付けてください。(Rハンガー・Nハンガー・Sミニハンガー)

Photograph (Right side): Loosen the cap pin and hold the wire coming out of the hook area. Then adjust the position of the hanger while pressing the cap pin with your other hand.

●Please fasten the cap pin when you finish adjusting the hanger to its end position. (R Hanger・N Hanger・S Minihanger)

KOREDER LINE - The picture hanging system, products of high quality and safety

ピクチャーハンギングシステム「コレダーライン」は高い安全性で構成されています。



実験機器



(財)日本品質保証機構 試験成績表

推奨荷重表示 / Recommended load



ピクチャーハンギングシステム「コレダーライン」は、大切な作品等を高い安全性で展示します。このシステムの要となるピクチャーレール、フック、ハンガーセット（ハンガーとワイヤを組み合わせたもの）には個別に推奨荷重が定められています。

推奨荷重は、引張試験および強度計算によるデータから総合的に設定しています。これは、不慮の出来事（作業中の事故・地震など災害による事故）から大切な作品を守るために最小限の設定値です。

快適で安全な展示空間は推奨荷重等に留意し、規定の展示方法をお守りいただくことで実現します。

- 推奨荷重は静止状態での荷重です。

The picture hanging system, "KOREDER LINE" can strongly hold valuable art works for various exhibits. The picture rail, hook and hanger set (a combination of a hanger and a wire), which are main products of this system, each has been designed with a recommended load standard.

The material strength of the recommended load mechanism of this product is tested by subjecting it to an extensive tension test. It has a maximum capacity to prevent valuable art works from breakage or any unforeseen events, such as accidents at work, disaster caused by an earthquake and so on.

You can make an elegant and safety exhibit if you observe the right recommended load standard and follow our instructions for the exhibition,

- The recommended load is safety under quiescent condition.

表記備考

- 推奨荷重は使用ピクチャーレールを想定して総合的に決定しています。
- 各商品の詳しい試験資料をご要望の際はお申し付けください。
- この数値は静止状態での試験により得られたもので、安全を保証するものではありません。

Remarks in table

- The recommended load is comprehensively determined by using picture rails.
- Please contact us if you need specific test results about our products.
- This numeric value is based on the test results obtained under quiescent condition. Therefore, not the one to guarantee security.


ピクチャーレールの推奨荷重設定

ピクチャーレールの推奨荷重は、レール断面から二次モーメント、断面係数を算出し下記の計算式にて「たわみ計算」「曲げ応力」等の値をもとめます。

もとめた最大曲げ応力がアルミ素材の耐力の66%以内を総合的なピクチャーレールの推奨荷重として設定しています。


Recommended load setting for picture rails

To figure out the strength of the picture rail, the geometrical movement of inertia and section modulus are calculated from the rail section. Then the values of the reflection calculation and bending stress are calculated by using the computations shown below. The capacity load of picture rail is set to 66% of the maximum aluminum material stress during test.



レール材質 : A6063S-T5
0.2%耐力 = 145 (N/mm²)

Rail materials : A6063S-T5
0.2% Proof stress = 145(N/mm²)

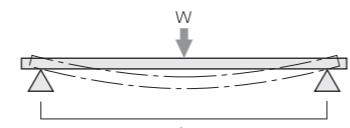

W=適応推奨荷重
L=レール取付ピッチ
Z=断面係数

W=Suitable recommended load
L=Rail attachment pitch
Z=Section modulus

■ たわみ計算 Reflection calculation

$$\delta_{Max} = \frac{WL^3}{48EI}$$

■ 曲げモーメント Bending moment

$$M = \frac{WL}{4}$$

■ 曲げ応力 Bending stress


$$\sigma = \frac{M}{Z}$$

For more safety use

より安全にお使いいただくために。

理想的な展示

Ideal exhibition

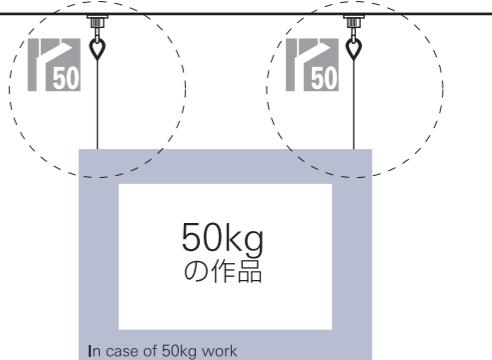

50kg
の作品

In case of 50kg work


安全性を高める展示

高い安全性を実現するには、個別の製品のスペックだけでは完全ではありません。例えば、レール強度、フック・ワイヤ各1個(本)の推奨荷重が50kgであれば100kgの作品を2本のワイヤで吊るすことが可能だと考えられます。しかし、展示作業中、片方の作業者が手を滑らせたり、場合によっては片方づつ吊るすような作業も考えられます。このような場合、片方のワイヤに全荷重がかかることになり事故の原因となります。

2本で吊るす場合もワイヤ1本で支える推奨荷重をお守りいただくことが人為的なミスや不慮の事故から大切な作品を守る最小限の要素となります。

Exhibition to enhance safety

Only a product specification is not enough to guarantee the level of safety of its use. For example, one may think he or she can hang a 100kg of art work with two wires even though the rail strength and recommended load of each hook and wire are set at 50kg. However, while working in an exhibition, one museum worker happens to slip his or her hand and hangs one side of the art work. In this case, it is expected that all load would hang on one wire and may cause an accident. To protect valuable art works from human error or unexpected accidents, it is highly recommended to maintain a recommended load standard in one wire even a worker hangs an art work with two wires.

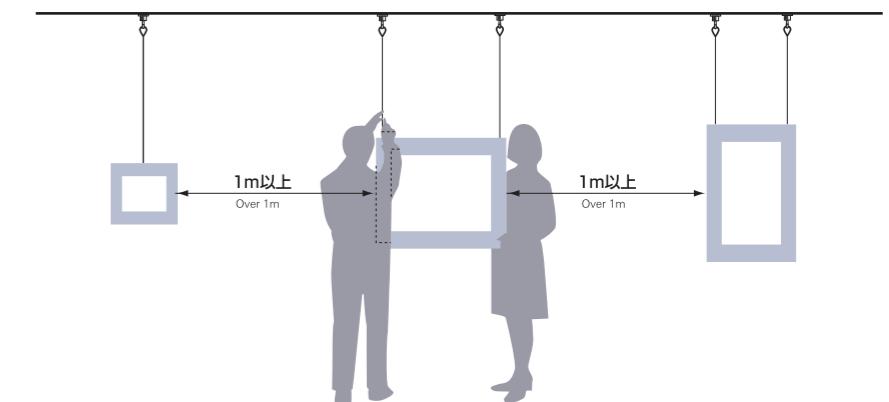

複数の額装展示

1作品が推奨荷重を満たしている場合、その額縁の大きさや種類にも大きく左右されますが、展示間隔は基本的に1m以上の間隔をあけて吊るせる点数が理想的です。

また、地震などの揺れに対しても額縁同士の衝突を防ぐために十分な間隔を取ることをお薦めいたします。

A number of frame exhibits

An art work is considered firmly fixed if its size and kind of frame is within the recommended load standard. We recommend that one hangs art works with more than 1m interval. This is to maintain enough distance to prevent collision between frames due to the shock caused by an earthquake.

作業環境について

展示作業は無理な体勢を避け、なるべく2人以上でおこなうことをお薦めいたします。高所での作業等は、脚立やローリングタワーなどを利用し安全な足場を確保するとともに楽な姿勢での作業が事故を未然に防ぐことにつながります。

Working environment


We recommend that two or more workers should perform the assembly of an art work to avoid difficulty working in an exhibition site. By using our rolling tower or stepladder, one can work safely on the platform above the ground. It can also prevent the occurrence of accidents.







当社のフック・ハンガーの推奨荷重設定について

フックおよびハンガーの推奨荷重については試験成績の最大荷重値および試験チャートをもとに1/3以上の安全率で設定しています。(材質等により設定基準は変わることがあります。)

Setting of recommended load for hooks and hangers
The load capacity of the hooks and hangers is set to 1/3 of the maximum load capacity, which was confirmed during testing to ensure its safety. (The setting changes depending on the materials.)

商品名 Name of products	ワイヤ Wire	単体推奨荷重(kg) Single recommended load (kg)	最大荷重(kg) Maximum load (kg)	結果 Results
Hフリーフック H Free hook		100	558	フック部306kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 306kgf load.
Hスライドフック H Slide hook		100	552	フック部306kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 306kgf load.
Lフリーフック L Free hook		100	589	フック部330kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 330kgf load.
Aフリーフック A Free hook		70	350	フック部255kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 255kgf load.
Aフリーランナー A Free runner		70	350	フック部255kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 255kgf load.
ABフリーランナー AB Free runner		70	347	フック部255kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 255kgf load.
Aワンタッチフック A One-touch hook	Ø2.5	70	255	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
Aワンタッチランナー A One-touch runner	Ø2.5	70	273	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
ABワンタッチランナー AB One-touch runner	Ø2.5	70	268	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
Dフリーフック D Free hook		70	392	フック部270kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 270kgf load.
Dワンタッチフック D One-touch hook	Ø2.5	70	296	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
ミニDフリーフック Mini D Free hook		25	128	フック部100kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 100kgf load.
Iフリーフック I Free hook		70	375	フック部255kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 255kgf load.
Iワンタッチフック I One-touch hook	Ø2.5	70	277	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
Jフリーフック J Free hook		70	312	本体破損 Main body damage.
Jフリーランナー J Free runner		70	332	本体破損 Main body damage.
Jワンタッチフック J One-touch hook	Ø2.5	70	269	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
Jワンタッチランナー J One-touch runner	Ø2.5	70	282	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
Mフリーフック M Free hook		50	350	フック部170kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 170kgf load.
MSフリーランナー MS Free runner		50	240	フック部170kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 170kgf load.
Mワンタッチフック M One-touch hook	Ø2.0	50	176	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
MSワンタッチランナー MS One-touch runner	Ø2.0	50	202	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
CAフック CA hook		30	138	フック部91kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 91kgf load.
CBフック CB hook		30	137	フック部102kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 102kgf load.
ミニAフック Mini A hook		20	96	フックの破損破断 Damage and break of a hook.
CAワンタッチフック CA One-touch hook	Ø1.5	30	91	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
ミニワンタッチAフック Mini One-touch A hook	Ø1.2	20	60	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
ミニワンタッチBフック Mini One-touch B hook	Ø1.2	20	60	ワイヤ破断(フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
KAフック KA hook		10	51	フック部変形 Hook area deformed.
KBフック KB hook		10	38	フック部変形 Hook area deformed.
G2フック・G2スライドフック G2 hook • G2 slide hook		8	26	レールの破損フック部変形 Rail break, The hook area deform.
用具掛けフック(TYK-H1) Hook hanger		5	130	フック部変形 Hook area deformed due to exceeded load.
ミニDハンガーセット Mini D hanger set	Ø1.2	20	61	ワイヤ破断(本体異常なし) Wire break (Self is alright.) ハンガー単体最大荷重 125kg The maximum load of hanger, 125kg
ミニハンガーセット Mini hanger set	Ø1.2	20	61	ワイヤ破断(本体異常なし) Wire break (Self is alright.) ハンガー単体最大荷重 125kg The maximum load of hanger, 125kg
Nハンガーセット N hanger set	Ø2.5	70	206	ワイヤ破断(本体異常なし) Wire break (Self is alright.) ハンガー単体最大荷重 250kg The maximum load of hanger, 250kg
	Ø2.0	50	146	ワイヤ破断(本体異常なし) Wire break (Self is alright.) ハンガー単体最大荷重 250kg The maximum load of hanger, 250kg
	Ø1.5	30	92	ワイヤ破断(本体異常なし) Wire break (Self is alright.) ハンガー単体最大荷重 250kg The maximum load of hanger, 250kg
Rハンガーセット R hanger set	Ø3.0	100	317	ワイヤ破断(本体異常なし) Wire break (Self is alright.) ハンガー単体最大荷重 433kg The maximum load of hanger, 433kg
チューブハンガーセット25 Tube hanger set 25	フックのみ	30~100	345	フック部変形 Hook area deformed.
チューブハンガーセット19 Tube hanger set 19	フックのみ	30~100	345	フック部変形 Hook area deformed.
ダブルチューブハンガーセット25 Double tube hanger set 25	フックのみ	30~100	320	フック部変形 Hook area deformed.

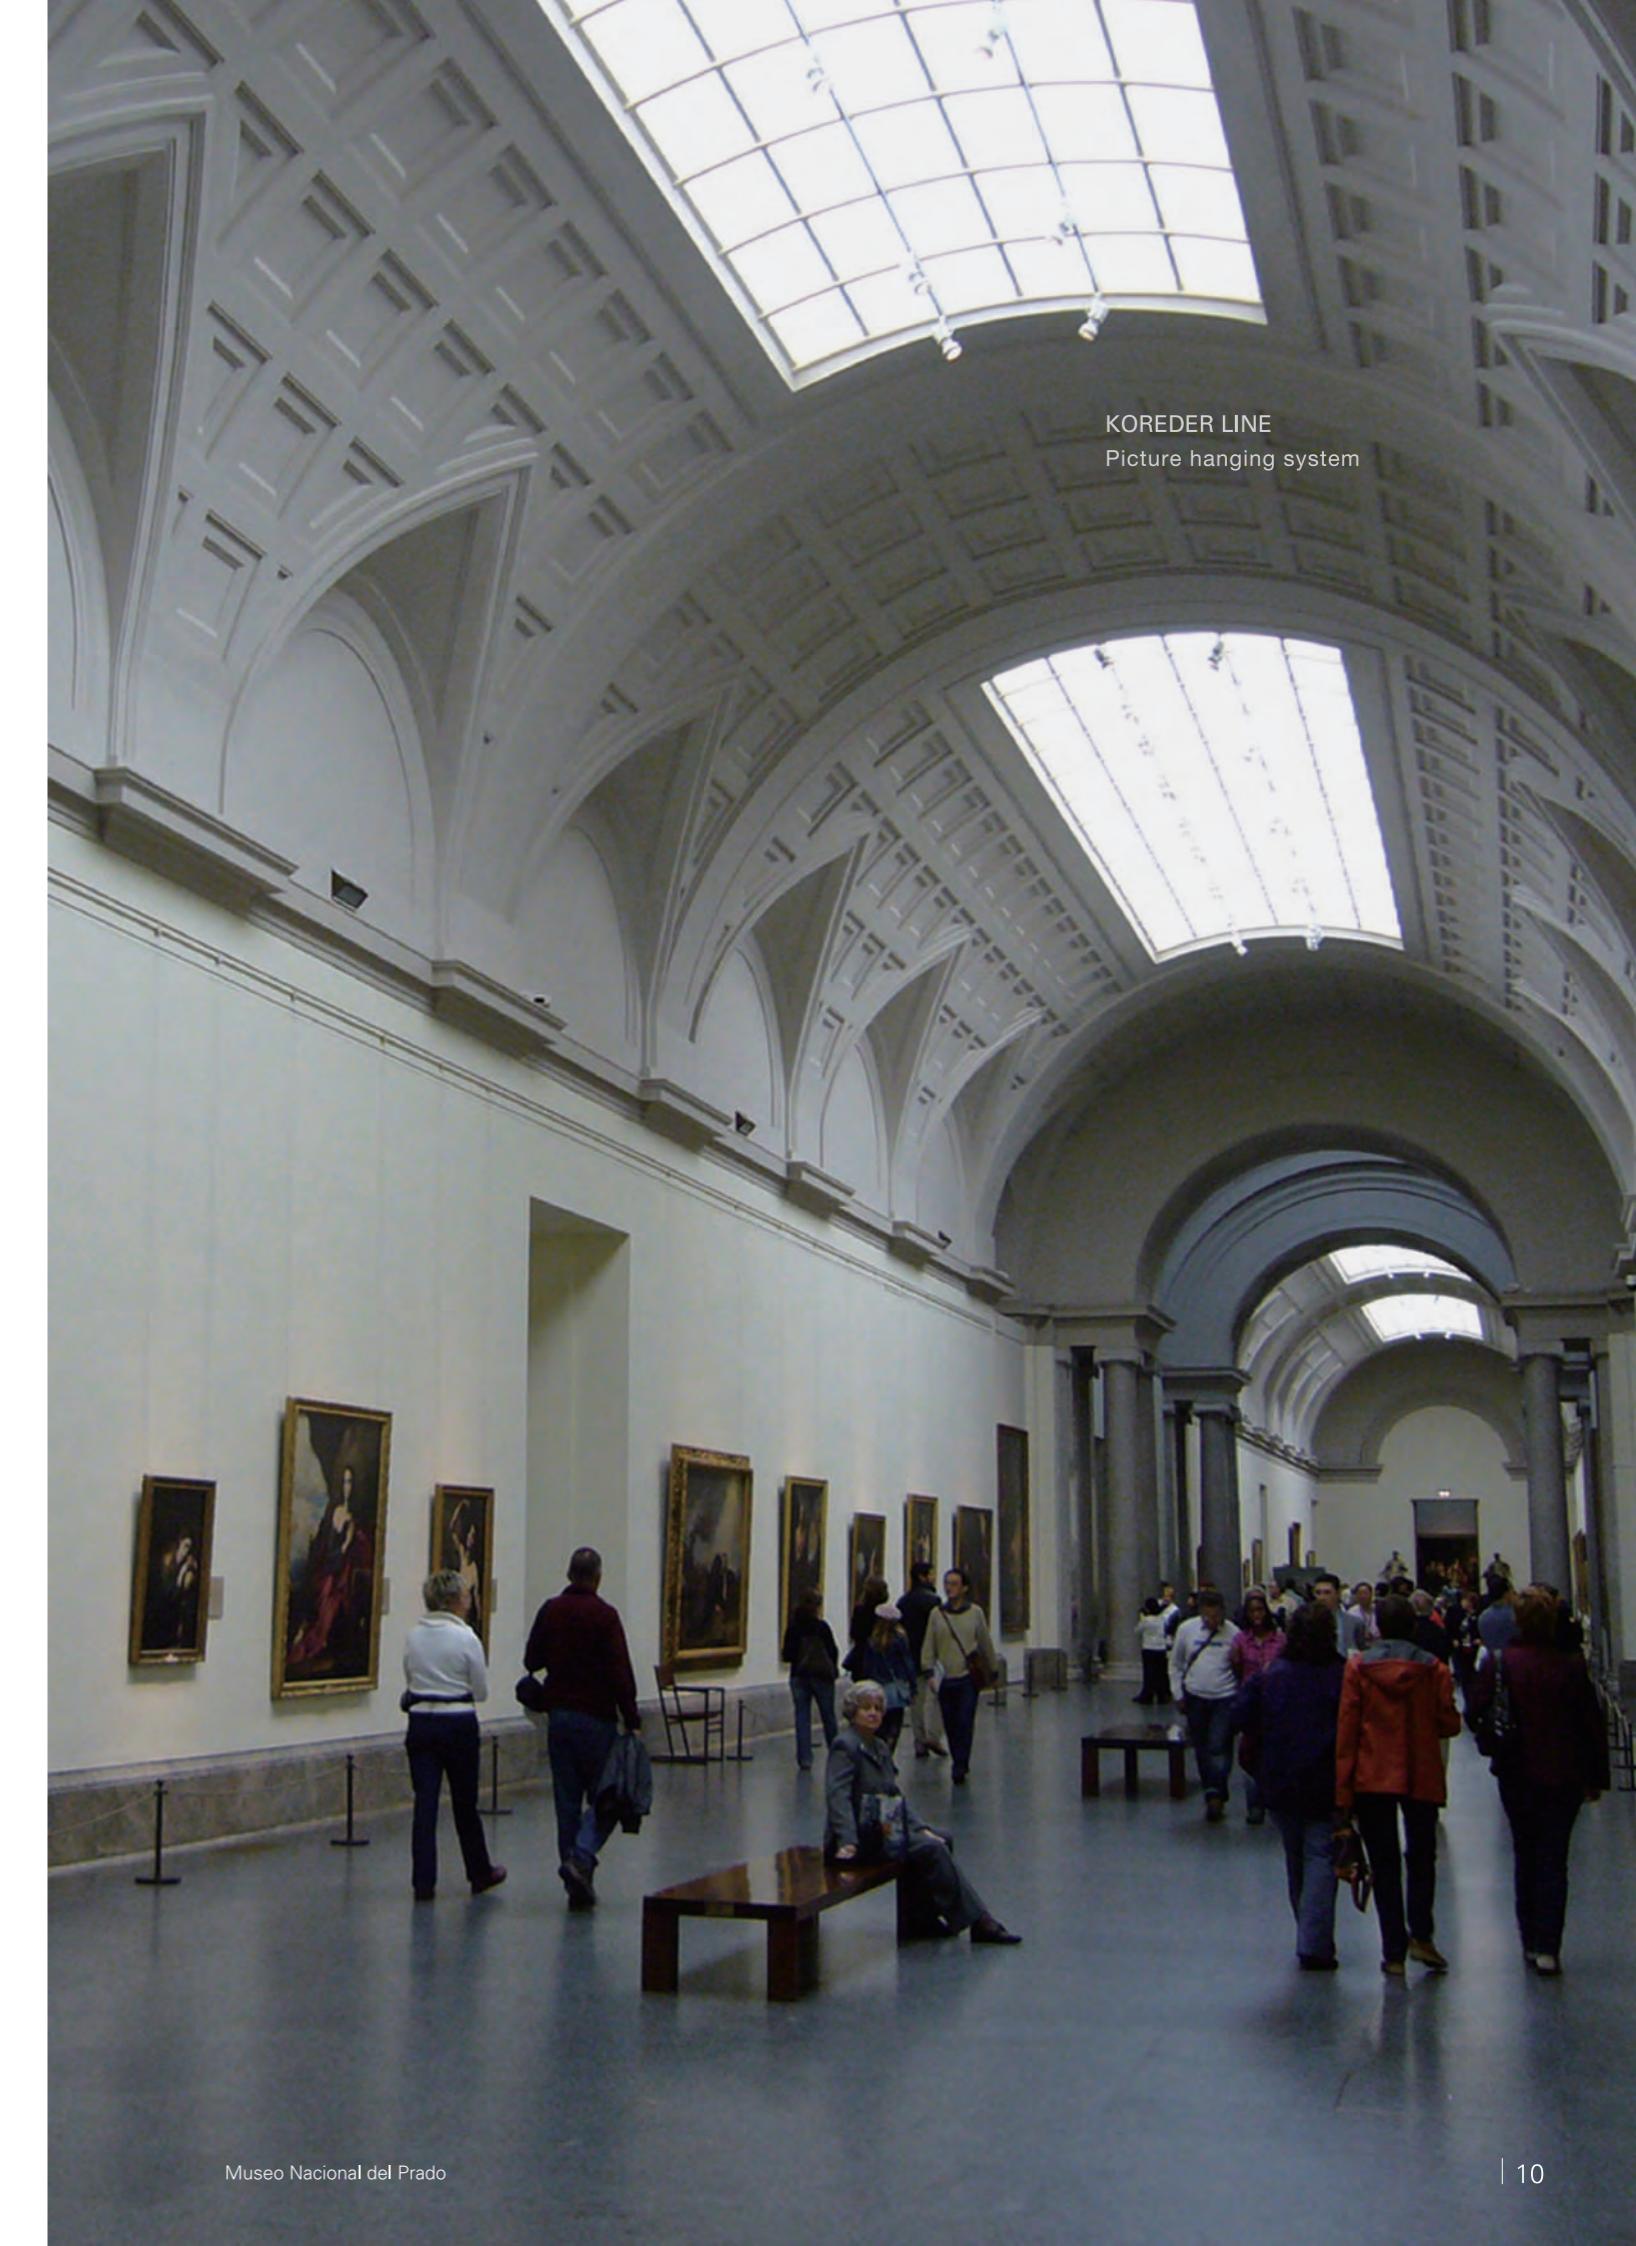

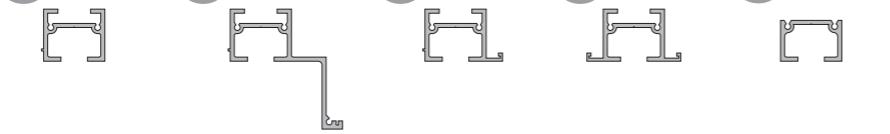INDEX	Rail type	ピクチャーレール / Picture rail	フック / Hook	ペーパーホルダー Paper holder
重量用 for Heavyweight displays	H	18 H-1 18 H見切 	20 Hフリーフック 20 Hスライドフック 	95 PH-1 
	L	24 L-1 	25 Lフリーフック 	95 PH-2 
重量用 for Heavyweight displays	A	30 A-1 30 A-1A 31 A-1S 31 A-2 	33 Aフリーフック 33 Aワンタッチフック 33 Aフリーランナー 34 Aワンタッチランナー 34 ABフリーランナー 34 ABワンタッチランナー 	95 PH-3 
	D	39 D-1A 39 D-1B 40 D-1C 40 D-1D 	41 Dフリーフック 41 Dワンタッチフック 41 ミニDフリーフック 	
中量用 for Mediumweight displays	I	44 I-1 44 I-2 	45 Iフリーフック 45 Iワンタッチフック 	用具掛け Multipurpose rail with hook hanger
	J	48 J-1 48 J-2 	50 Jフリーフック 50 Jワンタッチフック 51 Jフリーランナー 51 Jワンタッチランナー 	
	M	56 M-1 56 M-1S 57 M-2 57 M-3 58 M-4 	59 Mフリーフック 59 Mワンタッチフック 60 MSフリーランナー 60 MSワンタッチランナー 	
中量用 for Mediumweight displays	C	65 C-1 65 C-1A 66 C-2A 66 C-2B 67 C-2D 67 C-2E 68 C-2S 68 C-3A 69 C-5 69 C-5A 	70 CAフック 70 CBフック 70 QAワンタッチフック 70 ミニAフック 70 ミニワンタッチAフック 70 ミニワンタッチBフック 	TYK ⑨8 用具掛けレール TYK-R1 
	F	73 F-1 73 F-1S 74 F-2 	75 CAフック 75 CAワンタッチフック 75 ミニAフック 75 ミニワンタッチAフック 	⑨8 用具掛けフック TYK-H1 
軽量用 for Lightweight displays	S	80 S-1A 80 S-1S 80 S-2A 	81 CAフック 81 CBフック 81 ミニAフック 81 ミニワンタッチAフック 81 ミニワンタッチBフック 	
	K	85 K-16 85 K-20 86 K-20A 86 K-30 	87 KAフック 87 KBフック 87 ミニAフック 87 ミニワンタッチAフック 87 ミニワンタッチBフック 	
G-1 G-2	G	89 G-1 92 G-2 	91 ミニワンタッチAフック 90 ミニAフック 90 CAフック 93 G2スライドフック 93 G2フック 	
			G-1 レール用  G-2 レール用 	

INDEX	Rail type	ハンガーセット / Hanger set
重量用 for Heavyweight displays	H	<p>103 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>104 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>RハンガーセットA セフティRハンガーセットA セフティLハンガーセット Lタイプのみ適合 セフティHハンガーセット Hタイプのみ適合 セフティHスライドハンガーセット Hタイプのみ適合</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB セフティNハンガーセットB</p> <p>105 ワイヤΦ2.5 Wire ø2.5</p>
重量用 for Heavyweight displays	L	<p>103 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>104 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>RハンガーセットA セフティRハンガーセットA セフティLハンガーセット Lタイプのみ適合 セフティHハンガーセット Hタイプのみ適合 セフティHスライドハンガーセット Hタイプのみ適合</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB セフティNハンガーセットB</p> <p>105 ワイヤΦ2.5 Wire ø2.5</p>
重量用 for Heavyweight displays	A	<p>103 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>104 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>RハンガーセットA セフティRハンガーセットA セフティLハンガーセット Lタイプのみ適合 セフティHハンガーセット Hタイプのみ適合 セフティHスライドハンガーセット Hタイプのみ適合</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB セフティNハンガーセットB</p> <p>105 ワイヤΦ2.5 Wire ø2.5</p>
重量用 for Heavyweight displays	D	<p>103 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>104 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>RハンガーセットA セフティRハンガーセットA セフティLハンガーセット Lタイプのみ適合 セフティHハンガーセット Hタイプのみ適合 セフティHスライドハンガーセット Hタイプのみ適合</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB セフティNハンガーセットB</p> <p>105 ワイヤΦ2.5 Wire ø2.5</p>
重量用 for Heavyweight displays	I	<p>103 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>104 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>RハンガーセットA セフティRハンガーセットA セフティLハンガーセット Lタイプのみ適合 セフティHハンガーセット Hタイプのみ適合 セフティHスライドハンガーセット Hタイプのみ適合</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB セフティNハンガーセットB</p> <p>105 ワイヤΦ2.5 Wire ø2.5</p>
重量用 for Heavyweight displays	J	<p>103 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>104 ワイヤΦ3.0 Wire ø3.0</p> <p>RハンガーセットA セフティRハンガーセットA セフティLハンガーセット Lタイプのみ適合 セフティHハンガーセット Hタイプのみ適合 セフティHスライドハンガーセット Hタイプのみ適合</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB セフティNハンガーセットB</p> <p>105 ワイヤΦ2.5 Wire ø2.5</p>
中量用 for Mediumweight displays	M	<p>106 ワイヤΦ2.0 Wire ø2.0</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB</p>
中量用 for Mediumweight displays	C	<p>106 ワイヤΦ2.0 Wire ø2.0</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB</p>
中量用 for Mediumweight displays	F	<p>106 ワイヤΦ2.0 Wire ø2.0</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB</p>
軽量用 for Lightweight displays	S	<p>107 ワイヤΦ1.5 Wire ø1.5</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB</p>
軽量用 for Lightweight displays	K	<p>107 ワイヤΦ1.5 Wire ø1.5</p> <p>NハンガーセットA NハンガーセットB セフティNハンガーセットA セフティNハンガーセットB</p>
G-1	G	<p>108 ワイヤΦ1.2 Wire ø1.2</p> <p>ミニハンガーセットA ミニハンガーセットB セフティミニハンガーセットA セフティミニハンガーセットB</p>
G-2		<p>108 ワイヤΦ1.2 Wire ø1.2</p> <p>ミニハンガーセットA ミニハンガーセットB セフティミニハンガーセットA セフティミニハンガーセットB</p>
		<p>109 ワイヤΦ1.2 Wire ø1.2</p> <p>ミニDハンガーセット セフティ ミニDハンガーセット</p> <p>SミニDハンガーセット セフティ SミニDハンガーセット</p> <p>※Dタイプのみ適合</p>
		<p>110 チューブハンガーセット チューブ ワイヤ / Wire ø3.0 ø2.5 ø2.0 ø1.5</p> <p>TH</p> <p>チューブ ハンガーセット25</p> <p>チューブ ハンガーセット19</p> <p>ダブルチューブ ハンガーセット25</p>

Hints and how to order

ご注文方法と注意事項

■お問い合わせ

本カタログに掲載されている製品については、お電話または、弊社ホームページよりお問い合わせください。ご注文の際は、別紙価格表の内容を併せてご確認いただいたうえで、品名、品番、サイズ、個数等をご指定ください。

<http://www.takiya.com>

Inquiry

If you have any questions about the products in this catalogue, please contact us by telephone or our home page. Please place an order after checking the price list attached. Please specify the item, item number, size, and quantity. You can also place an order through our website.

■お打ち合わせ

各製品に関する詳細なご説明や、仕様変更のご相談、あるいは企画注文にて製作をお受けする製品につきましては、経験豊富な弊社のスタッフがすぐにお伺いします。用途に応じた製品をご提供できるよう、お客様と綿密なお打ち合わせを重ねながらプランを練っていきます。

Meeting

Our experienced staff will visit you immediately whenever you need more specific details on our products, some modifications, or need to ask for a customized product. We create a plan by talking with you in-depth in order to provide a product that responds to your needs.

■設計

製品プランをもとに、専門の技術者が具体的な設計をいたします。これまでの研究と実績をベースに、お客様のご要望にお応えできるよう、安全で機能的な製品をご提案いたします。

Design

According to the product plan, our specialists will make a specific design. On the basis of our study and past results, we suggest safe and functional products to meet your needs.

■製作／検査

設計プランに従って、精密な加工技術により製品を製作いたします。また、安心してお使いいただくために、耐荷重や作動点検などを中心とした製品検査を厳しくおこないます。

Manufacturing / Inspection

According to this plan, we manufacture products that were designed with your needs in mind. We stringently inspect our products with a focus on load bearing capacity and that it operates properly.

■納品／施工

納品の際は製品の取り扱い等についてご説明し、必要に応じて施工もおこないます。納品後も万全のアフターメンテナンスを心がけています。

Delivery / Set-up

When we deliver products, we explain to you how to handle them. Also if set-up is needed, we do it. We will continue to give good service after delivery.

マークについて

Symbols library

推奨荷重

Recommended load



推薦荷重

製品の推奨荷重を表します。
推奨荷重の単位はkgです。

Recommended load

This shows the recommended load of the product. The recommended load is shown in kilograms.

ピクチャーレール

Picture rails



天井面用

天井面(上方向)への取付けのみ対応します。



壁面用

壁面(横方向)への取付けのみ対応します。



ブラケット用

専用ブラケットに対応します。



ボルト用

専用ボルトに対応します。



For Bolts

There is a special bolt for each product.



フック

Hooks



先用

ピクチャーレール施工時にセッティングが必要です。



後用

ピクチャーレール施工後のセッティングが可能です。



天付用

上方に向いてセッティングする吊下げタイプです。



壁付用

横方向にセッティングする引っ掛けタイプです。



For walls

This is an adjustable hook for walls.

ハンガーセット・ワイヤ

Hanger sets·Wires



ハンガーセットの推奨荷重

組合せワイヤのサイズ別推奨荷重

Recommended load for hanger sets
Recommended load of types of wire

- ピクチャーレール「コレダーライン」はタキヤ株式会社のオリジナルブランド商品です。
- 仕様および価格は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

- 特許6件、実用新案9件、意匠登録41件登録済み

- 本カタログに掲載されているイラストおよび写真等を無断で複製・転載することを禁じます。

- KOREDER LINE picture rails are an original product of TAKIYA Co., Ltd.

- Specifications and price list are subject to change without notice due to continual improvement.


- 6 patents / 9 utility model applications / 41 patented designs.

- TAKIYA all rights reserved. The pictures and illustrations shown in this catalogue have been separately copyrighted. Reproduction of such pictures or illustrations in this catalogue, in whole or in part, without permission, is prohibited.

100kg

Exhibition system of recommended load 100kg

推奨荷重100kgの展示システム

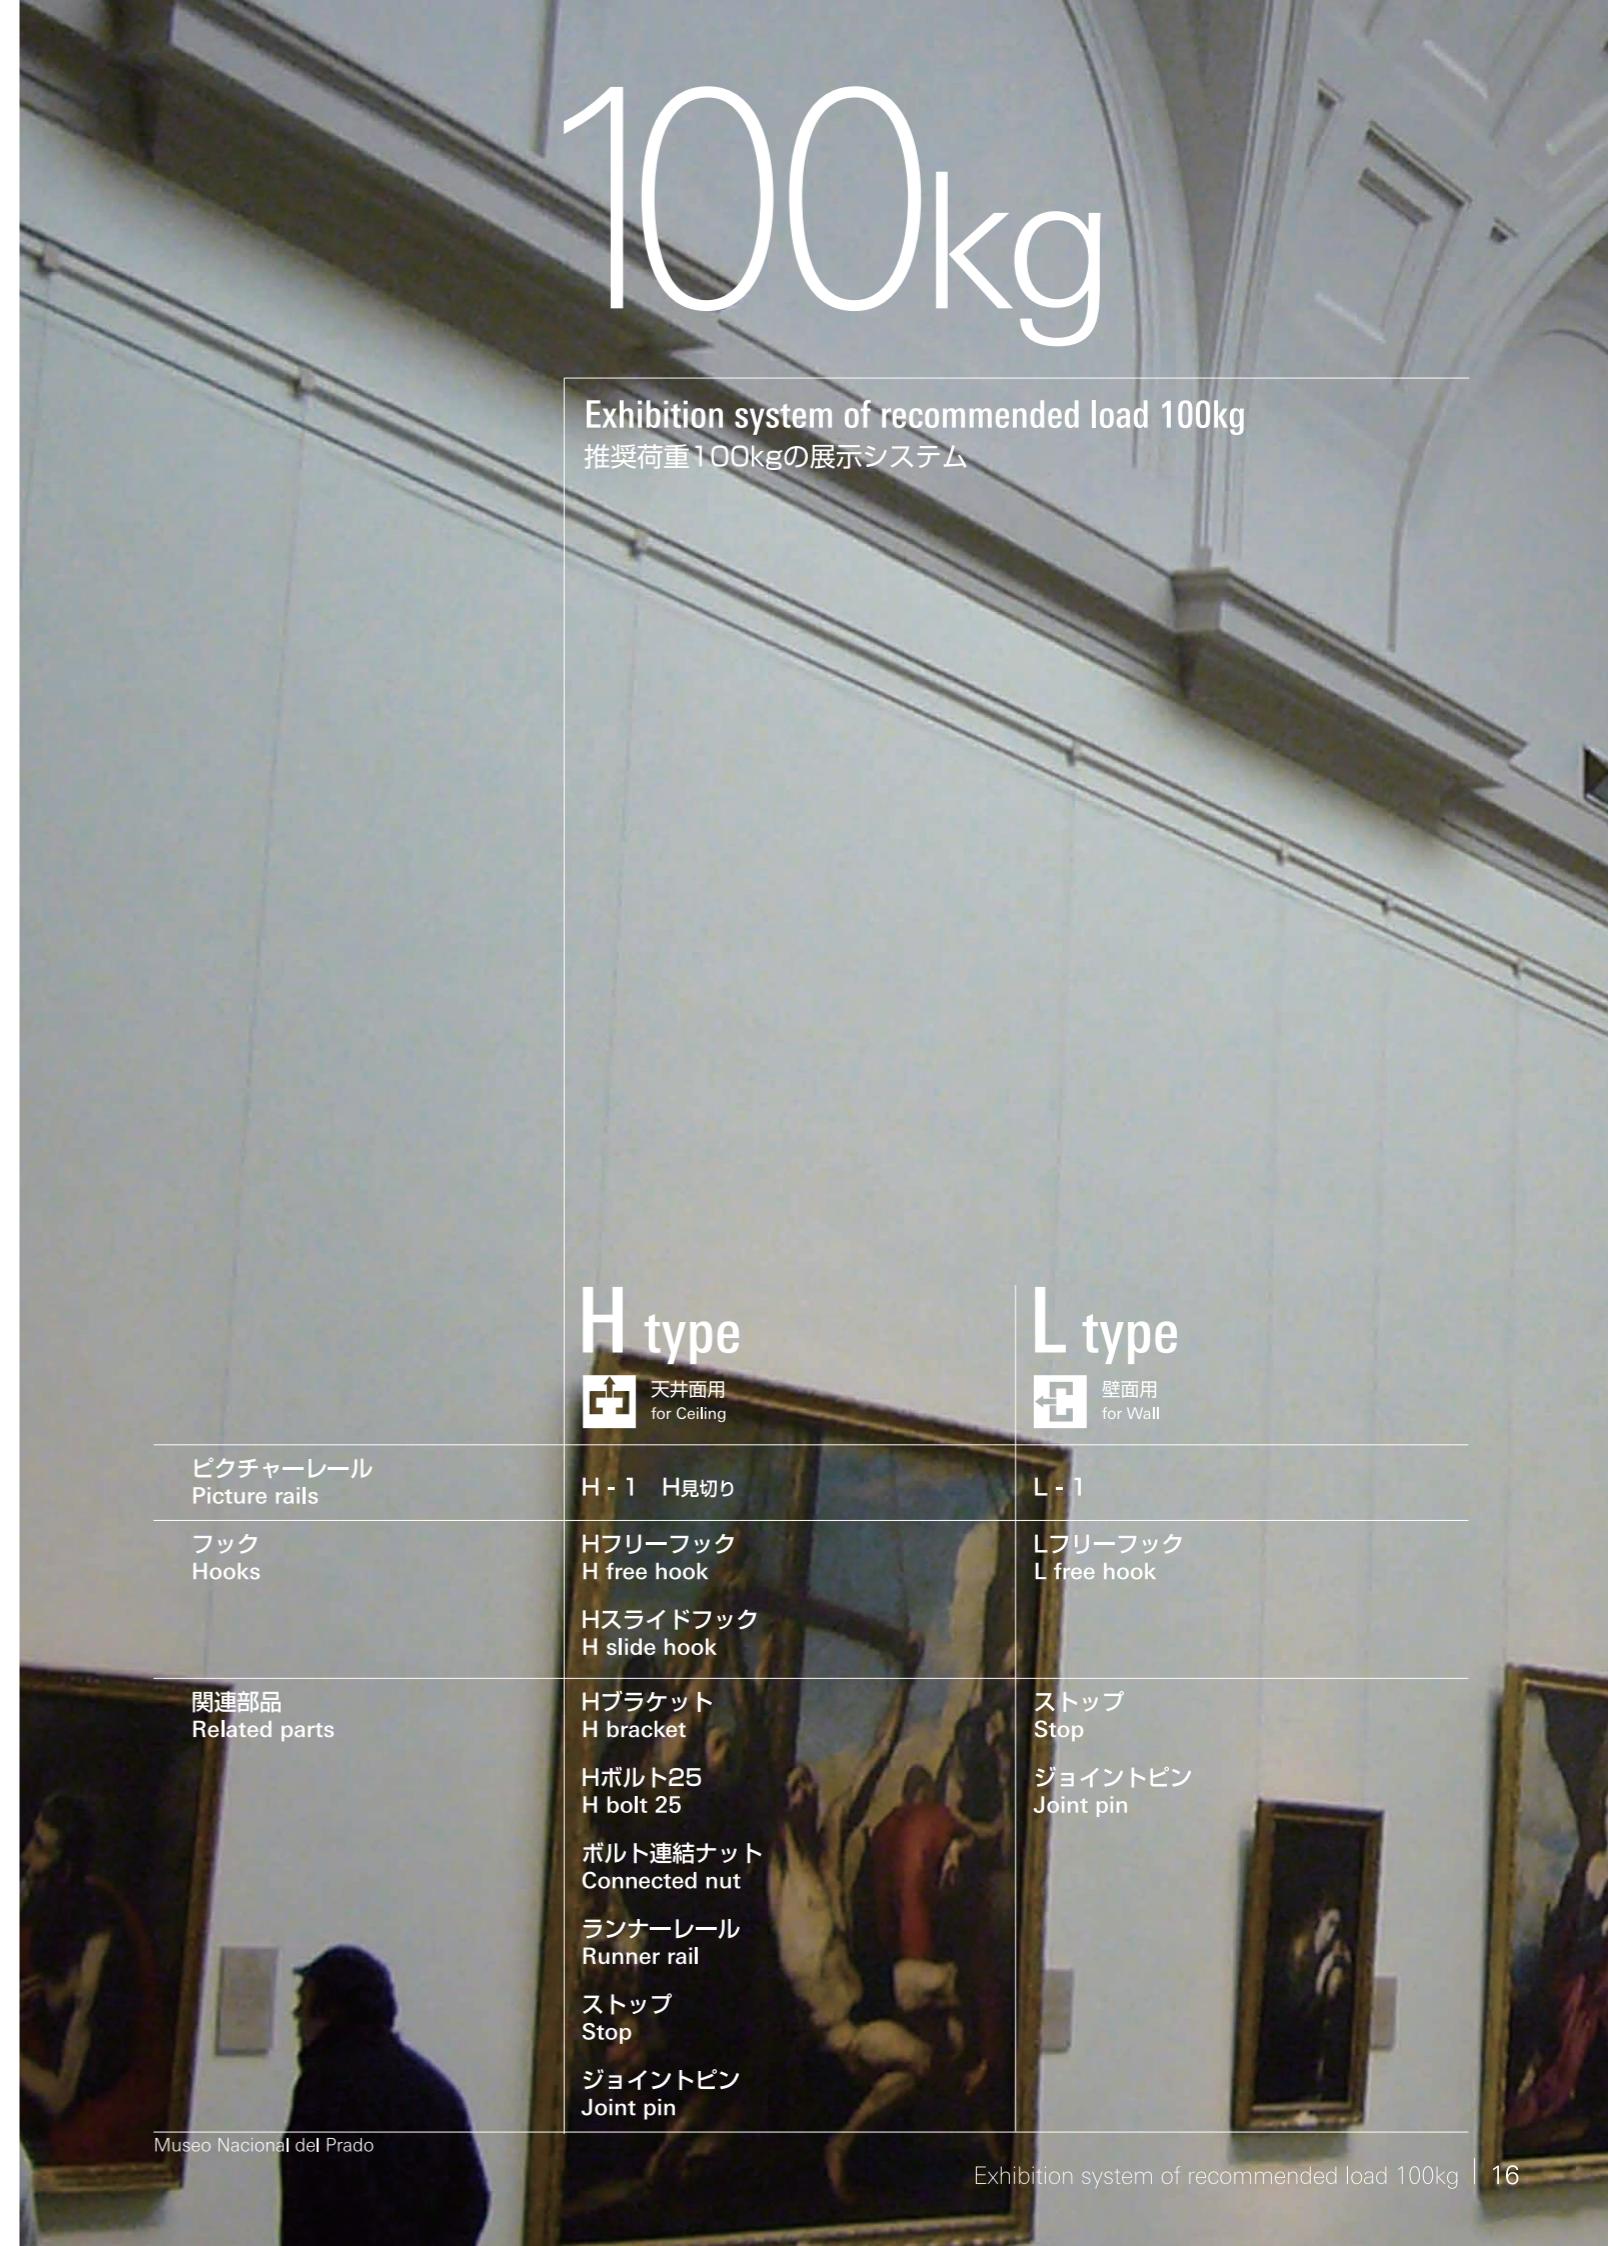



100kg H type

Exhibition system of recommended load 100kg

Hタイプ 推奨荷重100kgの展示システム

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重100kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。


- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6

This is a picture rail, which is attached to the ceiling, suitable for facilities which have large exhibitions, such as art museums, museums and public facilities. These picture rails can safely hold items up to 100kg creating many possibilities for exhibition design.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Almuite AA6

- 推奨荷重
- 天井面付
- ブラケット用
- 専用ボルト用
- 後入用
- 天付用

H - 1

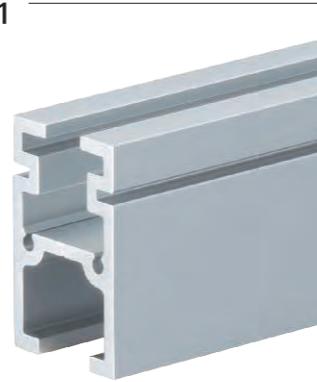

重量物展示用にシステム化されたコンパクトなピクチャーレールです。

- レール長さ : Ø 3,000mm
- カラー : シルバー

It is a picture rail compactly systematized for the exhibition of the heavy load.

- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver

H見切




天井の納まりによって選択できる、専用見切りです。


- レール長さ : Ø 3,000mm・Ø 995mm
- カラー : シルバー

This is a material only for this unremarkable rail as for the rail.


- Rail length : length 3,000mm・995mm
- Color : Silver

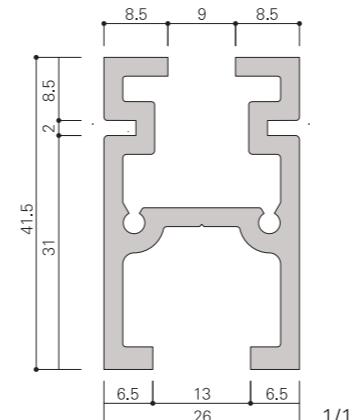

1/1

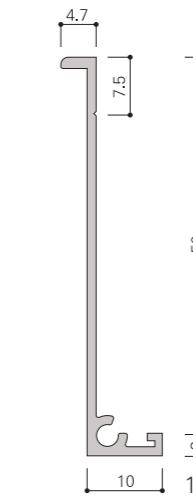

ドリルビスで取付けます。
(ビス別途)
It fixes with a drill screw.
(The drill screw is not attached.)

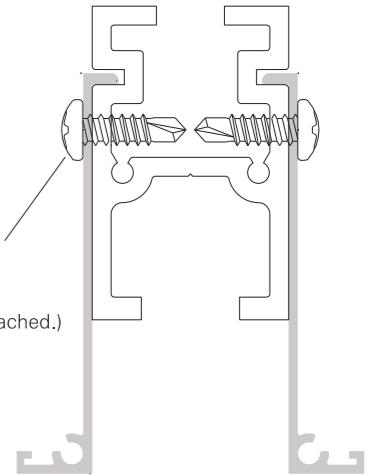

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	ブラケット用ボルト Bolt for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
H - 1	455mm以内	Hボルト25	M10

取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内に専用ブラケットで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.

H type hook

100 kg

Recommended load 100kg
Hタイプ 推奨荷重100kg



H - 1ランナーレール


ランナータイプのフックを挿入するための開口部があるレールです。
ランナースッパーとセットになっています。

- 材質：アルミ(ランナースッパー：アルミ)
- 仕上：アルマイト

H - 1 runner rail

This is a runner rail, which has an opening to insert runner hooks. The runner stopper is included with the set.

- Material : Aluminum (Runner stoper: Aluminum)
- Finish : Alumite

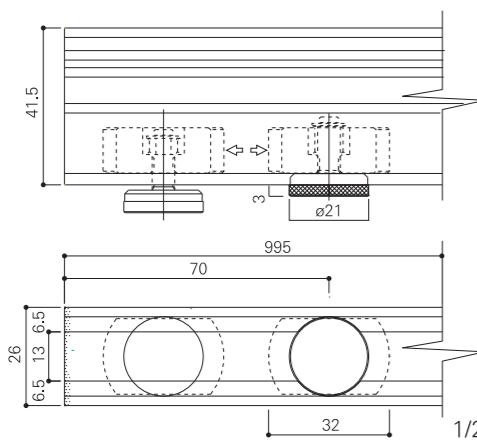

Hフリーフック

多用途に使用できるブッシュ締め式のセフティストッパー付フリーフックです。


- 材質：エコプラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

H free hook

This free hook is addition safety stopper fixed by pushing it into rail. It is possible to use it for all-round

- Material : ECO Brass · Stainless steel

•Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting



※バネ内蔵により、レールからの脱着が容易になりました。
Because the hook had adopted the spring, it became easy to detach from the rail.



Hスライドフック

ブレーキ機能を備えたセフティストッパー付フリーフックです。


- 材質：エコプラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

H slide hook

It is a free hook that adheres the safety stopper with the brake function.

- Material : ECO Brass · Stainless steel


•Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting

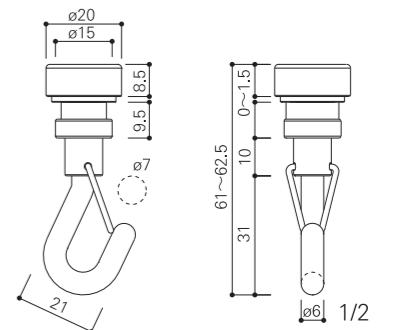

●スライドタイプのフックをご利用の場合、
ランナー挿入用のランナーレールが必要です。
Slide hooks need to be used with runner rails.

Related parts

関連部品

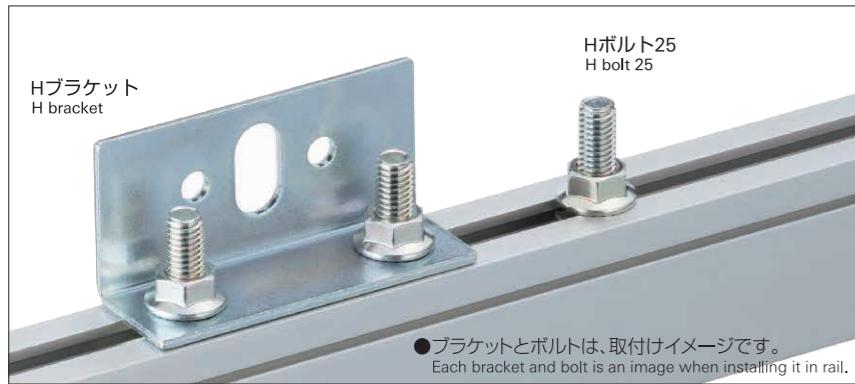

H ブラケット


ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるHタイプ専用ブラケットです。取付はアンカーもしくはネジで対応できます。Hボルト25付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

H bracket

This is a H bracket, which secures the picture rail to the wall tightly. Anchors or screws are used to attach it. with H bolt25

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

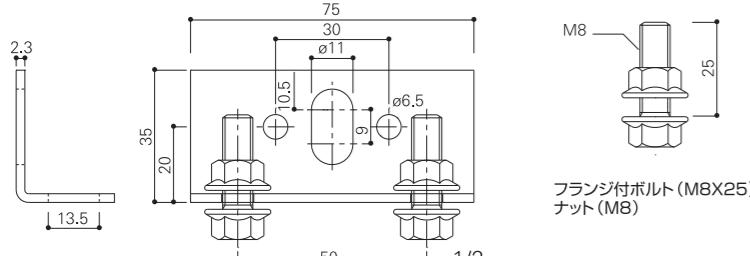

適応ネジ径 : 6mm
適応アンカーサイズ : M10

Adjustment screw : 6mm
Adjustment anchor's diameter : M10

Hボルト25 (M8X25) ナット (M8)

アングルや角パイプ等の補強部材に取付けるためのピクチャーレール取付ボルトです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

H Bolt 25

This is a bolt for attaching picture rails to reinforced materials such as angle or square tubes.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome



ボルト連結ナット


W3/8ボルトとM8ボルトを連結するためのナットです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ


Connected nut

This is a nut to connect W3/8-bolt with M8-bolt.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

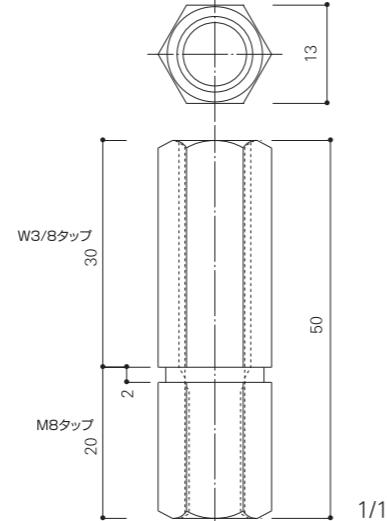

※AMボルトにも対応可
The AM bolt can be used.

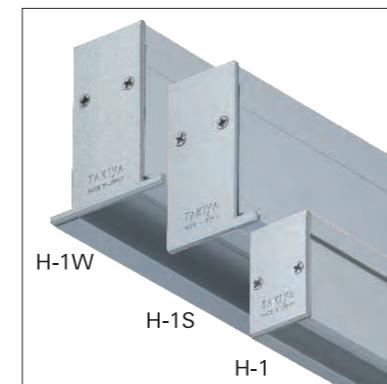

ストップ

レール端部の化粧材として使用します。


※ご使用のレールと同じ品番のストップをお選び下さい。

- 材質：アルミニウム
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー


Stop

This is used at the end of the rail.

- Material : Aluminum
- Finish : Alumite
- Color : Silver



● 取付ネジ付	W26XH41.5Xt2	シルバー
● 左右兼用	W36XH62Xt2	シルバー
Screws included		
Both the left and the right can be used.		
H-1ストップ	W26XH41.5Xt2	シルバー
H-1S(片見切り)ストップ	W36XH62Xt2	シルバー
H-1W(両見切り)ストップ	W46XH62Xt2	シルバー
H-1 Stop	W26XH41.5Xt2	Silver
H-1S (Single border) Stop	W36XH62Xt2	Silver
H-1W (Double border) Stop	W46XH62Xt2	Silver

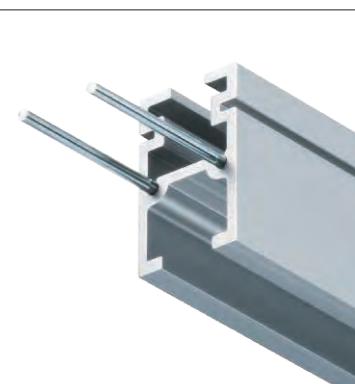

ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。


※ご使用になるレールにより、ジョイントピンの本数が異なります。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin

This is used for the joints between rails. A corner jointing pin is used for corners.

- * The number of the joint-pin is different in each type of the rail.
- Material : Steel
- Finish : Unichrome

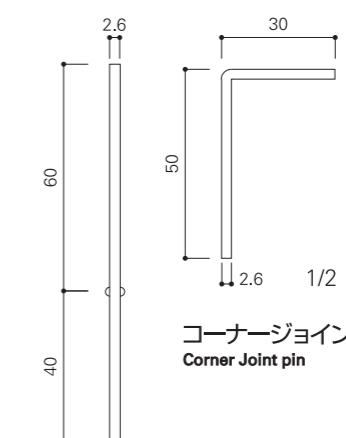

ジョイントピン

Joint pin

100
推奨荷重
壁面付
専用ボルト用
後入用
壁付用



100kg L type

Exhibition system of recommended load 100kg

Lタイプ 推奨荷重100kgの展示システム

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重100kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイタAA6

This is a picture rail, which is attached to the wall, suitable for facilities which have large exhibitions, such as art museums, museums and public facilities. These picture rails can safely hold items up to 100kg creating many possibilities for exhibition design.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Almuite AA6




壁面取付重量物展示用ピクチャーレールです。
専用のボルトで取付けることによりネジの見えない納まりとなります。

- レール長さ : Φ 3,000mm
- カラー : シルバー

It only is for wall construction and picture rail for heavyweight display it installs it with a special bolt.

- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver

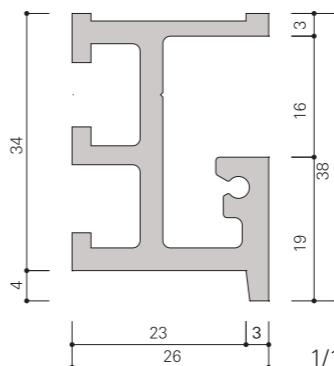

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	ボルト Bolt	アンカー Anchor
L-1	455mm以内	Lボルト25 (M8X25)	M10

取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内に専用ボルト(Lボルト)で取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using special bolts(L bolt), which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.

L type hook Recommended load 100kg



後入用



Lフリーフック


多用途に使用できる引掛式のセフティ
ストップー付のフリーフックです。

- 材質：ステンレス
- 仕上：ショットブラスト

L free hook

A free hook with safe stopper can be used
for all-round by the hanging type.

- Material : Stainless steel
- Finish : Shot blasting

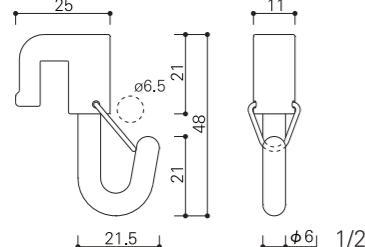

Related parts

関連部品



Lボルト25


アンダルや角パイプ等の補強部材に取付ける
ためのピクチャーレール取付ボルトです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

L Bolt 25

This is a bolt for attaching picture rails to reinforced
materials such as angle or square tubes.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome




ストップ

レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のストップを
お選び下さい。

- 材質：アルミ
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー

Stop

This is used at the end of the rail.
 • Material : Aluminum
 • Finish : Alumite
 • Color : Silver



- 取付ネジ付
Screws included

L-1 ストップ W26XH38 シルバー
L-1 Stop W26XH38 Silver

70kg

Exhibition system of recommended load 70kg
推奨荷重70kgの展示システム




ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin
This is used for the joints between rails. A corner jointing pin is used for corners.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

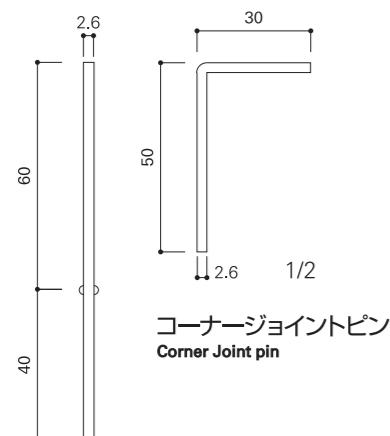

コーナージョイントピン
Corner Joint pin

ジョイントピン
Joint pin

	A type 天井面付 for Ceiling	D type 壁面付 for Wall	I type 壁面付 for Wall	J type 壁面付 for Wall
ピクチャーレール Picture rails	A - 1 A - 1S A - 1A A - 2	D - 1A D - 1C D - 1B D - 1D	I - 1 I - 2	J - 1 J - 2
フック Hooks	Aフリーフック A free hook Aワンタッチフック A one-touch hook Aフリーランナー A free runner Aワンタッチランナー A one-touch runner ABフリーランナー AB free runner ABワンタッチランナー AB one-touch runner	Dフリーフック D free hook Dワンタッチフック D one-touch hook ミニDフリーフック Mini D free hook ●推奨荷重25kg	Iフリーフック I free hook Iワンタッチフック I one-touch Hook	Jフリーフック J free hook Jワンタッチフック J one-touch hook Jフリーランナー J freee runner Jワンタッチランナー J one-touch runner
関連部品 Related parts	AMスライドブラケット150 AM slide bracket 150 AMスライドブラケット75 AM slide bracket 75 Aブラケット A bracket AMボルト285 AM bolt 285 AMボルト100 AM bolt 100 AMボルト20 AM bolt 20 ランナーレール Runner rail ストップ Stop ジョイントピン Joint pin	DJボルト DJ bolt ストップ Stop ジョイントピン Joint pin	ストップ Stop ジョイントピン Joint pin	DJボルト DJ bolt ランナーレール Runner rail ストップ Stop ジョイントピン Joint pin



70 A type kg

Exhibition system of recommended load 70kg


Aタイプ 推奨荷重70kgの展示システム

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6

This is a picture rail, which is attached to the ceiling, suitable for facilities which have large exhibitions, such as art museums, museums and public facilities. These picture rails can safely hold items up to 70kg creating many possibilities for exhibition design.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Almuite AA6

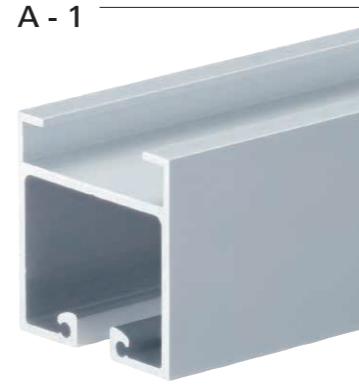


重量物展示用ピクチャーレールとして最もポピュラーな箱型タイプです。

- レール長さ：Ø 3,000mm
- カラー：シルバー

This is the most popular square rail for heavyweight exhibition use.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver


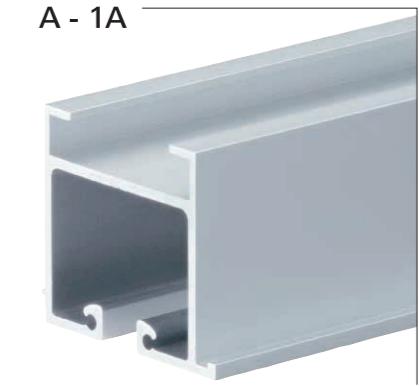


天井ボードの納まりが容易な先付専用ピクチャーレールです。

- レール長さ：Ø 3,000mm
- カラー：シルバー

This is a built-in picture rail which can easily fit on the ceiling.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

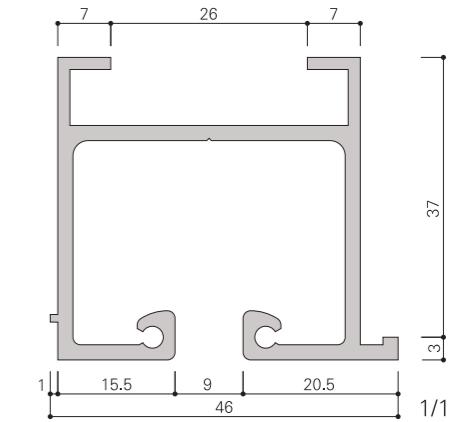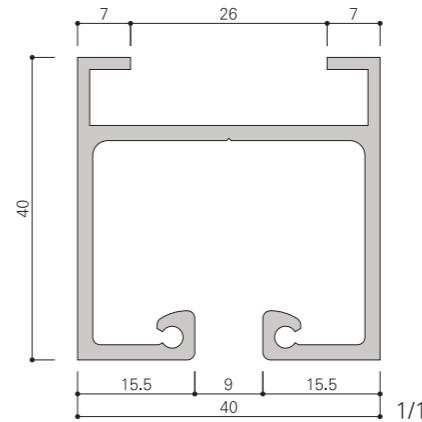

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
A-1	455mm以内	4.0mm	4.0~5.0mm	M8 Aブラケット
A-1A				AMスライドブラケット75
A-1S				M10 AMスライドブラケット150
A-2				





天井面に隠れた位置で機能する目立ちにくい底目地タイプの先付専用ピクチャーレールです。

- レール長さ : \varnothing 3,000mm
- カラー : シルバー

This is an inconspicuous built-in picture rail, which is hidden in the ceiling.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

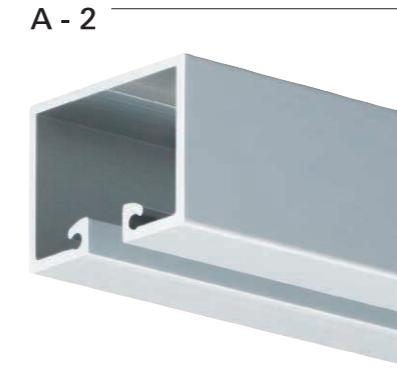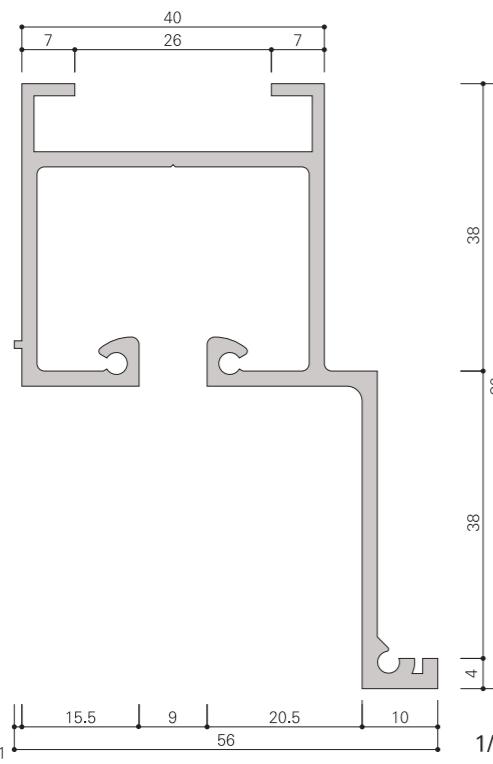


天井面に直に取付ける後付専用ピクチャーレールです。

- レール長さ : \varnothing 3,000mm
- カラー : シルバー

This is an add-on picture rail which can be directly attached to the ceiling.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

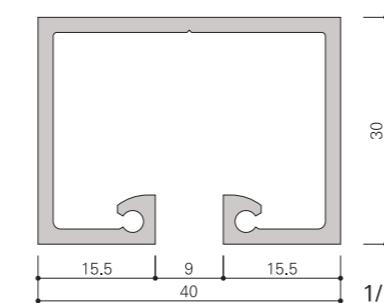

●ランナーストップ装着時
The runner stop was done

Aタイプレール用ランナーレール

ランナータイプのフックを挿入するための開口部があるレールです。


ランナーストップとセットになっています。

- 材質 : アルミ(ランナーストップ : アルミ・真鍮)
- 仕上 : アルマイ特・クロームメッキ

Runner rail for A-type rail

This is a runner rail, which has an opening to insert runner hooks. The runner stop is included with the set.

- Material : Aluminum (Runner stop : Aluminum · Brass)
- Finish : Alumite · Chrome-plated

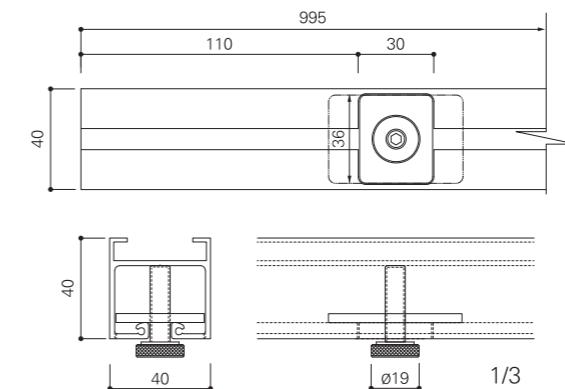

- A-1 ランナーレール(左右兼用)
- A-1A ランナーレール(右・左)
- A-1S ランナーレール(右・左)

- A-2 ランナーレール(左右兼用)
- A-1 Runner rail
- A-1A Runner rail (Right, Left)
- A-1S Runner rail (Right, Left)
- A-2 Runner rail

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
A - 1				M8 A ブラケット AMスライドブラケット75
A - 1A	455mm以内	4.0mm	4.0~5.0mm	
A - 1S				M10 AMスライドブラケット150
A - 2				

A type hook

70 kg

Recommended load 70kg

Aタイプ 推奨荷重70kg



Aフリーフック



多用途に使用できるプッシュ固定式のセフティースッパー付フリーフックです。
※バネ内蔵により、レールからの脱着が容易になりました。

- 材質：エコプラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

A free hook

This is the fixes pushing free hook with safety stopper, which can be used for various purposes.
* Because the hook had adopted the spring, it became easy to detach from the rail.

- Material : ECO Brass · Stainless steel
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting

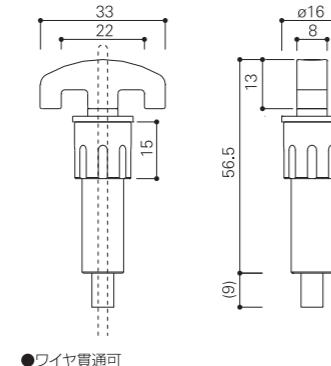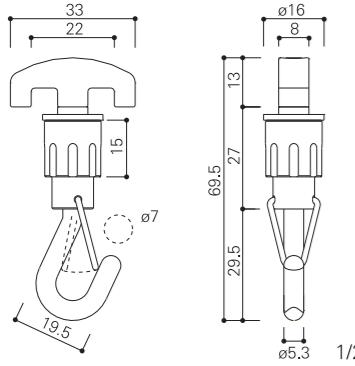

●ワイヤ貫通可
It is a type to penetrate the wire when the wire is set.



Aワンタッチフック


ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけのプッシュ固定式ワンタッチフックです。
※バネ内蔵により、レールからの脱着が容易になりました。

- 材質：エコプラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

A one-touch hook

This is a safety stopper runner free hook. You can move this hook easily.
* Because the hook had adopted the spring, it became easy to detach from the rail.

- Material : ECO Brass · Stainless steel
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting

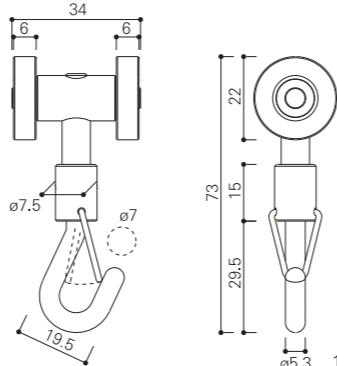

Aワンタッチランナー


ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのワンタッチフックです。

- 材質：エコプラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

A one-touch runner

The runner one-touch hook can be easily attached to the hanger set by inserting a wire into it. You can move this hook easily.

- Material : ECO brass · Stainless steel
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting



●ワイヤ貫通可
It is a type to penetrate the wire when the wire is set.



ABフリーランナー

フック移動が簡単にできるランナータイプのブレーキ機能付きフリーフックです。位置が決まれば固定が可能です。


- 材質：要部ステンレス・樹脂
- 仕上：HL · ショットブラスト

AB free runner

The runner one-touch hook has a brake, which allows it to stay in one place when a load is placed on it. You can move this hook easily.

- Material : Stainless steel where needed · Resin
- Finish : HL · Shot blasting

※荷重がかからればブレーキ機能が働きます。
The brake works when the load hangs.

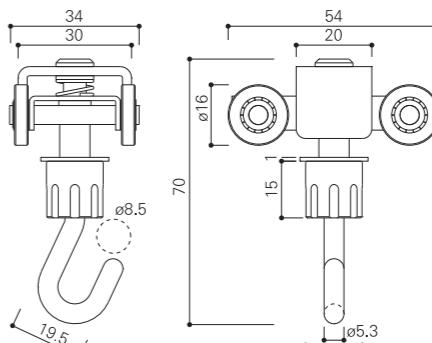

●オプション/Option



SL - 5
フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。
This part prevents the hanger set from falling off.



ABワンタッチランナー

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのブレーキ機能付きワンタッチフックです。位置が決まれば固定が可能です。


- 材質：要部ステンレス・樹脂
- 仕上：HL · ショットブラスト

AB one-touch runner

The runner one-touch hook has a brake which allows it to stay in one place. Insert the wire into it to attach it to the hanger set. You can move this hook easily.

- Material : Stainless steel where needed · Resin
- Finish : HL · Shot blasting

※荷重がかからればブレーキ機能が働きます。
The brake works when the load hangs.

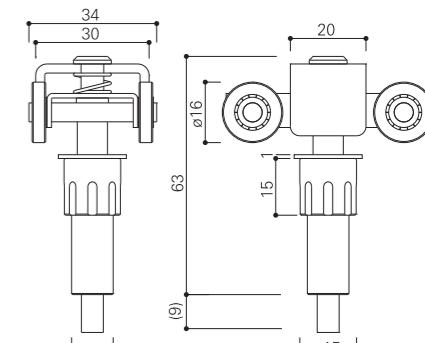

ワンタッチフック・ワンタッチランナー適合ワイヤ
Adjustment wire of one-touch hook and one-touch runner

- ワイヤØ2.5 推奨荷重70kg
- ワイヤØ2.0 推奨荷重50kg
- ワイヤØ1.5 推奨荷重30kg

•Wire diam Ø2.5 (Recommended load 70kg)
•Wire diam Ø2.0 (Recommended load 50kg)
•Wire diam Ø1.5 (Recommended load 30kg)

※70kgタイプのハンガーセットの詳細は105ページをご参照ください。
Please refer to page 105. for details of the hanger set of recommended load 70kg

Related parts

関連部品



AMスライドブラケット150

ピクチャーレール取付位置が壁面から任意の位置にスライド調整できるブラケットです。取付けはアンカーを使用します。


AMボルト20付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Slide bracket 150

This bracket can be adjusted by sliding the picture rail to the optimal position. It is attached by anchors, with AM bolt 20

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

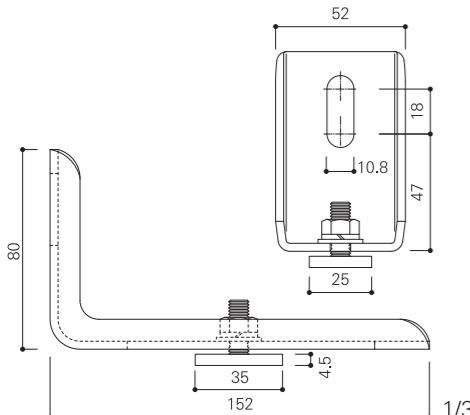

- 適応アンカー径 M10
- The right anchor diam M10

●有効スライド範囲
Effective sliding range

AMスライドブラケット150
AM slide bracket 150

AMスライドブラケット75

ピクチャーレール取付位置が壁面から任意の位置にスライド調整できるブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。


AMボルト20付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Slide bracket 75

This bracket can be adjusted by sliding the picture rail to the optimal position. It is attached by anchors or screws, with AM bolt 20

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

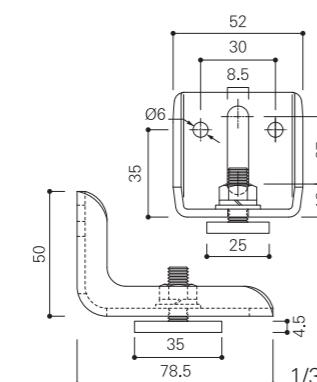

- 適応ネジ径 5.0mm
- 適応アンカー径 M8
- The right screw diam 5.0mm
- The right anchor diam M8

AMスライドブラケット75
AM slide bracket 75

A ブラケット

ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるAタイプ専用ブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。


AMボルト20付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ


A Bracket

This is a A bracket, which secures the picture rail to the wall tightly. Anchors or screws are used to attach it.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

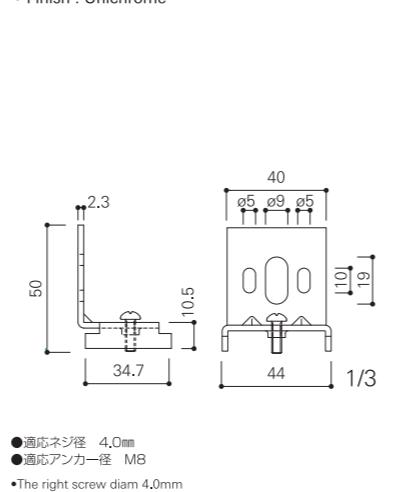

- 適応ネジ径 4.0mm
- 適応アンカー径 M8
- The right screw diam 4.0mm
- The right anchor diam M8

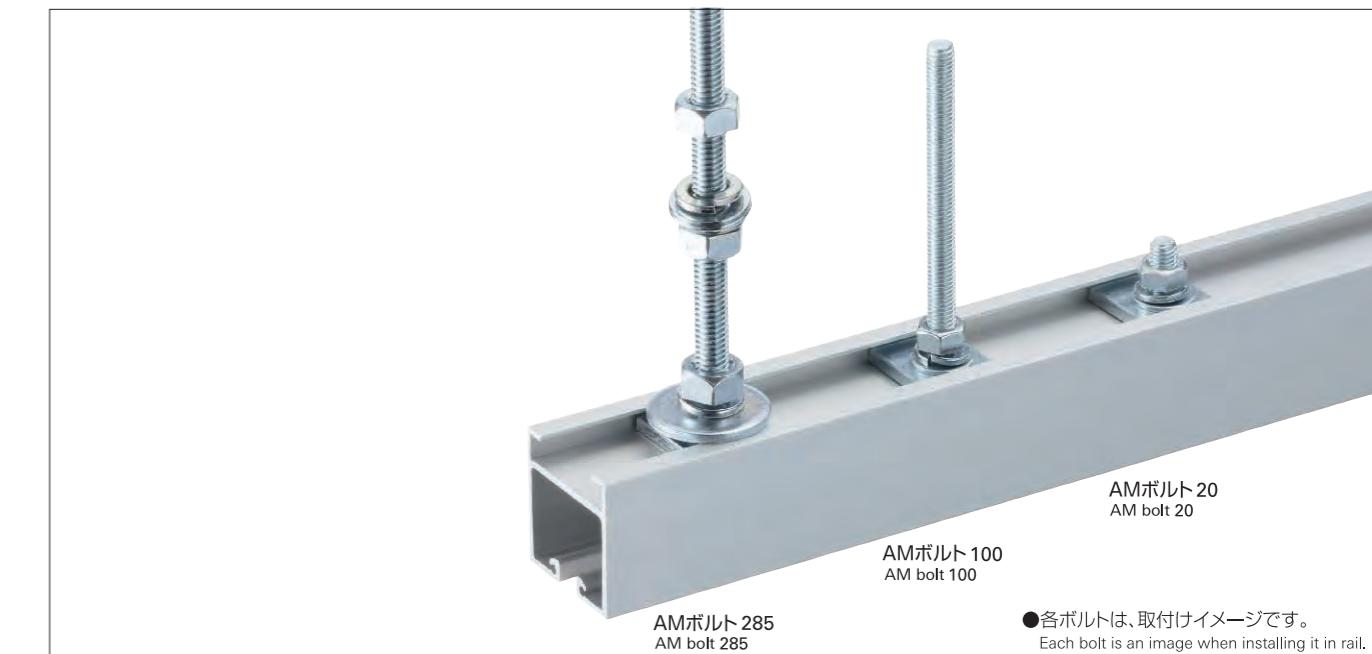

AMボルト285


アングルや角パイプ等の補強部材から吊り降ろし、取付けるためのピクチャーレール取付ボルトです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Bolt 285

This bolt attaches picture rails to reinforced materials in the ceiling. It hangs 285mm below ceiling.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

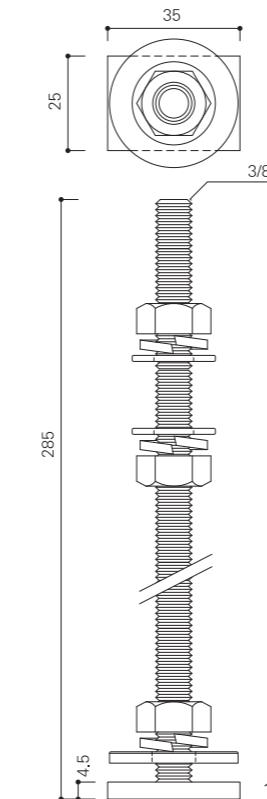

AMボルト100


アングルや角パイプ等の補強部材に取付けるためのピクチャーレール取付ボルトです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Bolt 100

This is a bolt for attaching picture rails to reinforced materials such as angle or square tubes.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

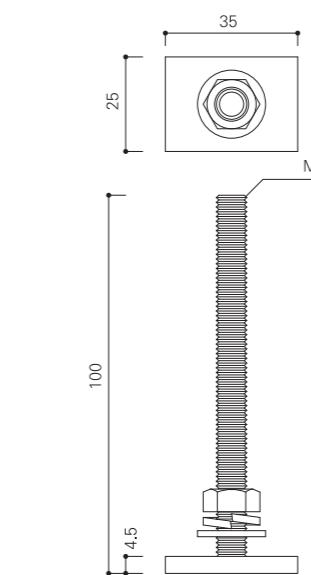

AMボルト20


アングル等の補強部材に取付けるためのピクチャーレール取付ボルトです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Bolt 20

This is a bolt for attaching picture rails to reinforced materials such as angle.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome



Related parts

関連部品




ストップ

レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のストップをお選びください。

- 材質：アルミ
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー


Stop (The content is common)
This is used at the end of the rail.
* Please choose the same product number as the rail used.
• Material : Aluminum
• Finish : Alumite
• Color : Silver



- 取付ネジ付
Screws included

A-1 ストップ	W40XH41.5XD8.5	シルバー
A-1A ストップ	W46XH40	シルバー
A-1S ストップ	W56XH80.0	シルバー
A-2 ストップ	W40XH31.5XD8.5	シルバー

A-1 Stop W40XH41.5XD8.5 Silver
A-1A Stop W46XH40 Silver
A-1S Stop W56XH80.0 Silver
A-2 Stop W40XH31.5XD8.5 Silver

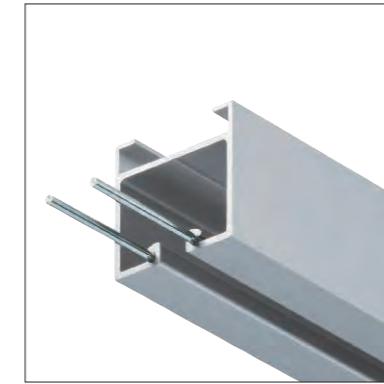


ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。

※ご使用になるレールにより、ジョイントピンの本数が異なります。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin
This is used for the joints between rails. A corner jointing pin is used for corners.
* The number of the joint-pin is different in each type of the rail.
• Material : Steel
• Finish : Unichrome

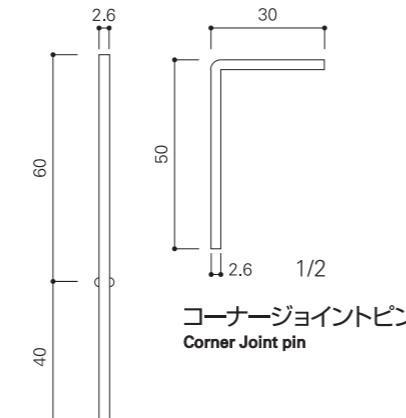

70kg D type

Exhibition system of recommended load 70kg

Dタイプ 推奨荷重70kgの展示システム

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピックチャーラーです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6

This is a picture rail suitable for facilities such as art museums, museums and public facilities that have large exhibitions, large panels or movable walls. The 70kg recommended load makes various displays possible.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Alumite AA6

K70

推奨荷重

C

壁面付

C

専用ボルト用

C

後入用

C

壁付用

K70
推奨荷重

壁面付

専用ボルト用

K70
推奨荷重

壁面付

専用ボルト用

D - 1A




固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレールの定番。先付・後付用兼用で広く利用されています。

- レール長さ : ℓ 3,000mm
- カラー : シルバー

This picture rail can be attached to fixed or movable walls. They can be built-in or added-on for various purposes.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

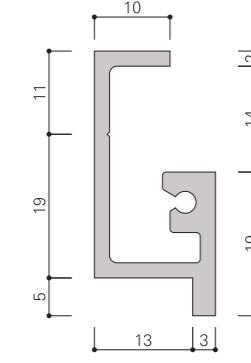

1/1

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	専用ボルト Bolts
D - 1A			
D - 1B	455mm以内	皿ネジ 3.5~4.0mm	
D - 1C			M8
D - 1D			

取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたはDJボルトで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- レールを取付ける際はネジ穴(皿穴)をあけ皿ネジをご使用ください。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or DJ bolt, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- When you attach the picture rail to the wall, please use plate screws.

D - 1B




固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレール。天井、壁の見切り面だけでなく壁面の中間部にも取付けられます。

- レール長さ : ℓ 3,000mm
- カラー : シルバー


This is a picture rail for fixed or movable walls. It can be attached to the middle of the wall as well as divided surfaces of the ceiling or wall.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

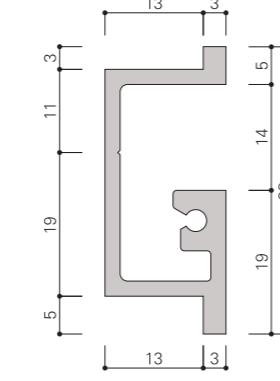

1/1

D - 1C




壁面取付ピクチャーレール。専用ボルトで取付けることによりネジの見えない納まりとなります。

- レール長さ : ℓ 3,000mm
- カラー : シルバー

It is only for wall construction and picture rail for heavyweight display it installs it with a special bolt.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

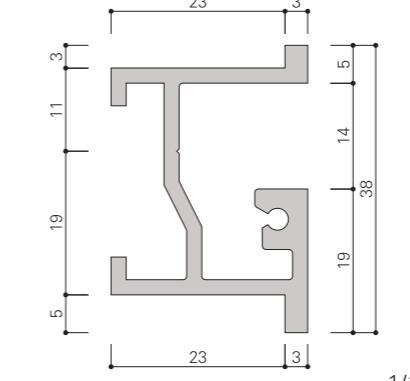

1/1

D - 1D




既存の壁面に取付ける後付用ピクチャーレールです。


- レール長さ : ℓ 3,000mm
- カラー : シルバー

This is an add-on picture rail which can be directly attached to the ceiling.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

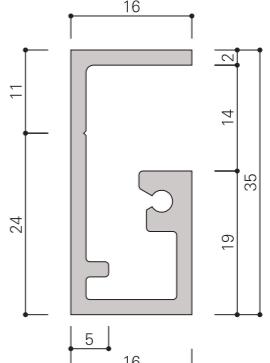

1/1

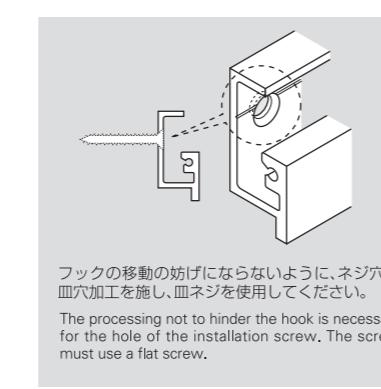

フックの移動の妨げにならないように、ネジ穴は皿穴加工を施し、皿ネジを使用してください。

The processing not to hinder the hook is necessary for the hole of the installation screw. The screw must use a flat screw.

D type hook

70kg

Recommended load 70kg

Dタイプ 推奨荷重70kg



後入用



壁付用



Dフリーフック



フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。

- 材質：ステンレス
- 仕上：ショットブラスト


D free hook

This adjustable free hook moves easily. It can be used for various purposes.

- Material : Stainless steel
- Finish : Shot blasting

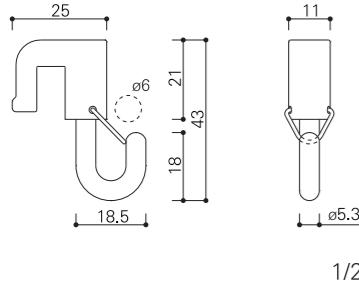

1/2

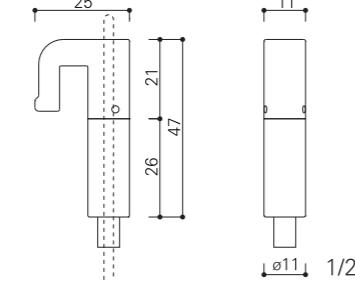

1/2

●ワイヤ貫通可

It is a type to penetrate the wire when the wire is set.

- ワイヤφ2.5 推奨荷重70kg
- ワイヤφ2.0 推奨荷重50kg
- ワイヤφ1.5 推奨荷重30kg
- Wire diam ø2.5 (Recommended load 70kg)
- Wire diam ø2.0 (Recommended load 50kg)
- Wire diam ø1.5 (Recommended load 30kg)

Related parts

関連部品



ストップ


レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のストップをお選びください。

- 材質：アルミ
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー

Stop (The content is common)

This is used at the end of the rail.
* Please choose the same product number as the rail used.

- Material : Aluminum
- Finish : Alumite
- Color : Silver

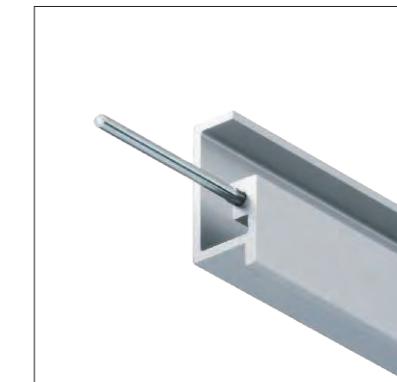

ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。


- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ



DJボルト

アングル等の補強部材に取付けるためのレール取付ボルトです。


- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ




- 取付ネジ付
Screws included

- D-1Aストップ W16XH35.0 シルバー
- D-1Bストップ W16XH38.0 シルバー
- D-1Cストップ W26XH38.0 シルバー
- D-1Dストップ W16XH35.0 シルバー

- D-1A Stop W16XH35.0 Silver
- D-1B Stop W16XH38.0 Silver
- D-1C Stop W26XH38.0 Silver
- D-1D Stop W16XH35.0 Silver

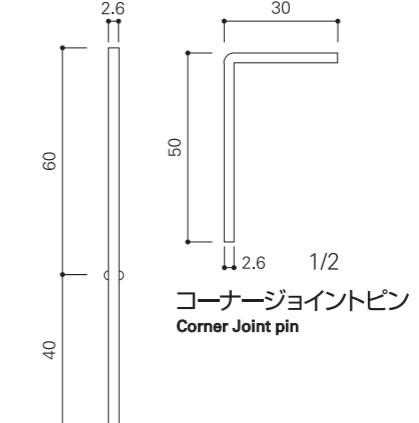


- ジョイントピン
Joint pin



1/2

 70
 推奨荷重
 壁面付
 後入用
 壁付用

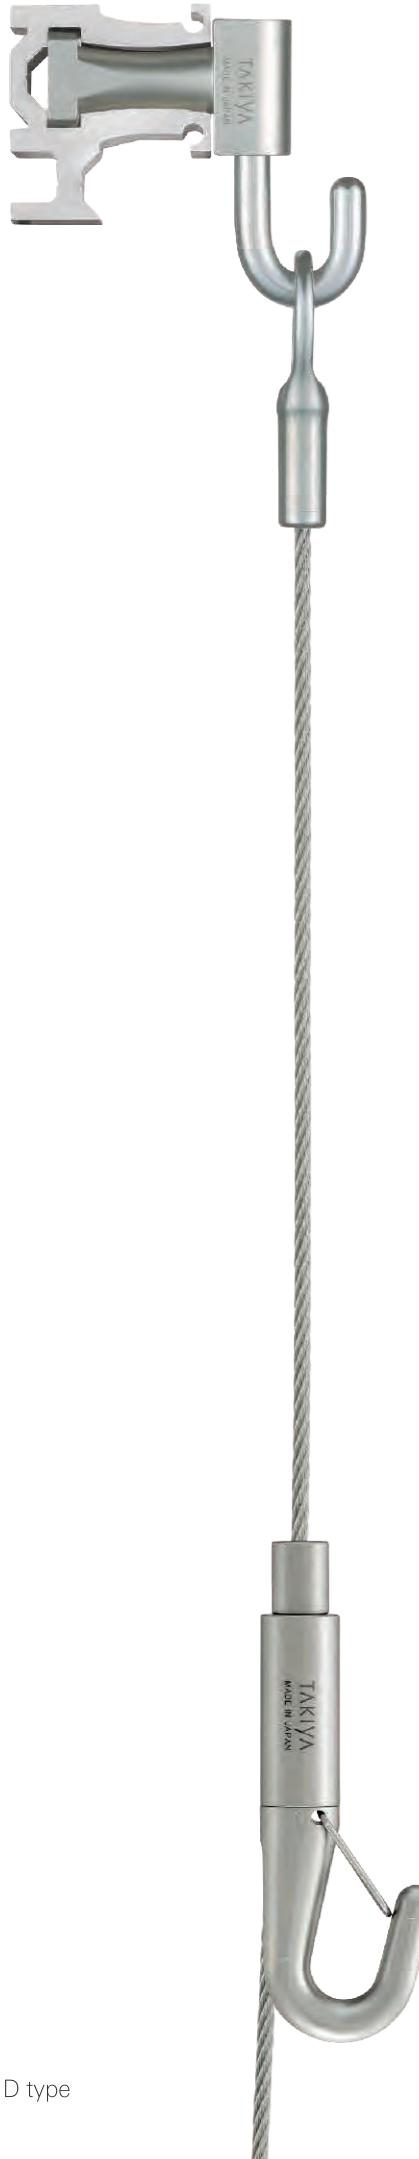

I type 70kg

Exhibition system of recommended load 70kg

Iタイプ 推奨荷重70kgの展示システム

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。シャープなラインが特徴的な先付専用レールです。
推奨荷重70kgタイプの安全設計にも関わらず見えがかりが少なくインテリアのイメージを妨げる事のない仕上がりを実現します。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6

This is a picture rail, which is attached to the ceiling, suitable for facilities which have large exhibitions, such as art museums, museums and public facilities. These picture rails can safely hold items up to 70kg creating many possibilities for exhibition design.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Almuite AA6



固定壁、移動壁等の壁面取付用ピクチャーレールです。

- レール長さ : Ø 3,000mm
- カラー : シルバー

This picture rail can be attached to fixed or movable walls.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver




固定壁や移動壁等の壁面取付用ピクチャーレールです。天井と壁の見切り面だけでなく壁面の中間部にも取付けられます。


- レール長さ : Ø 3,000mm
- カラー : シルバー

This is a picture rail for fixed or movable walls. It can be attached to the middle of the wall as well as divided surfaces of the ceiling or wall.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

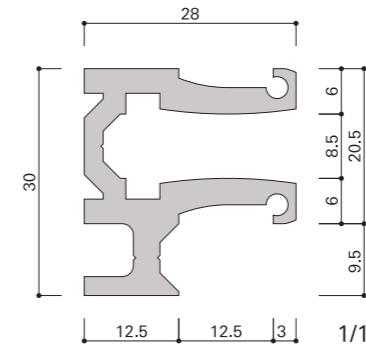

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ(皿ネジ) Screw for direct attachment (Plate screw)
I-1	455mm以内	3.5~4.0mm
I-2		

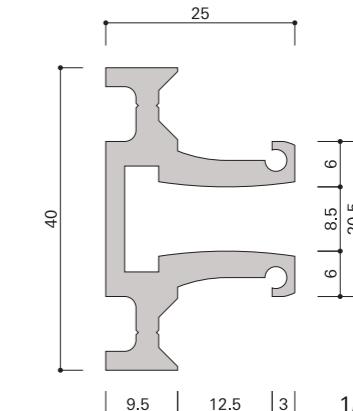

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- レールを取付ける際は皿ネジをご使用ください。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- When you attach the picture rail to the wall, please use plate screws.

I type hook

後入用
Wall mount

70kg

Recommended load 70kg

Iタイプ 推奨荷重70kg



I フリーフック


フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。

- 材質：真鍮・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
- ショットブラスト


I free hook

This adjustable free hook moves easily. It can be used for various purposes.

- Material : Brass · Stainless steel
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting

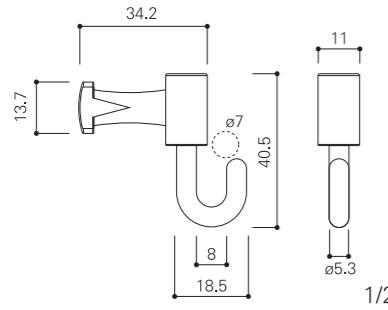

●オプション/Option

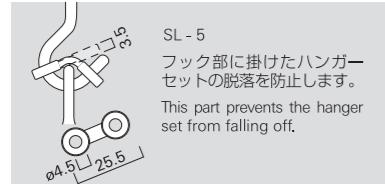

I ワンタッチフック


ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛け式ワンタッチフックです。

- 材質：真鍮・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
- ショットブラスト

I one-touch hook

The adjustable one-touch hook attaches to the hanger set by inserting a wire.

- Material : Brass · Stainless steel
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting

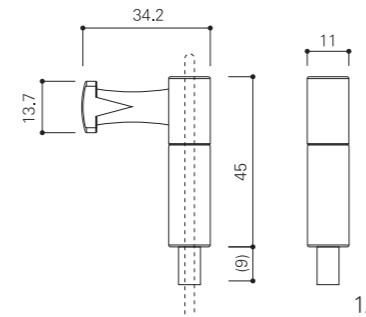

●ワイヤ貫通可

It is a type to penetrate the wire when the wire is set.

- ワイヤφ2.5 推奨荷重70kg
- ワイヤφ2.0 推奨荷重50kg
- ワイヤφ1.5 推奨荷重30kg
- Wire diam φ2.5 (Recommended load 70kg)
- Wire diam φ2.0 (Recommended load 50kg)
- Wire diam φ1.5 (Recommended load 30kg)

Related parts

関連部品



ストップ

レール端部の化粧材として使用します。

*ご使用のレールと同じ品番のストップをお選びください。


- 材質：アルミ
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー

Stop (The content is common)

This is used at the end of the rail.

* Please choose the same product number as the rail used.

- Material : Aluminum
- Finish : Alumite
- Color : Silver



※上記はI-1ストップ 他は下記

- 取付ネジ付
Screws included

- I-1ストップ W28XH30.0 シルバー
- I-2ストップ W25XH40.0 シルバー
- I-1 Stop W28XH30.0 Silver
- I-2 Stop W25XH40.0 Silver



ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。


- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin

This is used for the joints between rails. Corner jointing pin is used for corners.

* The number of the joint-pin is different in each type of the rail.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

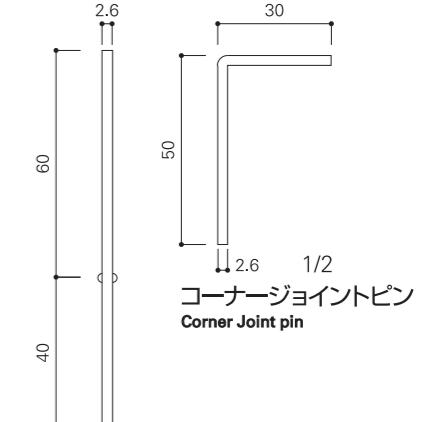

ジョイントピン Joint pin

70
推奨荷重
壁面付
後入用
先入用
壁付用



70kg J type

Exhibition system of recommended load 70kg

Jタイプ 推奨荷重70kgの展示システム

美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計で施工は壁面上部はもとより中間部にも取付けができます。ランナータイプのフックを装着することによりスムーズな移動ができ多目的な利用が可能になります。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6

This is a very suitable picture rail for art museums, museums, and public facilities that have large exhibitions, large panels or movable walls. With the 70kg recommended load design, it can be installed in the middle of the wall as well as at the top of the wall. By using a runner hook, the movement will be smoother and various displays will be possible.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Almuite AA6

●ランナーを円滑に操作するために、レール施工の際、レールのジョイントや取付ネジまた、ゴミ等に十分注意してください。

●When you're attaching the picture rail to the wall, make sure that raised screws or dust won't prevent the hook from sliding.




固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレールです。先付・後付用兼用で広く利用されています。

- レール長さ : Φ 3,000mm
- カラー : シルバー

This picture rail can be attached to fixed or movable walls. They can be built-in or added-on for various purposes.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver


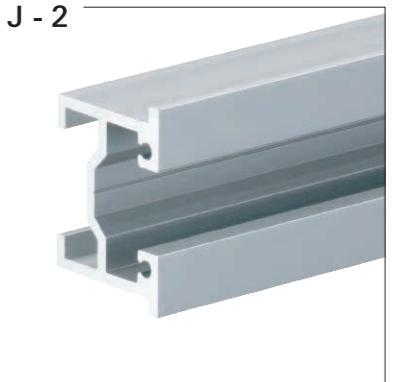


固定壁用の壁面取付ピクチャーレール。専用ボルトで取付けることによりネジの見えない納まりとなります。

- レール長さ : Φ 3,000mm
- カラー : シルバー

This is a picture rail used for fixed walls. The screws can't be seen when a bolt is used.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

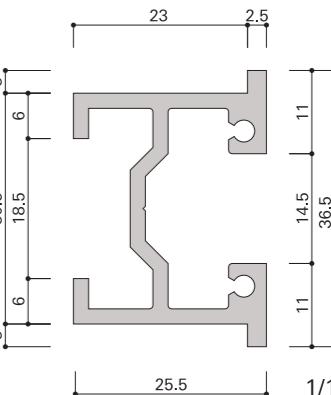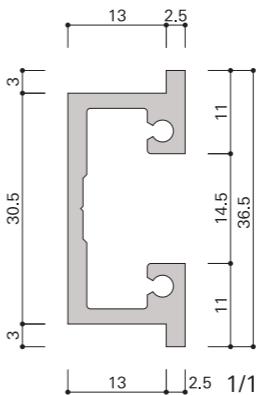

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ(皿ネジ) Screw for direct attachment (Plate screw)	専用ボルト Bolts
J-1	455mm以内	3.5~4.0mm	
J-2			M8

取付けの注意事項


- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたはDJボルトで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- レールを取付ける際は皿ネジをご使用ください。(J-1レールのみ)

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or DJ bolt, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- When you attach the picture rail to the wall, please use plate screws.(Only J-1rail)

●J-1レールのネジ穴加工
フックの移動の妨げにならないように、ネジ穴は皿穴加工を施し、皿ネジを使用してください。

Note-J-1rail only
The processing not to hinder the hook is necessary for the hole of the installation screw. The screw must use a flat screw.



J Type (Recommended load 70 kg) construction

The composition and stability and foundation of the wall is a major factor in exhibiting heavyweight displays. Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.


推奨荷重

壁面付

専用ボルト用


先入用

後入用

壁付用


J type hook

70kg

Recommended load 70kg

Jタイプ 推奨荷重70kg

Jタイプレール用ランナーレール

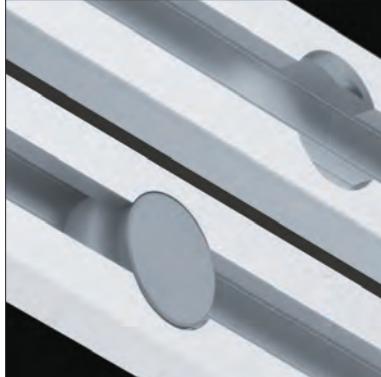


ランナータイプのフックを挿入するための開口部があるレールです。
ランナーストップとセットになっています。

- 材質：アルミ（ランナーストップ：アルミ）
- 仕上：アルマイド

Runner rail or J-type rail
This is a runner rail, which has an opening to insert runner hooks. The runner stop is included with the set.
• Material : Aluminum (Runner stop : Aluminum)
• Finish : Alumite

Jタイプレール用ランナーレール

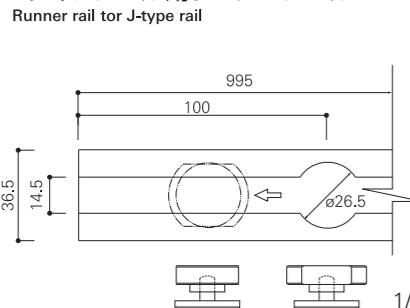

- J-1ランナーレール(左右兼用)
- J-2ランナーレール(左右兼用)
- J-1 Runner rail
- J-2 Runner rail




J フリーフック


フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。

- 材質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上：サーチライトニッケルメッキ
ショットブラスト


J Free hook
This adjustable free hook moves easily. It can be used for various purposes.
•Material : Zinc dicast · Stainless steel
•Finish : Searchlight nickel-plated · Shot blasting

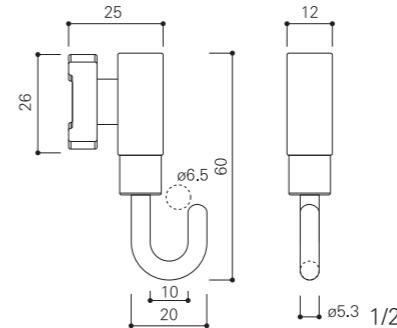

●オプション/Option

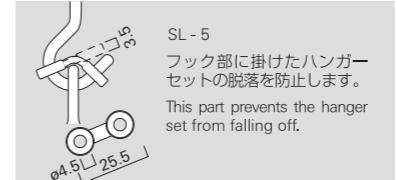

J One-touch hook
The adjustable one-touch hook attaches to the hanger set by inserting a wire.
•Material : Zinc dicast · Stainless steel
•Finish : Searchlight nickel-plated · Shot blasting

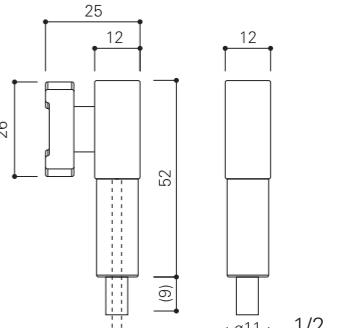

●ワイヤは貫通しません。
The wire doesn't penetrate this hook.

- ワイヤø2.5 推奨荷重70kg
- ワイヤø2.0 推奨荷重50kg
- ワイヤø1.5 推奨荷重30kg
- Wire diam ø2.5 (Recommended load 70kg)
- Wire diam ø2.0 (Recommended load 50kg)
- Wire diam ø1.5 (Recommended load 30kg)

先入用
後入用
壁付用

Related parts

関連部品



Jフリーランナー


フック移動が簡単におこなえるランナー式のフリーフックです。

- 材質：亜鉛ダイカスト・エコプラス
ステンレス・樹脂
- 仕上：サーチライトニッケルメッキ
ショットブラスト


J Free runner

This is a runner free hook. You can move this hook easily.

- Material : Zinc dicast · ECO brass
Stainless steel · Resin
- Finish : Searchlight nickel-plated · Shot blasting

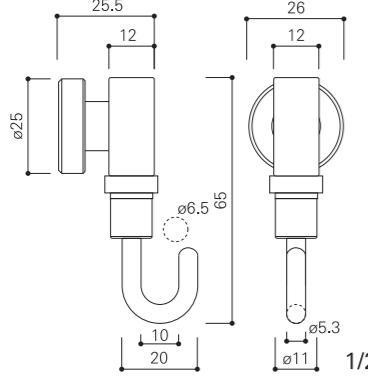

●オプション/Option

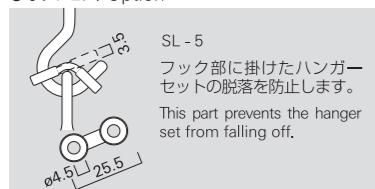

●ランナータイプのフックをご利用の場合、ランナー挿入用のランナーレールが必要です。
Runner hooks need to be used with runner rails.



Jワンタッチランナー


ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのワンタッチフックです。

- 材質：亜鉛ダイカスト・エコプラス
ステンレス・樹脂
- 仕上：サーチライトニッケルメッキ
ショットブラスト

J One-touch runner

The runner one-touch hook can be easily attached to the hanger set by inserting a wire into it. You can move this hook easily.

- Material : Zinc dicast · ECO brass
Stainless steel · Resin
- Finish : Searchlight nickel-plated · Shot blasting

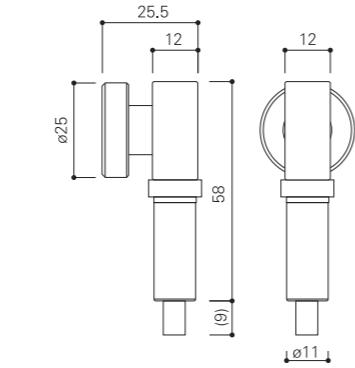

- ワイヤφ2.5 推奨荷重70kg
- ワイヤφ2.0 推奨荷重50kg
- ワイヤφ1.5 推奨荷重30kg

- Wire diam φ2.5 (Recommended load 70kg)
- Wire diam φ2.0 (Recommended load 50kg)
- Wire diam φ1.5 (Recommended load 30kg)




ストップ

レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のストップをお選びください。

- 材質：アルミニウム
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー

Stop (The content is common)
This is used at the end of the rail.
* Please choose the same product number as the rail used.

- Material : Aluminum
- Finish : Anodized
- Color : Silver




※上記は J-1 ストップ 他は下記

- 取付ネジ付
Screws included

J-1ストップ W15.5XH36.5 シルバー
J-2ストップ W25.5XH36.5 シルバー

J-1 Stop W15.5XH36.5 Silver
J-2 Stop W25.5XH36.5 Silver

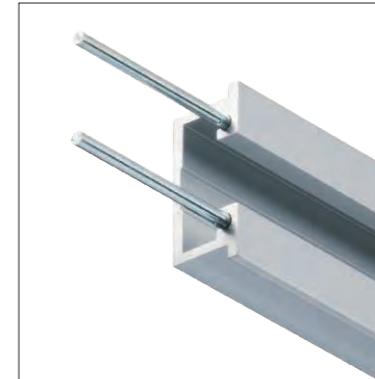


ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin
This is used for the joints between rails. Corner joint pin is used for corners.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

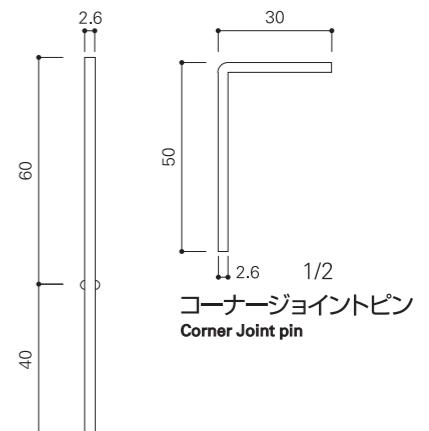

ジョイントピン
Joint pin

50kg 30kg



DJボルト J-2 用

アングル等の補強部材に取付けるためのレール取付ボルトです。


- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

DJ Bolt for J-2

This is a bolt for attaching picture rails to reinforced materials such as angle and so on.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

DJボルト
DJ Bolt for J-2



1/1

Exhibition system of recommended load 50kg 推奨荷重50kgの展示システム		Exhibition system of recommended load 30kg 推奨荷重30kgの展示システム	
M type	C type	F type	
天井面付 for Ceiling	壁面付 for Wall	天井面付 for Ceiling	
ピクチャーレール Picture rails M - 1 M - 1S M - 2 M - 3 M - 4	C - 1 C - 1A C - 2A C - 2B C - 2D C - 2E C - 2S C - 3A C - 5 C - 5A	F - 1 F - 1S F - 2	
フック Hooks Mフリー フック M free hook Mワンタッチ フック M one-touch hook MSフリー ランナー MS free runner MSワンタッチ ランナー MS one-touch runner	CAフック CA hook CBフック CB hook CAワンタッチ フック CA one-touch hook	CAフック CA hook CBフック CB hook CAワンタッチ フック CA one-touch hook	
関連部品 Related parts AMスライド ブラケット 150 AM slide bracket 150 AMスライド ブラケット 75 AM slide bracket 75 M ブラケット M bracket AMボルト 285 AM bolt 285 AMボルト 100 AM bolt 100 AMボルト 20 AM bolt 20 ランナーレール Runner rail ストップ Stop ジョイントピン Joint pin	SFスライド ブラケット 100 SF slide bracket 100 SFスライド ブラケット 60 SF slide bracket 60 SFボルト 25 SF bolt 25 ストップ Stop ジョイントピン Joint pin		

The State Hermitage museum

M-type / C-type / F-type | 54

 50
推奨荷重
 天井面付
 ブラケット用
 専用ボルト用
 後入用
 天付用



50kg M type

Exhibition system of recommended load 50kg

Mタイプ 推奨荷重50kgの展示システム


庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイテAA6

This 50kg recommended load picture rail is the most suitable for mediumweight displays, which are hung in government buildings, schools, and hospitals. The special brackets and bolts make various displays possible.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Almuite AA6

M - 1



高い施工性と扱いやすさが特徴の中量用スタンダードモデルです。

- レール長さ：ø 3,000mm
- カラー：シルバー

This is a standard model for mediumweight displays, which is easy-to-use and creates many kinds of installations.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

M - 1S




フック取付面が隠れ目立ちにくい底面タイプの先付専用ピクチャーレールです。

- レール長さ：ø 3,000mm
- カラー：シルバー

This is a built-in picture rail. The area where the hook is attached is inconspicuous.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver




品名 Name of product	取付ビッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
M - 1				
M - 1S	455mm以内	4.0mm	4.0~5.0mm	M8 Aブラケット AMスライドブラケット75
M - 2				M10 AMスライドブラケット150
M - 3				
M - 4	350mm以内			

取付けの注意事項


- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材(Mバーt0.4mm以上)への取付けは軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over t0.4mm).

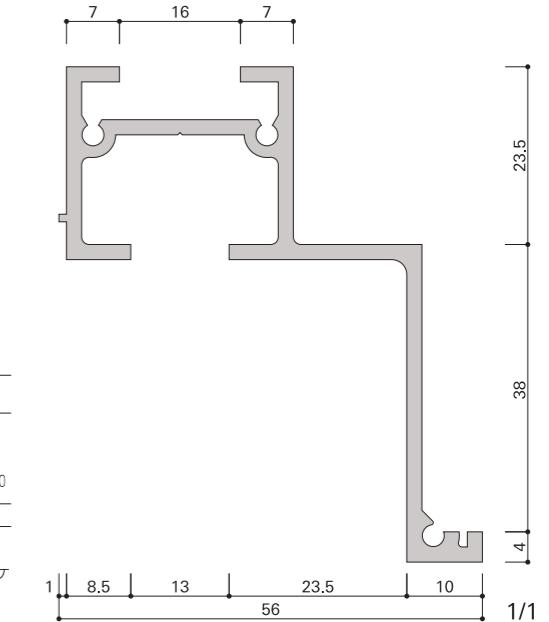

 50
推奨荷重
 天井面付
 ブラケット用
 専用ボルト用

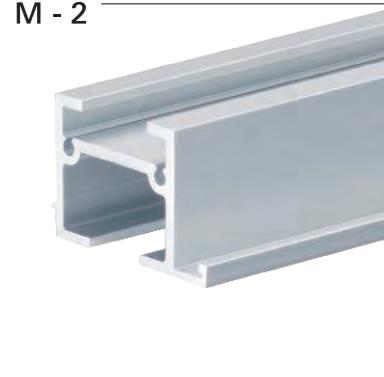


天井ボードの納まりが容易な形状の先付専用ピクチャーレールです。

- レール長さ：Ø 3,000mm
- カラー：シルバー

This is a built-in picture rail, which can easily fit on the ceiling.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

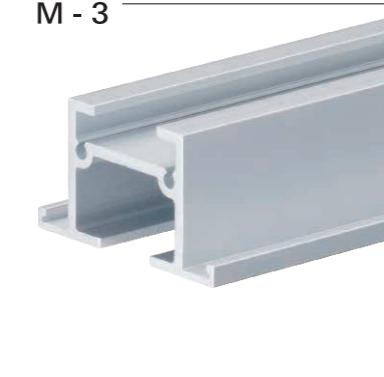

天井面の中間部分にも施工が可能な先付専用のピクチャーレールです。

- レール長さ：Ø 3,000mm
- カラー：シルバー

This is a built-in picture rail, which can be installed in the middle of the ceiling.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver



天井面へ直に取付ける後付可能なピクチャーレールです。

- レール長さ：Ø 3,000mm
- カラー：シルバー

This is an add-on picture rail, which can be directly attached to the ceiling.

- Rail length : length / 3,000mm
- Color : Silver

※Mタイプは壁付用にはご使用できません。
M type rail is not possible to construct it to the wall.



Mタイプレール用ランナーレール





ランナータイプのフックを挿入するための開口部があるレールです。
ランナーストップとセットになっています。

- 材質：アルミ（ランナーストップ：アルミ・真鍮）
- 仕上：アルマイト・クロームメッキ

Runner rail

This is a runner rail, which has an opening to insert runner hooks. The runner stop is included with the set.

- Material : Aluminum (Runner stop : Aluminum · Brass)
- Finish : Alumite · Chrome-plated

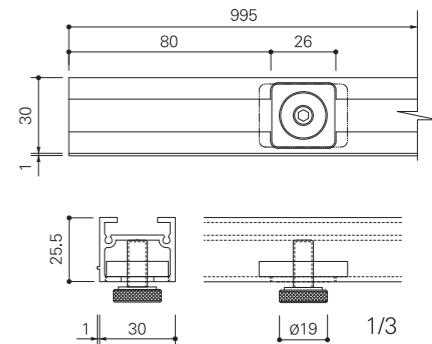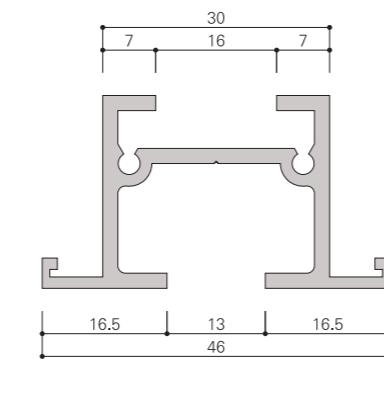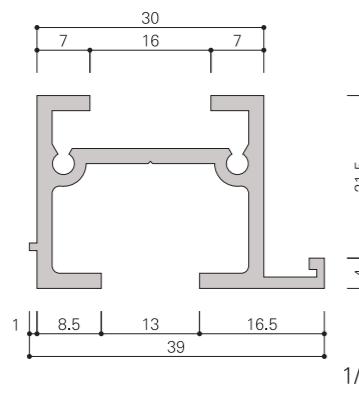

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
M-1				
M-1S	455mm以内	4.0mm	4.0~5.0mm	M8 A ブラケット AMスライドブラケット75
M-2				M10 AMスライドブラケット150
M-3				
M-4	350mm以内			

取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材(MバーØ0.4mm以上)への取付けは軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over Ø0.4mm).

- M-1 ランナーレール(右・左)
M-1S ランナーレール(右・左)
- M-2 ランナーレール(右・左)
- M-3 ランナーレール(左右兼用)
- M-4 ランナーレール(左右兼用)

- M-1 Runner rail (Right · Left)
M-1S Runner rail (Right · Left)
- M-2 Runner rail (Right · Left)
- M-3 Runner rail
- M-4 Runner rail

M type hook

先入用
後入用
天付用
50kg

Recommended load 50kg

Mタイプ 推奨荷重50kg



Mフリーフック

多用途に使用できるプッシュ締込み式のセフティーストップバー付フリーフックです。

- 材質：エコプラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト

M Free hook
This free hook is addition safety stopper fixed by pushing it into rail; it is possible to use it for all-round.
• Material : ECO brass · Stainless steel
• Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting





Mワンタッチフック

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけのプッシュ締込み式ワンタッチフックです。

- 材質：エコプラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト

M One-touch hook
The fixed one-touch hook is used as a joint for hanger sets by inserting a wire into it. You can move this hook easily.
• Material : ECO brass · Stainless steel
• Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting

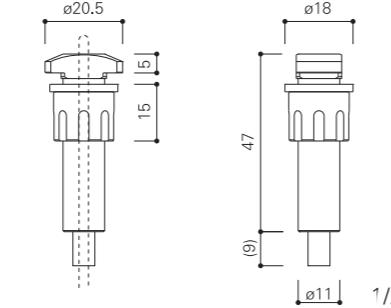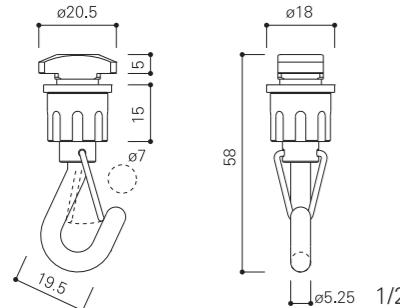

- ワイヤ貫通可
It is a type to penetrate the wire when the wire is set.

- ワイヤø2.0 推奨荷重50kg
- ワイヤø1.5 推奨荷重30kg
- Wire diam ø2.0 (Recommended load 50kg)
- Wire diam ø1.5 (Recommended load 30kg)




MSフリーランナー


フック移動が簡単に起これるランナー式のフリーフックです。

- 材質：樹脂・ステンレス

MS free runner
This is a runner free hook. You can move this hook easily.
• Material : Resin · Stainless steel

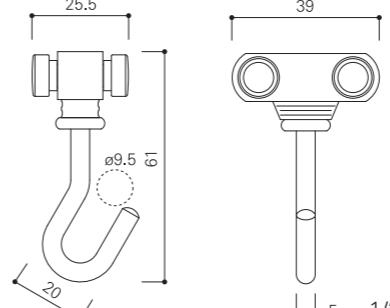

●オプション/Option

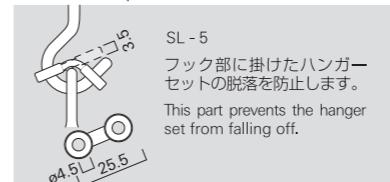


MSワンタッチランナー

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのワンタッチフックです。

- 材質：樹脂・ステンレス

MS one-touch runner
The runner one-touch hook can be easily attached to the hanger set by inserting a wire into it. You can move this hook easily.
• Material : Resin · Stainless steel

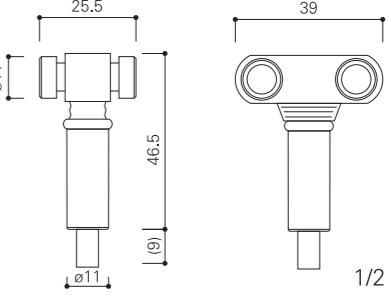

- ワイヤø2.0 推奨荷重50kg
- ワイヤø1.5 推奨荷重30kg
- Wire diam ø2.0 (Recommended load 50kg)
- Wire diam ø1.5 (Recommended load 30kg)

●ランナータイプのフックをご利用の場合、ランナーブレーキ用のランナーレールが必要です。
Runner hooks need to be used with runner rails.

Related parts

関連部品




AMスライドブラケット150

ピクチャーレール取付位置が壁面から任意の位置にスライド調整できるブラケットです。取付けはアンカーを使用します。
AMボルト20付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Slide bracket 150
This bracket can be adjusted by sliding the picture rail to the optimal position. It is attached by anchors. with AM bolt 20


- Material : Steel
- Finish : Unichrome

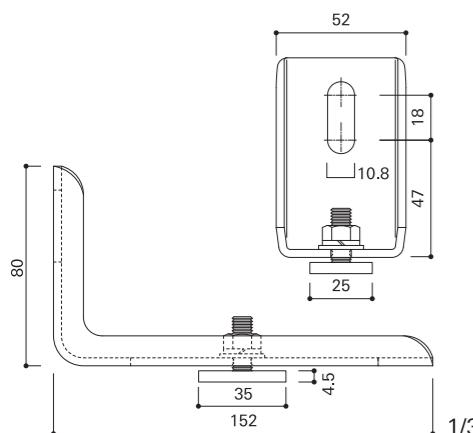

- 適応アンカー径 M10

The right anchor diam M10

●有効スライド範囲
Effective sliding range



AMスライドブラケット75


ピクチャーレール取付位置が壁面に任意の位置にスライド調整できるブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
AMボルト20付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Slide bracket 75

This bracket can be adjusted by sliding the picture rail to the optimal position. It is attached by anchors or screws. with AM bolt 20

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

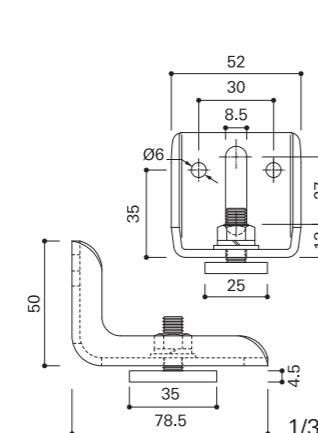

- 適応ネジ径 5.0mm
- 適応アンカー径 M8

The right screw diam 5.0mm
The right anchor diam M8

M ブラケット

ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるMタイプ専用ブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ


A Bracket

This is a M bracket, which secures the picture rail to the wall tightly. Anchors or screws are used to attach it.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome


A Bracket
This bracket can be adjusted by sliding the picture rail to the optimal position. It is attached by anchors or screws. with AM bolt 20

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

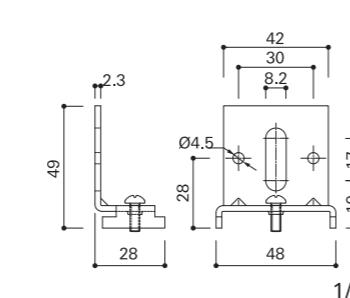

- 適応ネジ径 4.0mm
- 適応アンカー径 M8

The right screw diam 4.0mm
The right anchor diam M8

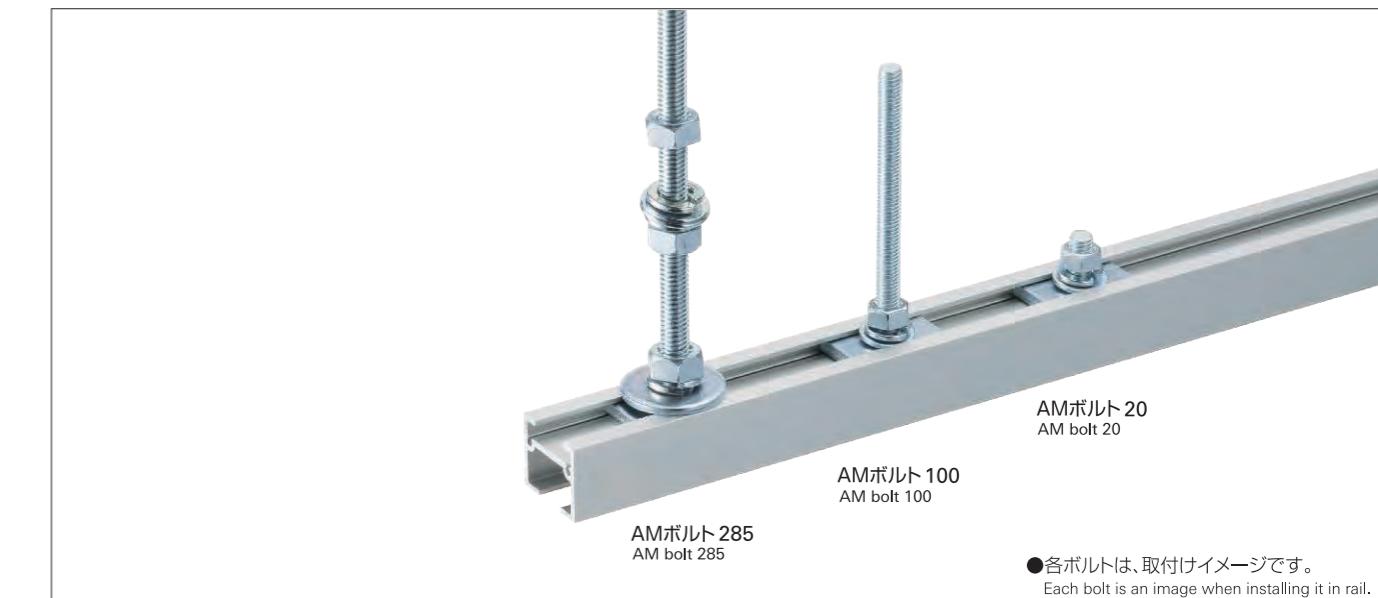

AMボルト285

天井からの吊りボルトに対応した、取付ボルトです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Bolt 285

It is a bolt installed in the bolt on the ceiling side.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

AMボルト100

アングルや角パイプ等の補強部材に取付けるためのピクチャーレール取付ボルトです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Bolt 100

This is a bolt for attaching picture rails to reinforced materials such as angle or square tubes.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

AMボルト20


アングル等の補強部材に取付けるためのピクチャーレール取付ボルトです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

AM Bolt 20

This is a bolt for attaching picture rails to reinforced materials such as angle.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

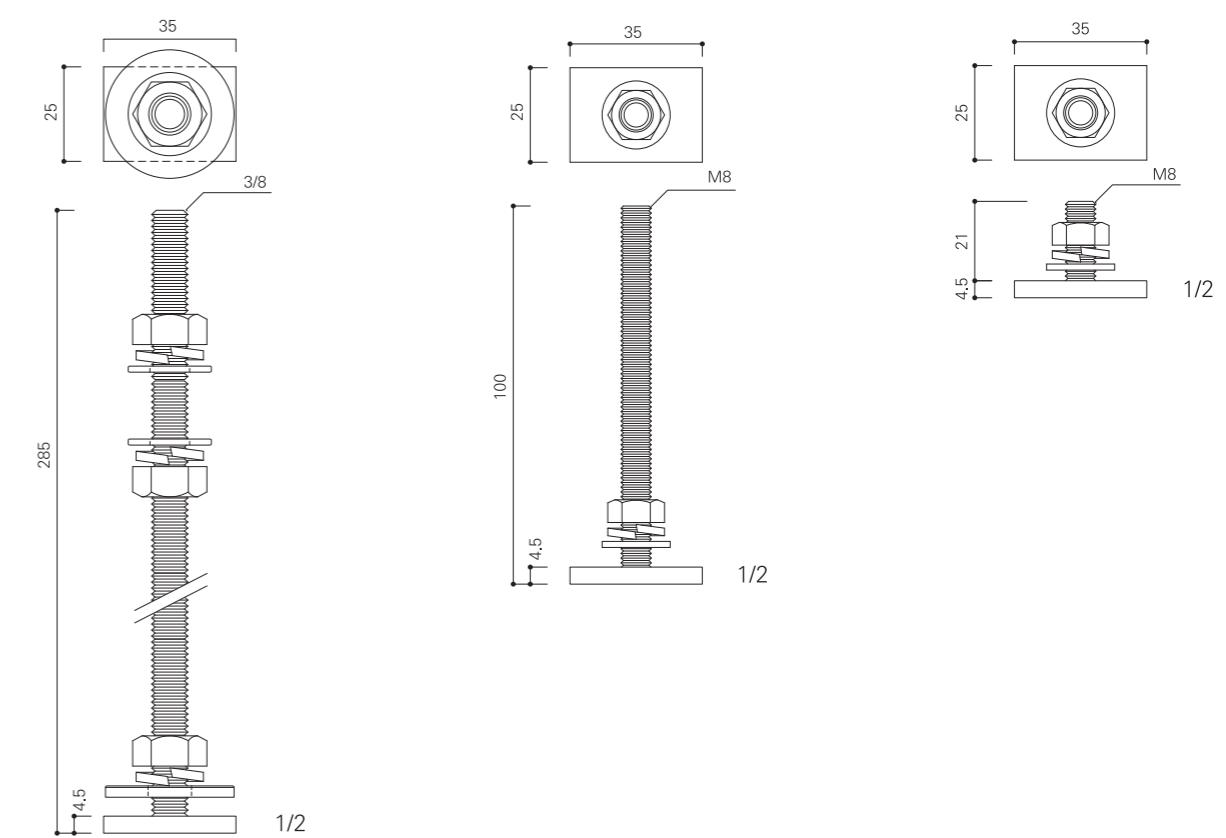



30kg C type

Exhibition system of recommended load 30kg

Cタイプ 推奨荷重30kgの展示システム




ストップ

レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のストップをお選
びください。

- 材質：アルミ
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー

Stop
This is used at the end of the rail.


- Material : Aluminum
- Finish : Alumite
- Color : Silver



- 取付ネジ付
Screws included

M-1 ストップ W31XH25.5 シルバー
M-1S ストップ W56XH65.5 シルバー
M-2 ストップ W39XH25.5 シルバー
M-3 ストップ W46XH25.5 シルバー
M-4 ストップ t=1.5 W30XH21.5XD7 シルバー

M-1 Stop W31XH25.5 Silver
M-1S Stop W56XH65.5 Silver
M-2 Stop W39XH25.5 Silver
M-3 Stop W46XH25.5 Silver
M-4 Stop t=1.5 W30XH21.5XD7 Silver

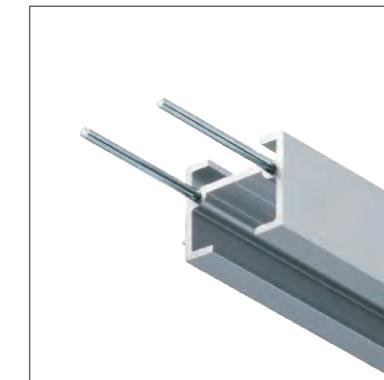

ジョイントピン


レール同士の連結に使用します。コーナー部
の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
※ご使用になるレールにより、ジョイントピンの
本数が異なります。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin

This is used for the joints between rails. A corner
jointing pin is used for corners.
* The number of the joint-pin is different in each type
of the rail.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

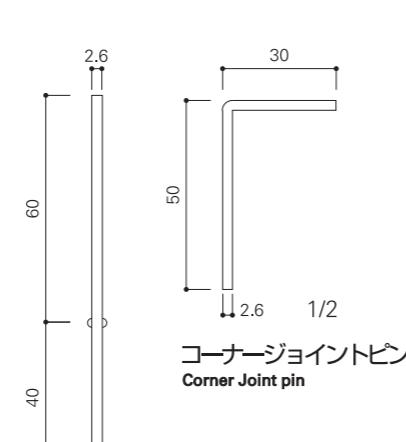

- ジョイントピン
Joint pin




住宅やマンションから文化施設まで多用途な
納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃え
た中量物用のピクチャーレールです。推奨荷
重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、
先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばな
いマルチタイプです。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6
ホワイト、ブロンズ、ブラックは電着塗装

There is a variety of picture rails for mediumweight
displays, which are used for a variety of purposes,
from houses and condominium building to cultural
facilities. It has a simple design, which allows it to
be installed with screws. This picture rail can be
either built-in or an added-on to walls or ceilings. It
has a 30kg recommended load limit.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Alumite AA6
Colored aluminums are electropainted.

30
推奨荷重
天井面付
壁面付

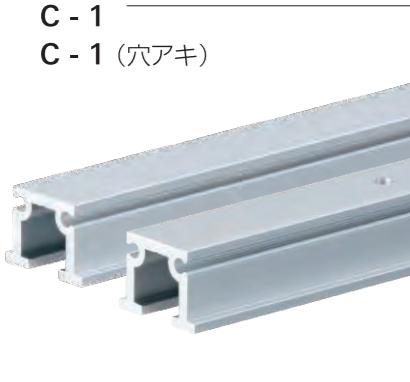


先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。
穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。

- C - 1
 ●レール長さ : $\varnothing 3,000\text{mm} \cdot \varnothing 2,000\text{mm}$
 ●カラー : シルバー・ホワイト・ブロンズ・ブラック
 $\varnothing 2,000\text{mm}$: シルバー・ホワイト・ブラックのみ


- C - 1 (穴アキ)
 ●レール長さ : $\varnothing 3,000\text{mm} \cdot \varnothing 2,000\text{mm}$
 ●カラー : シルバー

This is the most popular picture rail, which can be either built-in or added-on to ceilings or walls. You don't need to worry about how or where to attach it. C-1(with hole): The screw hole for attaching it has already been added.

- C - 1
 • Rail length : length / 3,000 · 2,000(mm)
 • Color : Silver · White · Bronze · Black
 Length 2,000mm : Only White and Silver and Black
 C - 1 (with hole)
 • Rail length : length / 3,000 · 2,000(mm)
 • Color : Silver




- $\varnothing 3,000\text{mm}$ 穴径 $\varnothing 4.0$ 、両端から50mm
内290mmピッチ
- $\varnothing 2,000\text{mm}$ 穴径 $\varnothing 4.0$ 、両端から50mm
内271mmピッチ
- $\varnothing 3,000\text{mm}$ Hole diam $\varnothing 4.0$
50mm from both ends of the rail
290mm pitch between screws
- $\varnothing 2,000\text{mm}$ Hole diam $\varnothing 4.0$
50mm from both ends of the rail
271mm pitch between screws

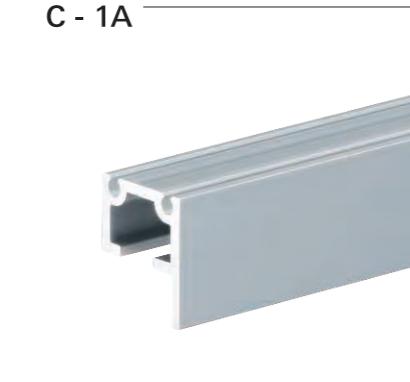

フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付専用ピクチャーレールです。

- レール長さ : $\varnothing 3,000\text{mm}$
 ●カラー : シルバー

This is a built-in picture rail for the ceiling. The area where the hook is attached is inconspicuous.
 • Rail length : length 3,000mm
 • Color : Silver





品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment
C - 1		
C - 1A		
C - 2A		
C - 2B		
C - 2D		
C - 2E		
C - 2S		
C - 3A		
C - 5		
C - 5A		



天井、壁の見切り部への取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。

- 9.5mmボードに対応します。
 ●レール長さ : $\varnothing 3,000\text{mm}$
 ●カラー : シルバー



This built-in picture rail can be easily attached to the middle of the wall as well as divided surfaces of the ceiling or wall. A 9.5mm wood board can be added to this picture rail to hide it in order to make a more attractive display space.
 • Rail length : length 3,000mm
 • Color : Silver



天井、壁の見切り部への取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。

- 12.5mmボードに対応します。
 ●レール長さ : $\varnothing 3,000\text{mm}$
 ●カラー : シルバー

This built-in picture rail can be easily attached to the middle of the wall as well as divided surfaces of the ceiling or wall. A 12.5mm wood board can be added to this picture rail to hide it in order to make a more attractive display space.
 • Rail length : length 3,000mm
 • Color : Silver




取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材 (Mバー t0.4mm)への取付けは軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over t0.4mm).
- Picture rails for lightweight partitions (Stud) needs to be reinforced.

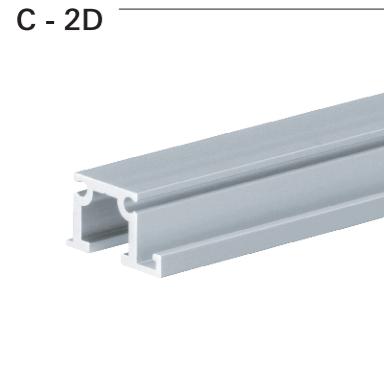


天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5mmボードに対応します。


- レール長さ : ℓ 3,000mm · ℓ 2,000mm
- カラー : シルバー・ホワイト

This built-in picture rail can be easily attached to the ceiling or wall. A 9.5mm wood board can be added to this picture rail to hide it in order to make a more attractive display space.



- Rail length : length 3,000 · 2,000(mm)
- Color : Silver · White



1/1



ホワイト

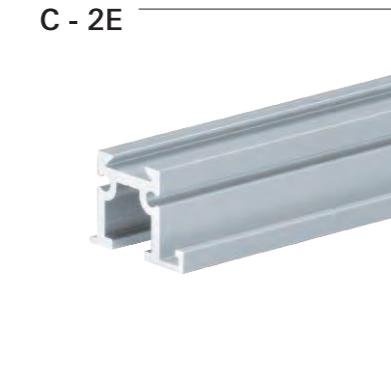


天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。12.5mmボードに対応します。


- レール長さ : ℓ 3,000mm · ℓ 2,000mm
- カラー : シルバー・ホワイト

This built-in picture rail can be easily attached to the ceiling or wall. A 12.5mm wood board can be added to this picture rail to hide it in order to make a more attractive display space.



- Rail length : length 3,000 · 2,000(mm)
- Color : Silver · White



1/1



ホワイト

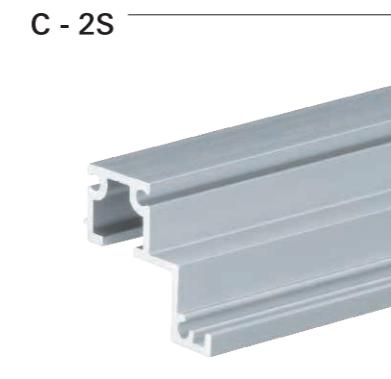


フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付専用ピクチャーレールです。

- レール長さ : ℓ 3,000mm
- カラー : シルバー

This is a built-in picture rail for the ceiling. The area where the hook is attached is inconspicuous.

- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver



1/1




壁面取付け、天井面仕上がりの先付専用ピクチャーレールです。

- レール長さ : ℓ 3,000mm
- カラー : シルバー

This is a built-in picture rail. It needs to be screwed onto the wall. It can't screw onto the ceiling. It is completed on the ceiling surface.

- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver



1/1

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment
C - 1		
C - 1A		
C - 2A		
C - 2B		
C - 2D	300mm以内	3.5mm
C - 2E		
C - 2S		
C - 3A		
C - 5		
C - 5A		

取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材(Mバーt0.4mm以上)への取付けは軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over t0.4mm).
- Picture rails for lightweight partition walls (Stud) need to be reinforced.

Related parts

関連部品




C - 1キャップ(C - 1レール専用)

レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。

- 材質：アルミニウム
- 仕上：焼付塗装
- カラー：シルバー・ホワイト・ブロンズ・ブラック

Cap
This is used at the end of the rail to make the picture rail look better. Just insert it into the end of the rail.

- Material : Aluminum
- Finish : Baked finish
- Color : Silver · White · Bronze · Black




C - 1キャップ W20XH14.5

※C - 1レール専用

C - 1 Cap W20XH14.5

*C-1 rail only

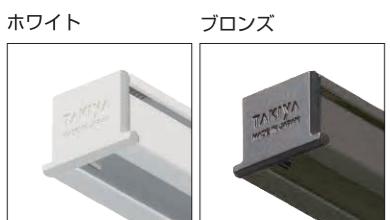

ホワイト ブロンズ

ブラック





ストップ

レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のストップをお選びください。

- 材質：アルミニウム
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー・ホワイト・ブラック

Stop
This is used at the end of the rail.
• Material : Aluminum
• Finish : Alumite
• Color : Silver · White · Black

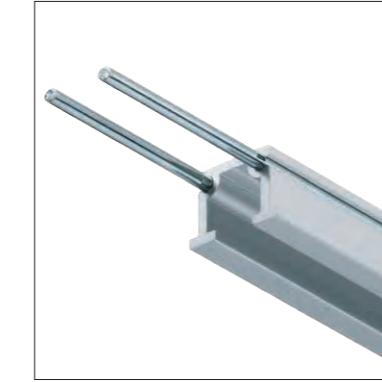


ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
※ご使用になるレールにより、ジョイントピンの本数が異なります。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin (The content is common)
This is used for the joints between rails. A corner jointing pin is used for corners.
• Material : Steel
• Finish : Unichrome

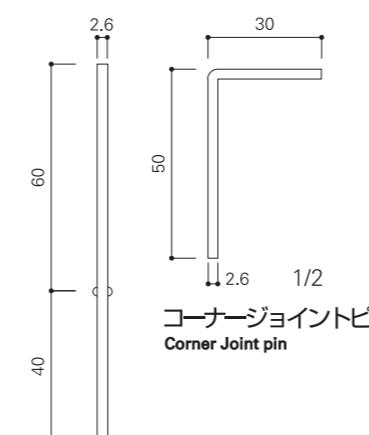

ジョイントピン
Joint pin



**F type
30kg**

Exhibition system of recommended load 30kg

Fタイプ 推奨荷重30kgの展示システム

公共施設からオフィスや一般住宅に至るまで幅広い中量物展示に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重30kgの先付タイプで専用ブラケットを使用することにより多様な施工が可能です。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6
ホワイトは電着塗装

This is a very suitable picture rail for mediumweight displays in public facilities or offices and homes. Using a built-in bracket with a 30kg recommended load can give you a variety of installations.
• Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
• Finish : Alumite AA6
Colored aluminums are electropainted.

Y30
推奨荷重

天井面付

ブラケット用

専用ボルト用

後入用

天付用

F-30
推奨荷重


天井面付

ブラケット用

専用ボルト用

後入用

天付用

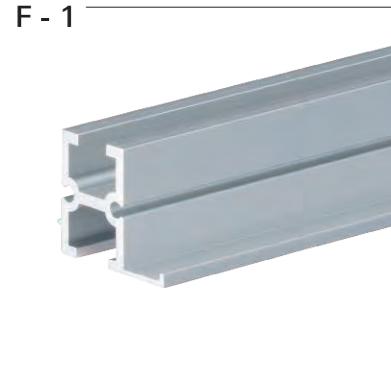


天井ボードの納まりが容易な形状の先付専用
ピクチャーレールです。

- レール長さ : \varnothing 3,000mm
- カラー : シルバー

A wood board can be added to this built-in picture
rail to hide it in order to make a more attractive
display space.

- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver




フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井
面取付の先付ピクチャーレールです。

- レール長さ : \varnothing 3,000mm
- カラー : シルバー・ホワイト

This is a built-in picture rail. The area where the
hook is attached is inconspicuous.

- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver - White

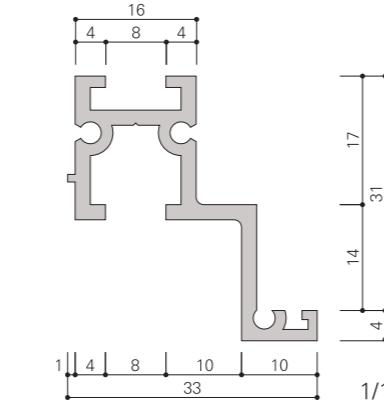


見付が小さくスマートなラインが特徴で、天井、
壁の見切り部分だけでなく天井面中間部に施
工が可能なピクチャーレールです。

- レール長さ : \varnothing 3,000mm
- カラー : シルバー

This narrow picture rail can be easily attached to the
middle of the wall as well as divided surfaces of the
ceiling or wall.

- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver



品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
F-1	455mm以内		
F-1S	4.0~5.0mm		
F-2	M8		

取付けの注意事項
 ●ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用
ブラケットで取付けてください。
 ●ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
 ●軽量天井材(M/バーt0.4)mm以上への取付けは軽量用(推奨荷重10kg)の扱いに
なります。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over t0.4mm).

F type hook

30kg

Recommended load 30kg

Fタイプ 推奨荷重30kg



CAフック


天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。

- 材質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上：サーチライトニッケルメッキ
焼付塗装
- カラー：シルバー・ホワイト・ブラック


CA Hook

This is a fixed pushing hook suitable for medium-weight displays on ceilings.

- Material : Zinc diecast · Stainless steel
- Finish : Searchlight nickel-plated · Baked finish
- Color : Silver · White · Black



●オプション/Option

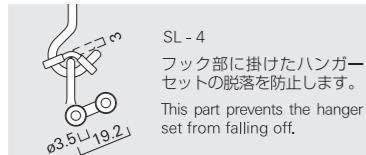

SL-4

フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。
This part prevents the hanger set from falling off.



CAワンタッチフック


ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの天井面取付専用のプッシュ固定式ワンタッチフックです。

- 材質：エコプラス・要部ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

CA One-touch hook

The fixed pushing one-touch hook is used as a connector between hanger sets by inserting a wire into it.

- Material : ECO brass (Lead-free brass)
- Stainless steel where needed
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting



●ワイヤ貫通可

It is a type to penetrate the wire when the wire is set.

- ワイヤφ1.5 推奨荷重30kg
- Wire diam φ1.5 (Recommended load 30kg)

Fタイプレール適応フック This hooks adjustment for F type rails

ミニAフック



ミニワンタッチAフック



これらのフックはFタイプのピクチャーレールに使用できます。各フックの詳細は81ページをご参照ください。
Please refer to page 81 of description for details of each product.

Related parts

関連部品



● ブラケットおよびボルトは、取付イメージです。
Each bracket and bolt is an image when installing it in rail.

SFスライドブラケット100


ピクチャーレール取付位置が壁面から任意の位置にスライド調整できるブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
SFボルト25付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

SF Slide bracket 100

This bracket can be adjusted by sliding the picture rail up or down 8 to 92mm on the wall to the optimal position. It is attached by anchors or screws.

- with SF bolt 25
- Material : Steel
- Finish : Unichrome

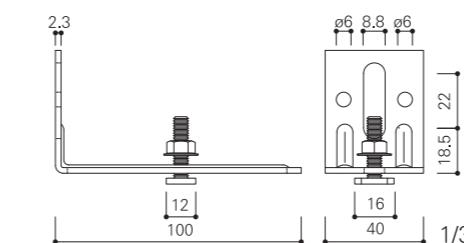

- 適応ネジ径 4.0~5.0mm

- 適応アンカー径 M8

- The right screw diam 4.0~5.0mm

- The right anchor diam M8

SFスライドブラケット60


ピクチャーレール取付位置が壁面から任意の位置にスライド調整できるブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
SFボルト25付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

SF Slide bracket 60

This bracket can be adjusted by sliding the picture rail up or down 9 to 52mm on the wall to the optimal position. It is attached by anchors or screws.

- with SF bolt 25
- Material : Steel
- Finish : Unichrome

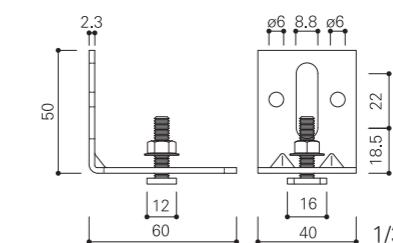


- 適応ネジ径 4.0~5.0mm

- 適応アンカー径 M8

- The right screw diam 4.0~5.0mm

- The right anchor diam M8

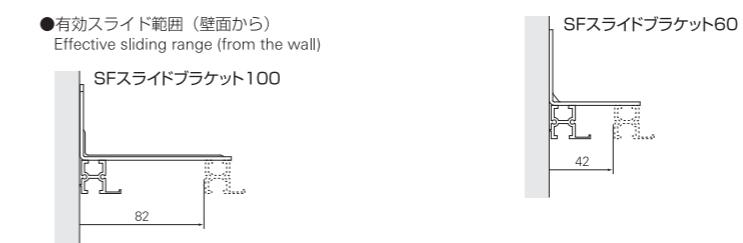

SFスライドブラケット100

SFボルト25


アングル等の補強部材に取付けるためのピクチャーレール取付ボルトです。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

SF Bolt 25

This is a bolt for attaching picture rails to reinforced materials such as angle.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome






ストップ

レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のストップをお選びください。

- 材質：アルミ
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー・ホワイト

Stop


This is used at the end of the rail.
 • Material : Aluminum
 • Finish : Alumite
 • Color : Silver · White



- 取付ネジ付
Screws included

F-1 ストップ W27XH22.0 シルバー
 F-1S ストップ W33XH35.0 シルバー・ホワイト
 F-2 ストップ W20XH24.5 シルバー
 F-1 Stop W27XH22.0 Silver
 F-1S Stop W33XH35.0 Silver · White
 F-2 Stop W20XH24.5 Silver

ホワイト

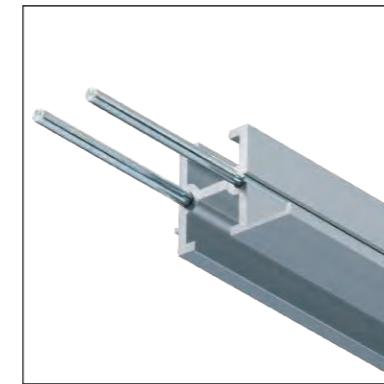


ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
※ご使用になるレールにより、ジョイントピンの本数が異なります。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin (The content is common)

This is used for the joints between rails. A corner jointing pin is used for corners.
 * The number of the joint-pin is different in each type of the rail
 • Material : Steel
 • Finish : Unichrome

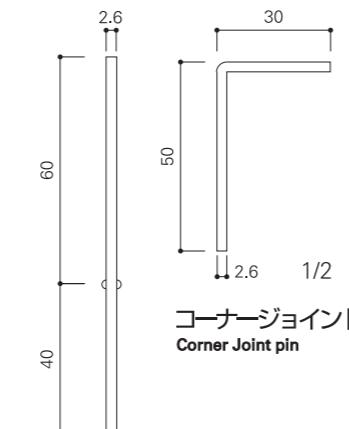

ジョイントピン
Joint pin

20kg
10kg
8kg

**Exhibition system
of recommended load 20kg**

推奨荷重20kgの展示システム

**Exhibition system
of recommended load 10kg**

推奨荷重10kgの展示システム

**Exhibition system
of recommended load 8kg**

推奨荷重8kgの展示システム

S type

天井面付 for Ceiling	壁面付 for Wall
S - 1A	S - 1S
S - 2A	K - 16
	K - 20
	K - 20A
	K - 30

K type

天井面付 for Ceiling	壁面付 for Wall
K - 16	K - 20
	K - 20A
	K - 30

G type

壁面付 for Wall	壁面付 for Wall
G - 1	G - 2

**フック
Hooks**

ミニAフック Mini A hook	ミニAフック Mini A hook
ミニワンタッチAフック Mini one-touch A hook	ミニワンタッチAフック Mini one-touch A hook
ミニワンタッチBフック Mini one-touch B hook	ミニワンタッチBフック Mini one-touch B hook
CAフック CA hook	KAフック KA hook
CBフック CB hook	KBフック KB hook
	CAフック CA hook
	CBフック CB hook

**関連部品
Related parts**

SFスライドブラケット100 SF slide bracket 100	ストップ Stop	G1付属セット G1 accessory kit
SFスライドブラケット60 SF slide bracket 60	ジョイントピン Joint pin	G1キャップ G1 cap
SFボルト25 SF bolt 25		G1ブラケット G1 bracket
ランナーレール Runner rail		ジョイントピン Joint pin
ストップ Stop		
ジョイントピン Joint pin		

**G2スライドフック
G2 slide hook**

**G2フック
G2 hook**

Rijks museum Amsterdam

77 | F type

S type / K type / G type | 78



S type 20kg

Exhibition system of recommended load 20kg

Sタイプ 推奨荷重20kgの展示システム

住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重20kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6
- ホワイトは電着塗装

This is the most suitable picture rail for lightweight displays with a 20kg recommended load. They are used for various purposes from houses and condominium building to commercial facilities such as offices and shops. Screws and special brackets create a variety of installations.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Almuite AA6
- Colored aluminums are electropainted.

- 推奨荷重
- 天井面付
- 壁面付
- ブラケット用
- 専用ボルト用
- 後入用
- 天付用

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
S - 1A	300mm以内			
S - 1S	455mm以内	3.5~4.0mm	4.0~5.0mm	M8
S - 2A	300mm以内			

取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材へはt0.4mm以上のMバーへ取付けてください。軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Please attach lightweight ceiling materials to an M-bar which is over t 0.4mm. In this case, it becomes a treatment for lightness (Recommended load 10kg)



S - 1A



S - 1S



S - 2A



天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5mmボードに対応します。

- レール長さ：Ø 3,000mm・Ø 2,000mm
- カラー：シルバー・ホワイト

This is a built-in picture rail for the ceiling. The area where the hook is attached is inconspicuous.

- Rail length : length 3,000 · 2,000(mm)
- Color : Silver · White

このレールにはミニAフックは使用できません。








天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。12.5mmボードに対応します。

- レール長さ：Ø 3,000mm
- カラー：シルバー・ホワイト

This is a built-in picture rail for the ceiling. A 12.5mm wood board can be added to this picture rail to hide it in order to make a more attractive display space.

- Rail length : length 3,000 · 2,000(mm)
- Color : Silver · White

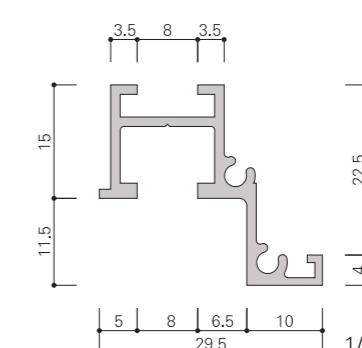

ホワイト



ホワイト



ホワイト



S type hook

20kg

Recommended load 20kg

Sタイプ 推奨荷重20kg



ミニAフック

天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。



※S-1S レールには取付できません

- 材質：亜鉛ダイカスト
- 仕上：クロームメッキ・焼付塗装
- カラー：シルバー・ホワイト

Mini A hook

This is an adjustable hook for lightweight displays on ceilings.

- Material : Zinc diecast
- Finish : Chrome-plated · Baked finish
- Color : Silver · White
- Not compatible with S-1S rail



- ワイヤ貫通可
It is a type to penetrate the wire when the wire is set.
- ワイヤφ1.2 推奨荷重20kg
Wire diam ø1.2 (Recommended load 20kg)

Sタイプレール適応フック This hooks adjustment for S type rails



これらのフックはSタイプのピクチャーレールに使用できます。
各フックの詳細は70ページをご参照ください。

Please refer to page 70 of description for details of each product.

Related parts

関連部品



● ブラケットおよびボルトは、取付イメージです。
Each bracket and bolt is an image when installing it in rail.

SFスライドブラケット100

ピクチャーレール取付位置が壁面から任意の位置にスライド調整できるブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
SFボルト25付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

SF Slide bracket 100

This bracket can be adjusted by sliding the picture rail up or down 8 to 92mm on the wall to the optimal position. It is attached by anchors or screws.

- with SF bolt 25
- Material : Steel
- Finish : Unichrome

SFスライドブラケット60

SFボルト25



ピクチャーレール取付位置が壁面から任意の位置にスライド調整できるブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
SFボルト25付

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

SF Slide bracket 60

This bracket can be adjusted by sliding the picture rail up or down 9 to 52mm on the wall to the optimal position. It is attached by anchors or screws.


- with SF bolt 25
- Material : Steel
- Finish : Unichrome

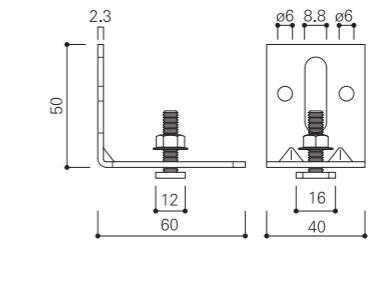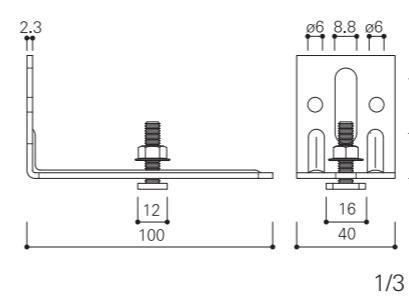

- 適応ネジ径 4.0~5.0mm
- 適応アンカー径 M8
- The right screw diam 4.0~5.0mm
- The right anchor diam M8

- 適応ネジ径 4.0~5.0mm
- 適応アンカー径 M8
- The right screw diam 4.0~5.0mm
- The right anchor diam M8

SFスライドブラケット100





20kg K type

Exhibition system of recommended load 20kg

Kタイプ 推奨荷重20kgの展示システム



オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重20kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6
- ホワイトは電着塗装

This picture rail supports mainly lightweight displays (Recommended load 20kg), which are used for various purposes in homes, offices and shops. This is a multipurpose picture rail, which can be either built-in or added-on to ceilings or walls using screws.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Alumite AA6
- Colored aluminums are electropainted.




ストップ

レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のストップをお選びください。

- 材質：アルミ
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー・ホワイト

Stop
This is used at the end of the rail.


- Material : Aluminum
- Finish : Alumite
- Color : Silver - White



- 取付ネジ付
Screws included

S-1Aストップ W23XH14.0 シルバー・ホワイト
S-1Sストップ W29.5XH26.5 シルバー・ホワイト
S-2Aストップ W23XH17.0 シルバー・ホワイト

S-1A Stop W23XH14.0 Silver • White
S-1S Stop W29.5XH26.5 Silver • White
S-2A Stop W23XH17.0 Silver • White

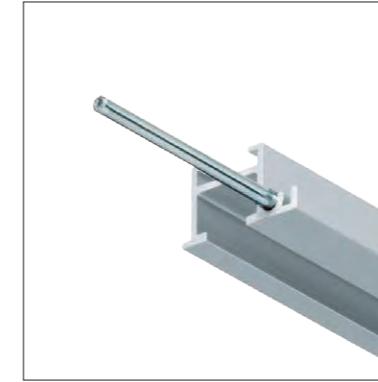


ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
※ご使用になるレールにより、ジョイントピンの本数が異なります。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin (The content is common)
This is used for the joints between rails. A corner joint pin is used for corners.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

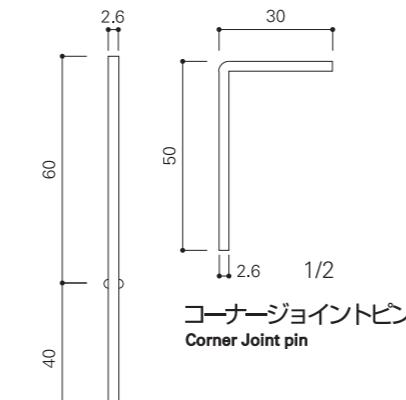

ジョイントピン
Joint pin




ホワイト



20
推奨荷重
天井面付
壁面付
先入用
天付用

K - 16





取付けは天井面、壁面兼用のピクチャーレールです。また、木部埋込みにも対応でき展示パネル等に活用されています。

- レール長さ : \varnothing 3,000mm
- カラー : シルバー

This is a picture rail that can be attached to both ceilings and walls including wood. It can also be used for display panels.

- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver



K - 20





取付けは先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない手軽なピクチャーレールです。

- レール長さ : \varnothing 3,000mm
- カラー : シルバー

This is a convenient picture rail that can be either built-in or added-on to ceilings or walls.

- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver



品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment
K - 16		
K - 20	300mm以内	
K - 20A		3.5mm
K - 30		

取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材 (Mバー \varnothing 0.4 mm)への取付は軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over \varnothing 0.4mm).

K - 20A





取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです。


- レール長さ : \varnothing 3,000mm・ \varnothing 2,000mm
- カラー : シルバー・ホワイト

This is an add-on picture rail used for both ceilings and walls.

- Rail length : length 3,000 - 2,000(mm)
- Color : Silver - White



K - 30


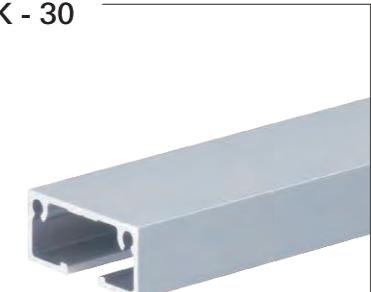


取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです。取付けがワイドで施工が容易です。

- レール長さ : \varnothing 3,000mm
- カラー : シルバー・ホワイト

This is an add-on picture rail used for both ceilings and walls. It can be easily attached due to its wide surface.


- Rail length : length 3,000mm
- Color : Silver - White



ホワイト



ホワイト



K type hook

後入用
先入用
天付用
壁付用

20kg・10kg

Recommended load 20kg・10kg

Kタイプ 推奨荷重20kg・10kg



ミニAフック



天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。

- 材質：亜鉛ダイカスト
- 仕上：クロームメッキ・焼付塗装
- カラー：シルバー・ホワイト

Mini A hook

This is an adjustable hook for lightweight displays on ceilings.

- Material : Zinc dicast
- Finish : Chrome-plated · Baked finish
- Color : Silver · White



Kタイプレール適応フック This hooks adjustment for K type rails



これらのフックはKタイプのピチャーレールに使用できます。


各フックの詳細はCAフック、CBフックは70ページを

ミニワンタッチAフック、ミニワンタッチBフックは81ページをご参照ください。

CA hook and CB hook is page 70, and refer to page 81 for Mini one-touch A, and B hooks, please.

Related parts

関連部品

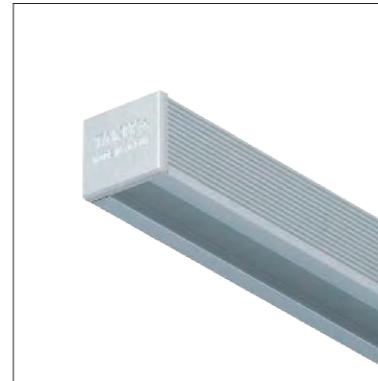

キャップ


レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品番のキャップをお選
びください。

- 材質：アルミ
- 仕上：アルマイト
- カラー：シルバー・ホワイト

Cap


This is used at the end of the rail.

- Material : Aluminum
- Finish : Alumite
- Color : Silver · White



- | | |
|------------|---------------------|
| K-16 キャップ | W16XH14.5 シルバー |
| K-20 キャップ | W20XH11.5 シルバー |
| K-20A キャップ | W20XH13.0 シルバー・ホワイト |
| K-30 キャップ | W30XH13.0 シルバー・ホワイト |

- | | |
|-----------|--------------------------|
| K-16 Cap | W16XH14.5 Silver |
| K-20 Cap | W20XH11.5 Silver |
| K-20A Cap | W20XH13.0 Silver · White |
| K-30 Cap | W30XH13.0 Silver · White |

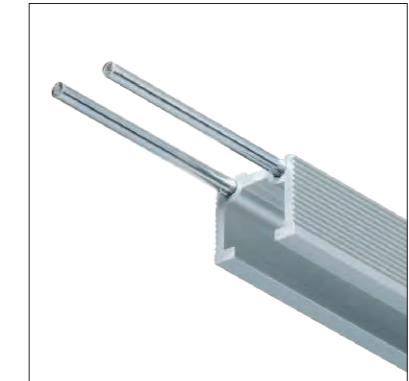


ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部
の連結にはコーナージョイントピンを使用します。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin (The content is common)
This is used for the joints between rails. A corner jointing pin is used for corners.
• Material : Steel
• Finish : Unichrome

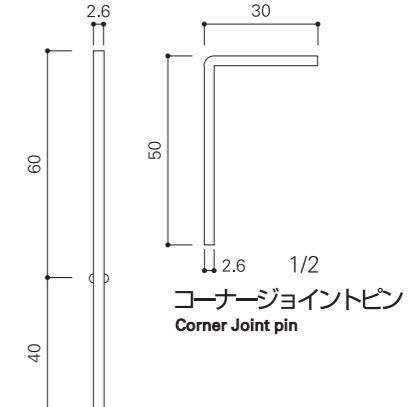

ジョイントピン
Joint pin



10kg G-1 type

Exhibition system of recommended load 10kg

G-1タイプ 推奨荷重10kgの展示システム

美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店舗等の壁面にご利用いただける軽量物用（推奨荷重10kg）ピクチャーレールです。専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。

- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：電着塗装

This is a picture rail for attaching lightweight displays (recommended load 10kg) to walls in homes, offices or shops using technology developed for professional exhibitions at art museums and museums. This picture rail is easily inserted after a special bracket is attached to the wall.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Electropainted


G-1

専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけで簡単に取付けができるピクチャーレールです。

- レール長さ : 3,000 - 2,000mm
- カラー : ホワイト

This is a picture rail which can be easily inserted into the rail from the front after a special bracket is attached to walls.

- Rail length : length 3,000 - 2,000 (mm)
- Color : White




注意●G-1とG-2はレール形状が異なるため、各付属品の互換性はありません。

G-1 and G-2 have a different form. Therefore, there is no compatibility between accessories.

ピクチャーレール
Picture rail

G-1

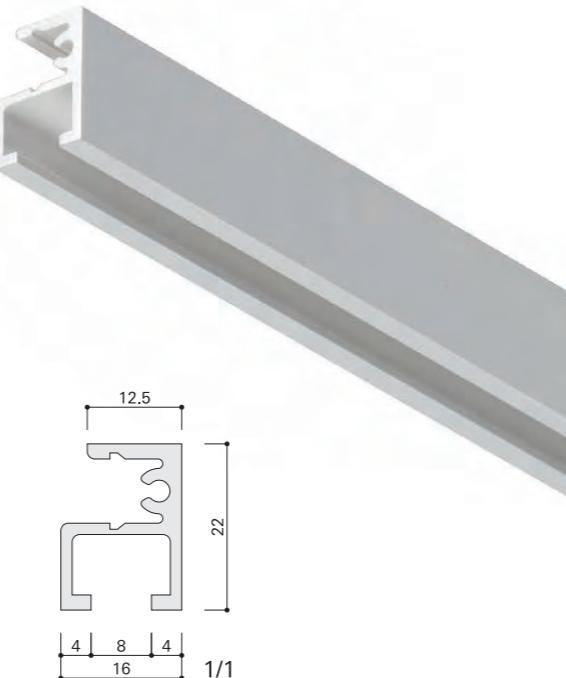

品名 Name of product	取付ビッチ Pitch of attachment		直付用ネジ Screw for direct attachment
	推奨荷重 10kg: 8kg Recommended load 10kg (G-1) 8kg (G-2)	455mm以内 Within 455mm	
G-1	455mm以内 Within 455mm	3.5mm	
G-2	300mm以内 Within 300mm		

取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内に専用ブラケットで取付けてください。
 - ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
 - 軽量間仕切材へはt0.5mm以上のスタッドに取付けてください。
- Installation suggestions**
- The joints and ends of the picture rail are attached by special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
 - Please attach the picture rail to the reinforced base.
 - Please attach lightweight partitions to a stud which is over t0.5mm.

G-1 type hook

G-1タイプ フック



CAフック


天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。

- 材質：亜鉛ダイカスト・ステンレス
- 仕上：サーチライトニッケルメッキ
焼付塗装
- カラー：シルバー・ホワイト・ブラック


CA Hook

This is a fixed pushing hook suitable for medium-weight displays on ceilings.

- Material : Zinc dicast · Stainless steel
- Finish : Searchlight nickel-plated · Baked finish
- Color : Silver · White · Black



●オプション/Option

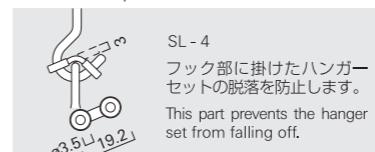

SL-4
フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。
This part prevents the hanger set from falling off.

G-1タイプレール適応フック This hooks adjustment for G-1 type rails

ミニワンタッチAフック


ミニワンタッチAフックはG-1レールに使用できます。各フックの詳細は81ページをご参照ください。
Please refer to page 81 of the description for details of this product.



ミニAフック

天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式
軽量用フックです。

- 材質：亜鉛ダイカスト
- 仕上：クロームメッキ・焼付塗装
- カラー：シルバー・ホワイト



Related parts

関連部品



G1付属セット

プラケット(ネジ付)とキャップのセットです。プラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。

- 材質：樹脂
- カラー：ホワイト

G1 Accessory set


These accessory sets, which include brackets, screws and caps come in several sizes, so you can choose the amount of brackets you need for the length of picture rail you use.

- Material : Resin
- Color : White



●G1付属セット内容 Items in the G-1 accessory set

	G1キャップ	G1プラケット
G1付属3m用	2個	8個
G1付属2m用	2個	6個

●G1キャップ G1 Cap



●G1プラケット G1 Bracket

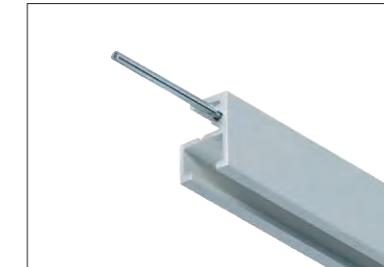

ジョイントピン

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。※ご使用になるレールにより、ジョイントピンの本数が異なります。

- 材質：スチール
- 仕上：三価ユニクロメッキ

Joint pin (The content is common)
This is used for the joints between rails. A corner jointing pin is used for corners.

- Material : Steel
- Finish : Unichrome

This is the thinnest picture rail in the KOREDER LINE series. It has a recommended load of 8kg (depending on the pitch of the bracket). In comes in five colors to create exciting wall displays.

- レール長さ：l 3,000・l 2,000mm
- カラー：シルバー・ホワイト・ブロンズ
ブラック・マットシルバー

This is the thinnest picture rail in the KOREDER LINE series. It has a recommended load of 8kg (depending on the pitch of the bracket). In comes in five colors to create exciting wall displays.

- 推奨荷重：取付ピッチ300mm以内／8kg
Recommended load : Installation pitch needs to be within 300mm / 8kg

注意●G-2とG-1はレール形状が異なるため、各付属品の互換性はありません。

G-2 and G-1 have a different form. Therefore, there is no compatibility between accessories.

コーナージョイントピン Corner Joint pin

ジョイントピン Joint pin



G-2 type 8kg

Exhibition system of recommended load 8kg

G-2タイプ 推奨荷重8kgの展示システム

美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店舗等の壁面にご利用いただけます。専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。


- レール材質：アルミ押出型材 A6063S-T5
- 仕上：アルマイトAA6
シルバー以外は電着塗装

This is a picture rail for attaching lightweight displays (recommended load 8kg) to walls in homes, offices or shops using technology developed for professional exhibitions at art museums and museums. This picture rail is easily inserted after a special bracket is attached to the wall.

- Rail material : Extruded aluminum A6063S-T5
- Finish : Alumite AA6
Normal aluminums is not electropainted.

ピクチャーレール
Picture rail

G-2

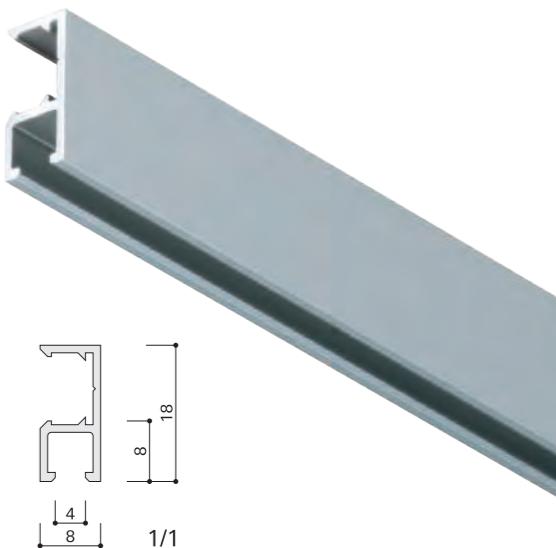

G - 2

コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。


- レール長さ：l 3,000・l 2,000mm
- カラー：シルバー・ホワイト・ブロンズ
ブラック・マットシルバー

This is the thinnest picture rail in the KOREDER LINE series. It has a recommended load of 8kg (depending on the pitch of the bracket). In comes in five colors to create exciting wall displays.

- 推奨荷重：取付ピッチ300mm以内／8kg
Recommended load : Installation pitch needs to be within 300mm / 8kg

注意●G-2とG-1はレール形状が異なるため、各付属品の互換性はありません。

G-2 and G-1 have a different form. Therefore, there is no compatibility between accessories.



G - 2 ブロンズ



G - 2 ブラック



G - 2 ホワイト



G - 2 マットシルバー



取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内に専用ブラケットで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量間仕切材へはt0.5mm以上のスタッドに取付けてください。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Please attach light weight partitions to a stud which is over t0.5mm.

G-2 type hook

G - 2 タイプ フック



G2スライドフック



G2 Slide hook

G2スライドフックはレール端部から挿入する
先入タイプのスライドフックです。

- 材質：ステンレス
- 仕上：研磨

G2 Slide hook is a built-in slide hook that attaches to the ceiling. It is inserted into the end of the rail.

- Material : Stainless steel
- Finish : Grind



G2フック


G2 hook

G2フックはレールの溝から挿入できる後入タ
イプの引掛式フックです。

- 材質：ステンレス
- 仕上：研磨

G2 Hook is an adjustable hook, which can be
inserted into the channel of the rail.

- Material : Stainless steel
- Finish : Grind

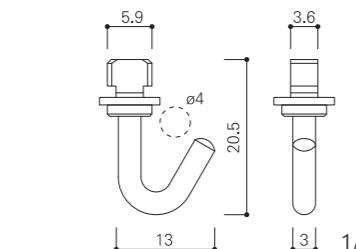

G2付属セット

ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブ
ラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。

- 材質：樹脂(ブラケット)、アルミ(キャップ)
- キャップカラー：シルバー・ホワイト
ブラック・マットシルバー

G2 Accessory set

These accessory sets, which include brackets,
screws and caps come in several sizes, so you can
choose the amount of brackets you need for the
length of picture rail you use.


- Material : Resin(Bracket), Aluminium(Cap)
- Silver · White · Bronze · Black · Mat silver

プロンズ




ホワイト

ブラック

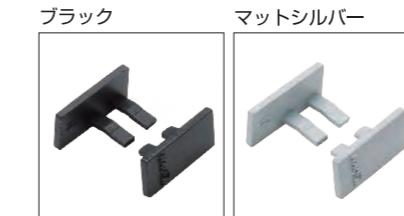

マットシルバー

- G2キャップ (左右あり)
G2 Cap (It is a for right and for left)





G2ジョイント


レール同士の連結に使用します。

G2 Joint

This is used for the joints between rails.



●G2ブラケット
G2 Bracket



ネジサイズ : 3.5X30
Screw size

- G2付属セット内容
Items in the G-2 accessory set

	G2キャップ	G2ブラケット
G2付属3m用	1セット (左右)	11個
G2付属2m用	1セット (左右)	8個



推奨荷重5kg
Recommended load 5kg

店頭用G - 2セット

レールと全ての付属品がセットになった店頭販
売用の商品です。

- レール長さ : ℓ 2,000mm · ℓ 1,000mm

- カラー : シルバー・ホワイト・ブラック
マットシルバー

G-2 Set for retail sale

This is a complete picture rail set, which is sold in
retail stores.

- Rail length : Length 2,000 · 1,000mm
- Color : Silver · White · Bronze · Black · Mat silver

●付属品入数
Number of accessories

	2mセット	1mセット
G2スライドフック	6個	3個
G2キャップ 1セット(左右)	2個	2個
G2ブラケット	6個	4個
G2ジョイント	1個	1個


Holder type "CLASSEUR"
ホルダータイプのレール クラスール

クラスールとは紙ばさみの意味。
額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワ
ンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータ
イプのレールです。

●材質：アルミ押出型材 A6063S-T5

You can easily place posters or prints without a
frame in the classeur.

• Material : Extruded aluminum A6063S-T5


PH - 1

取付けは簡単なネジ止め、3mのロングタイプ。

●レール長さ : \varnothing 3,000mm

●材質

ストップ : アルミ／パイプ : ステンレス

●カラー : シルバー


The classeur is 3m long and can be easily attached
by using screws.

• Rail length : Length 3,000mm

• Material

Stop : Aluminum, Pipe : Stainless steel

• Coior : Silver

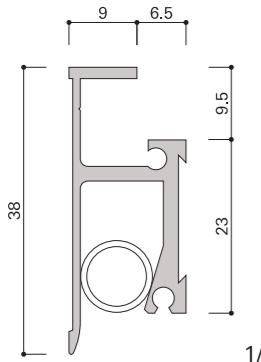
PH - 2 (ネジ付)

取付用のネジが見えない専用カバー付きレー
ルです。

●レール長さ : \varnothing 1,800・ \varnothing 1,200・ \varnothing 900mm

●材質

レールカバー : 樹脂／キャップ : 樹脂
パイプ : ステンレス

●カラー : シルバー


※レールカバーとキャップはホワイトです。

This rail has a special cover that hides the screws.

• Rail length : Length 1,800・1,200・900(mm)
• Material
Rail cover : Resin, Cap : Resin,
Pipe : Stainless steel

• Coior : Silver

*The rail cover and cap are white.

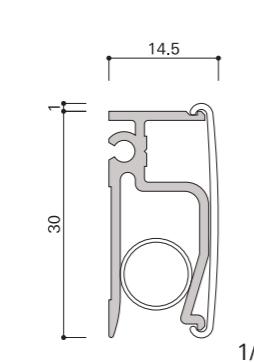
PH - 3

ピクチャーレール機能を持たせたホルダータ
イプレール。

●レール長さ : \varnothing 3,000・ \varnothing 2,000・ \varnothing 1,000mm

●材質

レールカバー : 樹脂／キャップ : 樹脂
パイプ : ステンレス

●カラー : シルバー




※ジョイントピンは使用できません。

This classeur is holder type rail with the picture rail
function. Can be easily attached by using screws.

• Rail length : Length 3,000・2,000・1,000(mm)
• Material
Rail cover : Resin, Cap : Resin,
Pipe : Stainless steel

• Coior : Silver

*Joint pins cannot be used for this picture rail.

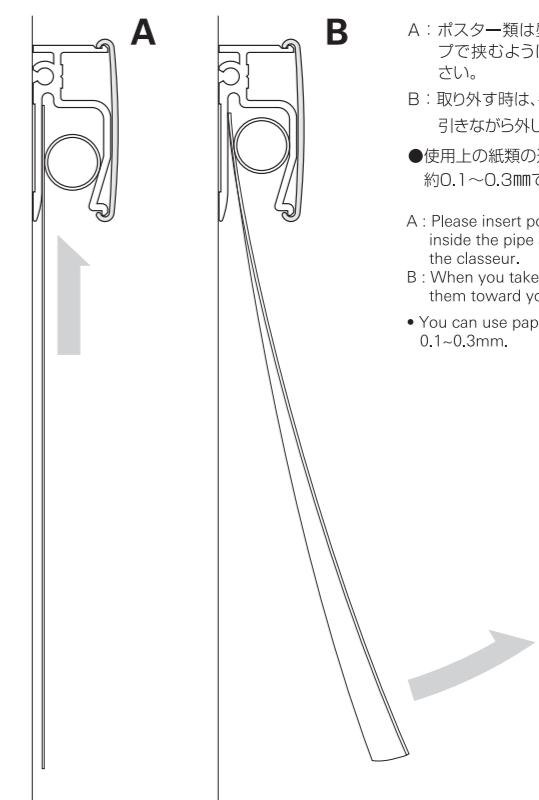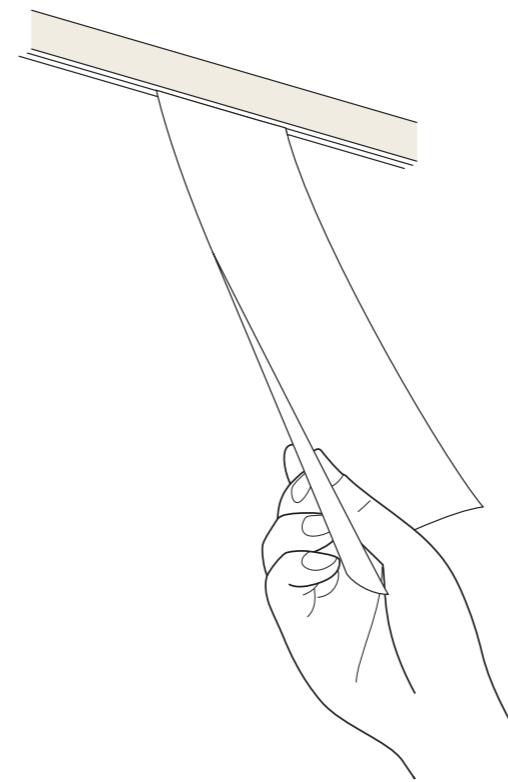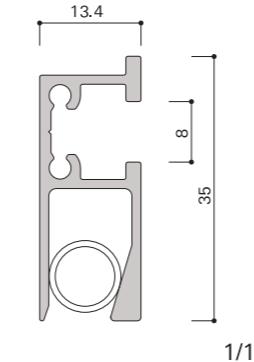


A : ポスター類は壁側にそってパイ
プで挟むように差し込んでくだ
さい。

B : 取り外す時は、手前にポスターを
引きながら外します。

●使用上の紙類の適切な厚みは
約0.1～0.3mmです。

A : Please insert posters or prints
inside the pipe along the back of
the classeur.
B : When you take them out, pull
them toward you.


• You can use papers between
0.1-0.3mm.

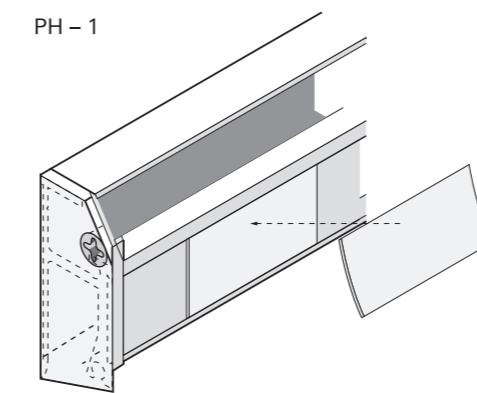

前面はペーパーホルダーになっています。
メモなど多目的に使用できます。

The front side is a paper holder.
Taking notes etc. can be used multipurpose.

PH-3適応フック This hooks adjustment for PH-3

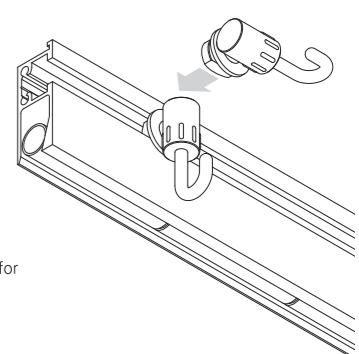CBフック


CBフックの詳細は70ページをご参照ください。
Please refer to the page 70 of the description for
details of CB hook.


用具掛け

Multipurpose rail with hook hanger



教育施設の教室や廊下など多用途に使用できる用具掛けレールとフックです。
手さげカバンやシューズケースなどの収納に最適です。ご利用人数に合せてフックの数や間隔が自由に選択できます。

This is a multipurpose rail with hook hangers which can be used in locations such as classrooms and hallways of educational facilities. This is ideal for briefcases and shoe bags. The number of hooks and the interval between hangers can be adjusted for the number of users.

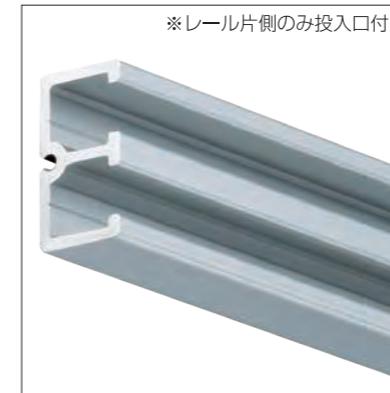


用具掛け レール TYK-R1

壁面用の用具掛けレールです。
先付、後付兼用タイプです。

- サイズ : 3,000mm
- 材質 : アルミ押出型材
- カラー : シルバー

Rail for hook hanger TYK-R1
This rail is designed for wall surface installation.
It can be used as either a new installation or as a retrofit.
• Size : 3,000mm
• Material : Extruded aluminum
• Color : Silver



用具掛け フック TYK-H1

レール端部より挿入する先入タイプのフックです。本体は六角ボルトにより固定が可能です。

- 材質 : アルミ押出型材
- 仕上 : ステンレス
- 仕上 : アルマイト



Hook (TYK-H1)
This is a built-in type hook which slides in from the end of the rail. This hook is fixed in place with a hexagonal bolt.
• Material : Extruded aluminum
• Attachment area : stainless steel
• Finish : Alumite



用具掛け ストップ TYK-E1


レール端部化粧材として使用します。

- 材質 : アルミ
 - 付属部 : ステンレス
 - 仕上 : アルマイト
- Material : Extruded aluminum
• Attachment area : stainless steel
• Finish : Alumite

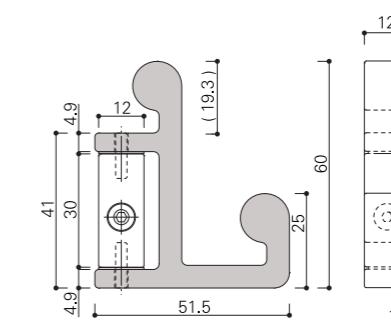

● ジョイントピン

図および詳細は91ページを参照してください。
Joining pin
Please refer to page 91 for details.



● オプション

TYK-D
専用ドライバー No.3
Option
TYK-D
Specialized screwdriver
No 3




品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment
TYK-R1	300mm以内	3.5mm

取付けの注意事項
●用具掛けのジョイント部および端部は、50mm以内にネジで取付けてください。
●用具掛けは補強された下地に取付けてください。

Operating suggestions
●The joints and ends of the rail are secured with screws, which must be attached 50mm apart between joints or from the end of the rail.
●Please attach the rail to a reinforced base.

商品名 Name of products	単体推奨荷重 (kg) Single recommended load (kg)	最大荷重 (kg) Maximum load (kg)	結果 Results
用具掛けフック (TYK-H1) Hook hanger (TYK-H1)	5	130	フック部変形 Hook area deformed due to exceeded load

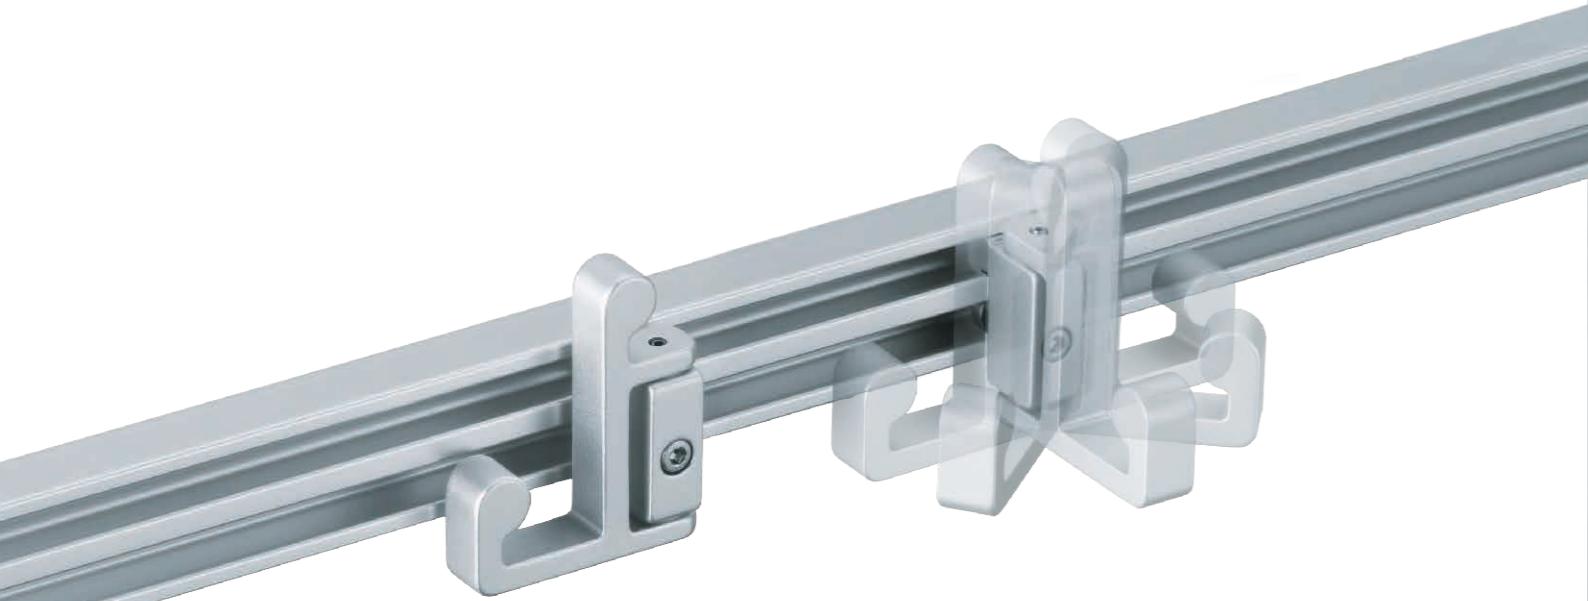


180° 旋回


フック部は引掛けやすく、レールから外れにくい構造になっています。180°の旋回が可能で、ご不要時は突起物とならないように折りたたむことができます。

180 degree range of motion

This hook hanger has a structure which facilitates hooking and at the same time turn 180 degrees and can be folded when not in use to prevents falling from the rail. The hook can minimize interference.

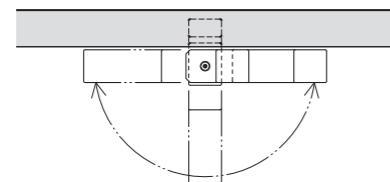

フック取付手順

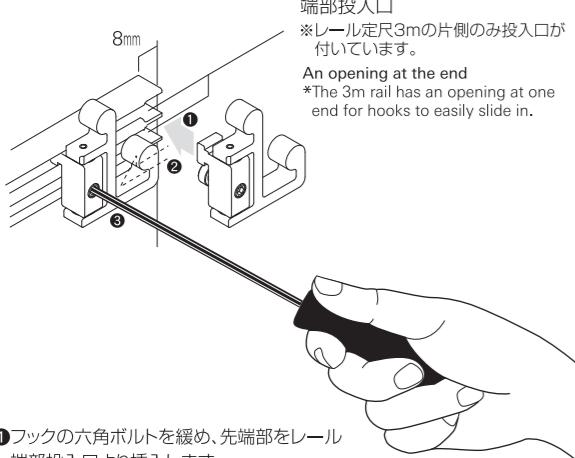

- ①フックの六角ボルトを緩め、先端部をレール端部投入口より挿入します。
- ②フックをスライドさせながら取付位置を決めます。
- ③六角ボルトを締込み、固定します。

*フック着脱の注意点：フック着脱時には、レール端部が障害物（壁面等）に接する場合8mm以上の隙間が必要です。（端部投入口より挿入の場合）


投入口のない場合は25mm以上が必要です。

Procedure for hook installation

- 1 Loosen the hook's hexagonal bolt and slide in the flange from the end of the rail.
- 2 Decide on final mounting position while sliding the hook.
- 3 Tighten the hexagonal bolt to secure in place.

*Operating suggestions: At least 8 mm of space from the end of the rail is required (at the end with the opening) when attaching or removing hooks to avoid contact with obstacles (including walls). More than 25mm of space is required when there is no opening.

ストップ取付手順

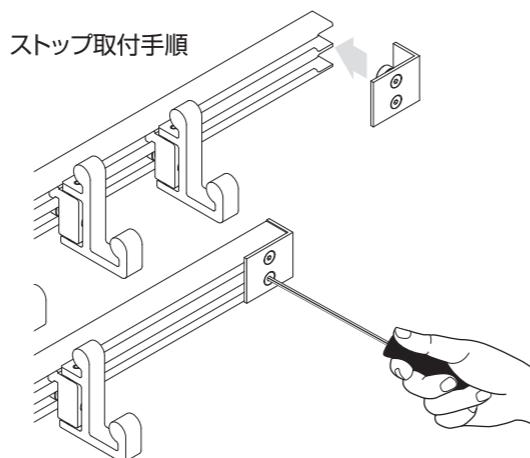

- ①六角ボルトを緩め先端部をレール端部より挿入します。
- ②ストップとレールに隙間ができるないようにスライドさせます。
- ③六角ボルトを締込み、固定します。

*ストップ着脱の注意点：ストップ着脱時には、レール端部が障害物（壁面等）に接する場合8mm以上の隙間が必要です（端部投入口より挿入の場合）。投入口のない場合は25mm以上が必要です。

Procedure for Stop attachment

- 1 Loosen the Stop's hexagonal bolts and insert the flange into the end of the rail.
 - 2 Slide the Stop ensuring there is no gap between the Stop and the rail.
 - 3 Tighten the hexagonal bolt to secure the Stop in place.
- *Operating suggestions: At least 8 mm of space from the end of the rail is required to avoid obstacles (including walls) when the Stop is being attached or removed (when inserted from the end with the opening). More than 25mm of space is required when there is no opening.

Hanger sets

Exhibition system of recommended Hanger sets
ハンガーセット



100kg **70kg** **50kg** **30kg**

 ワイヤφ3.0 Wire ø3.0	 ワイヤφ2.5 Wire ø2.5	 ワイヤφ2.0 Wire ø2.0	 ワイヤφ1.5 Wire ø1.5
ハンガーセット RハンガーセットA R hanger set A セフティ RハンガーセットA Safety R hanger set A セフティ Hハンガーセット Safety H hanger set セフティ Hスライドハンガーセット Safety H slide hanger set	ハンガーセット NハンガーセットA N hanger set A NハンガーセットB N hanger set B セフティ NハンガーセットA Safety N hanger set A セフティ NハンガーセットB Safety N hanger set B	ハンガーセット NハンガーセットA N hanger set A NハンガーセットB N hanger set B セフティ NハンガーセットA Safety N hanger set A セフティ NハンガーセットB Safety N hanger set B	ハンガーセット NハンガーセットA N hanger set A NハンガーセットB N hanger set B セフティ NハンガーセットA Safety N hanger set A セフティ NハンガーセットB Safety N hanger set B
 セフティ Lハンガーセット Safety L hanger set			
 ワイヤφ1.2 Wire ø1.2			
ミニハンガーセットA・B Mini hanger set A・B セフティ ミニハンガーセットA・B Safety mini hanger set A・B SミニハンガーセットA・B S mini hanger set A・B セフティ SミニハンガーセットA・B Safety S mini hanger set A・B			
D型専用 —			
ミニDハンガーセット Mini D hanger set セフティ ミニDハンガーセット Safety mini D hanger set SミニDハンガーセット S mini D hanger set セフティ SミニDハンガーセット Safety S mini D hanger set			


Hanger set

Wire ワイヤハンギングシステム

Recommended load

推奨荷重 Recommended load	レール Rails	重量展示 Heavyweight display	ハンガーセット Hanger sets	軽量展示 Lightweight display
100kg	H type L type	RハンガーセットA R hanger set A セフティ RハンガーセットA Safety R hanger set A		
70kg	A type D type I type J type	NハンガーセットA・B N hanger set A・B セフティ NハンガーセットA・B Safety N hanger set A・B		
50kg	M type	NハンガーセットA・B N hanger set A・B セフティ NハンガーセットA・B Safety N hanger set A・B		
30kg	C type F type	NハンガーセットA・B N hanger set A・B セフティ NハンガーセットA・B Safety N hanger set A・B		
20kg	S type K type G type*	ミニハンガーセットA・B Mini hanger set A・B セフティ ミニハンガーセットA・B Safety mini hanger set A・B SミニハンガーセットA・B S mini hanger set A・B セフティ SミニハンガーセットA・B Safety S mini hanger set A・B		

ø3.0mm ø2.5mm ø2.0mm ø1.5mm ø1.2mm

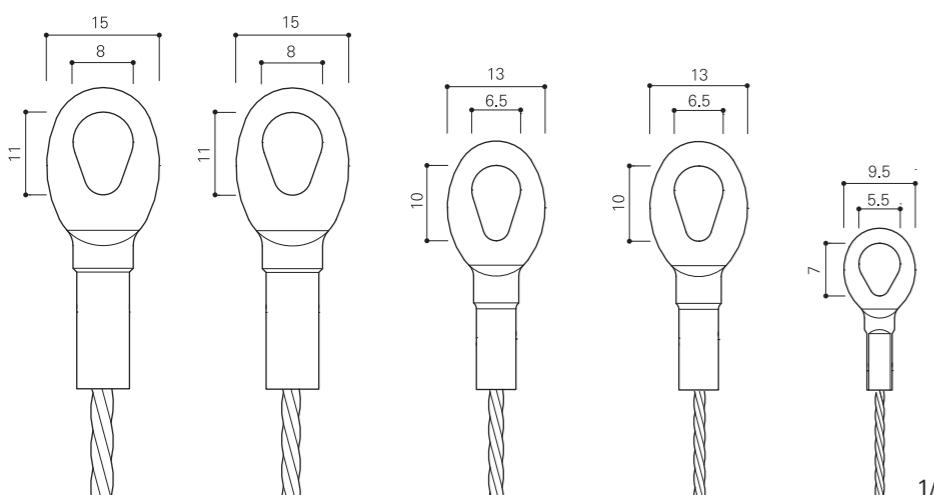

* Gタイプレール使用の場合、G-1は推奨荷重10kg、G-2は推奨荷重8kgになります。
When the G type rail is used, G-1 becomes recommended load 10kg. Moreover, G-2 becomes recommended load 8kg.

Hanger set

100kg

Recommended load 100kg

ハンガーセット 推奨荷重100kg



ワイヤφ3.0
Wire ø3.0



R hanger set A Safety R hanger set A

多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。セフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。

- 材質：ハンガー/ステンレス
ワイヤ/SUS304 7X7
- 仕上：ショットブラスト
- サイズ：ワイヤ径/φ3.0
ワイヤ長さ/1.0m~5.0m (0.5mピッチ)
シンブル内径/W8.0XH11mm

R hanger set
Safety R hanger set
This is a free hook with the safety stopper of the type hung on the rail of can the use to all-round.

- Material : hanger / Stainless steel
Wire / SUS304 7X7
- Finish : Shot blasting
- Size : Wire diam / ø3.0
Wire length / 1.0 ~ 5.0m (0.5m Unit),
Inner diam of thimble / W8.0XH11mm

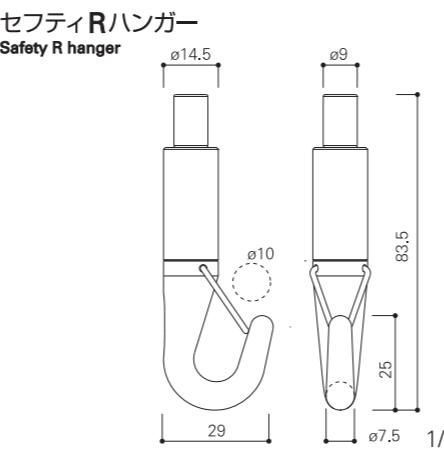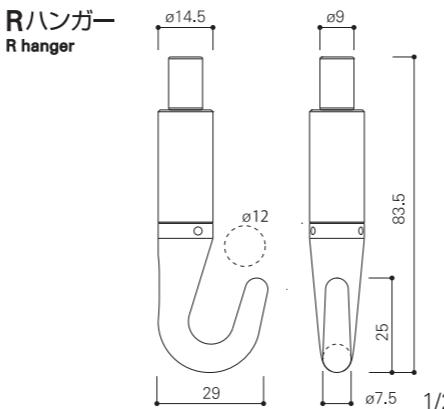

セフティ Hハンガーセット
セフティ Hスライドハンガーセット

セフティ Hハンガーセット

フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。

セフティ Hスライドハンガーセット
ブレーキ機能を備えたフックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
ワイヤ長さ:1.0~5.0m(0.5mピッチ)

フック



- 材質：エコプラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

ハンガー

- 材質：ステンレス
- 仕上：ショットブラスト

ワイヤ

- サイズ：ワイヤ径/φ3.0
- 材質：SUS304 7X7

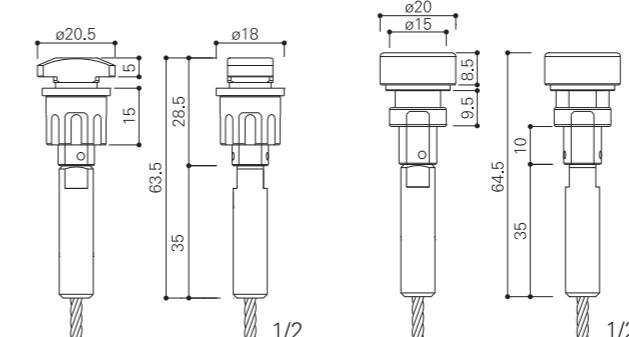

セフティ Lハンガーセット

フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。

ワイヤ長さ: 1.0m~5.0m (0.5mピッチ)

フック

- 材質：ステンレス
- 仕上：ショットブラスト

ハンガー

- 材質：ステンレス
- 仕上：ショットブラスト

ワイヤ

- サイズ：ワイヤ径/φ3.0

●材質：SUS304 7X7

Safety L hanger set

It is a hanger set of the all-in-one design from which the hanger is set in the hook and the wire.

Wire length : 1.0~5.0m (0.5m Unit)

Hook


- Material : Stainless steel
- Finish : Shot blasting

Hanger

- Material : ECO Brass · Stainless steel
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated Shot blasting

Wire

- Size : Wire diam / ø3.0
- Material : SUS304 7X7



Hanger set

70kg

Recommended load 70kg

ハンガーセット 推奨荷重70kg



Hanger set

50kg

Recommended load 50kg

ハンガーセット 推奨荷重50kg



Hanger set

30kg

Recommended load 30kg

ハンガーセット 推奨荷重30kg



30 ワイヤφ1.5
Wireφ1.5

NハンガーセットA
NハンガーセットB
セフティ NハンガーセットA
セフティ NハンガーセットB

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。

- 材質：ハンガー/ステンレス
ワイヤ/SUS304 7X7
- 仕上：ショットブラスト
- サイズ：ワイヤ径/φ1.5
ワイヤ長さ/1.0~5.0m (0.5mピッチ)
シンプル内径/W6.5XH10mm


N hanger set A・B
Safety N hanger set A・B
This N Hanger set has a sophisticated design yet is strong and safety.
 • Material : Hanger / Stainless steel
Wire / SUS304 7X7
 • Finish : Shot blasting
 • Size : Wire diam / ø1.5
 • Wire length / 1.0~5.0m (0.5m Unit),
 Inner diam of thimble / W6.5XH10mm

Hanger set

20kg

Recommended load 20kg

ハンガーセット 推奨荷重20kg

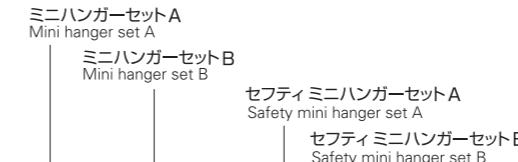


20 ワイヤφ1.2
Wireφ1.2

ミニハンガーセットA・B
セフティミニハンガーセットA・B
SミニハンガーセットA・B
セフティ SミニハンガーセットA・B

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。


- 材質：ハンガー/ステンレス
ワイヤ/SUS304 7X7
- 仕上：ショットブラスト
- サイズ：ワイヤ径/φ1.2
ワイヤ長さ/1.0~5.0m (0.5mピッチ)
シンプル内径/W5.5XH7mm

Mini hanger set A・B
Safty mini hanger set A・B
S mini hanger set A・B
Safty S mini hanger set A・B
This is a hanger set suitable for simple lightweight displays.
 • Material : Hanger / Stainless steel
Wire / SUS304 7X7
 • Finish : Shot blasting
 • Size : Wire diam / ø1.2
 • Wire length / 1.0~5.0m(0.5m Unit)
 Inner diam of thimble / W5.5XH7 mm

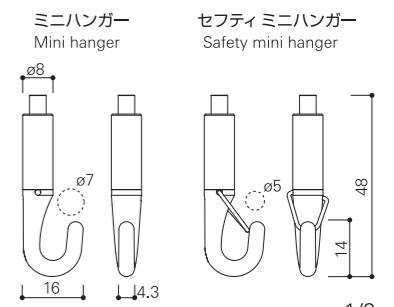

ミニハンガー
(セフティミニハンガー)

Sミニハンガーは、ワイヤにハンガーをロックするためのキャップピンがネジ式になっています。
ネジを緩めてワイヤを挿入、高さを調節後キャップピンを締めてください。
不意のアクシデントから事故を軽減します。

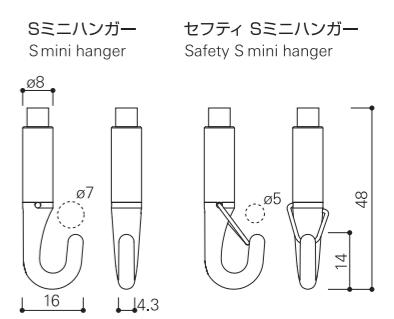


1/2

Hanger set

Recommended load 20kg

ハンガーセット 推奨荷重20kg

20kg




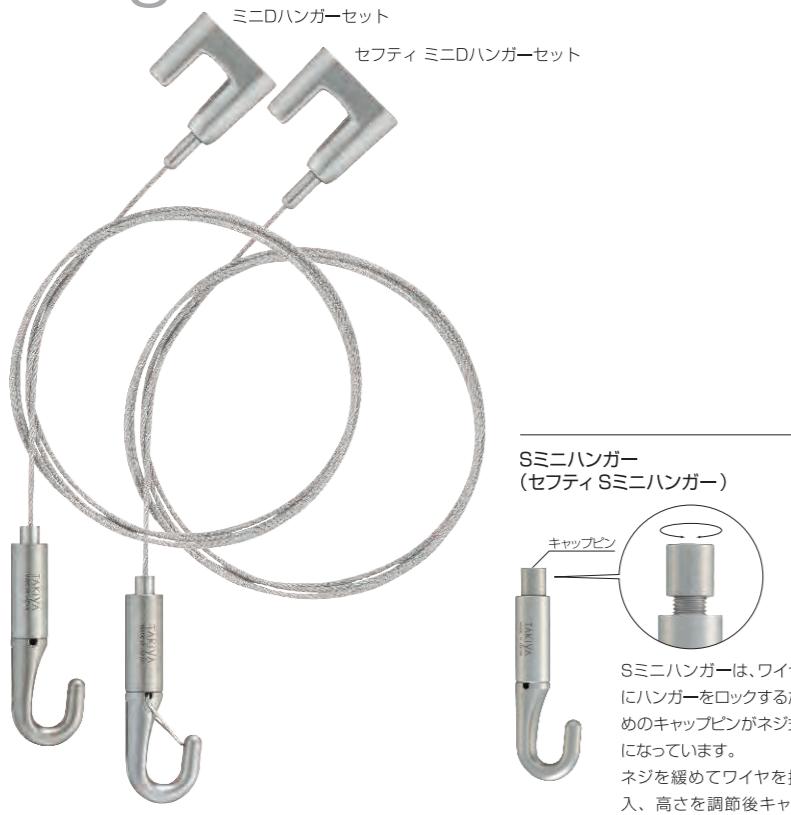


ミニDハンガーセット
Mini D hanger set

セフティ ミニDハンガーセット
Safety Mini D hanger set

SミニDハンガーセット
S Mini D hanger set

セフティ SミニDハンガーセット
Safety S Mini D hanger set

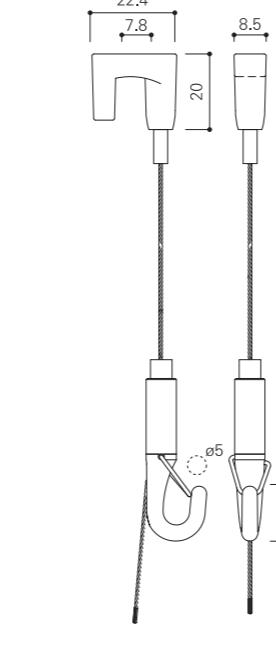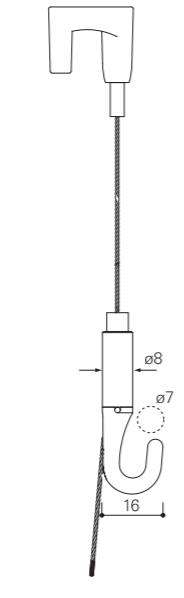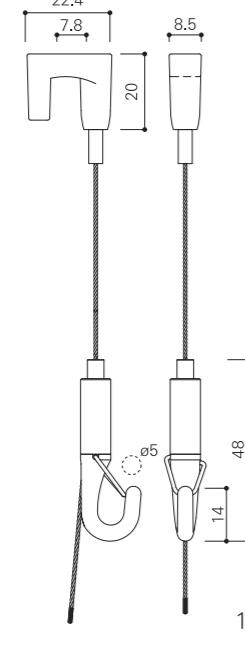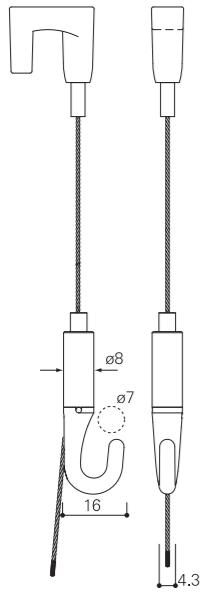

Hanger set

Tube Hanger sets

チューブハンガーセット

既設のハンガーパイプなどに取付けるハンガーセットです。フックとワイヤの接合部が回転する構造なので荷重によるワイヤのよじれが発生しません。

ワイヤのみの交換が可能です。

- 材質：フック／ステンレス
ハンガー／ステンレス
ワイヤ／SUS304 7X7
- 仕上：フック（チューブハンガーセット25/19）／バレル研磨
フック（ダブルチューブハンガーセット25）／ショットブラスト
- サイズ： $\varnothing 7$ L92（チューブハンガーセット25）
 $\varnothing 7$ L85（チューブハンガーセット19）
 $\varnothing 6$ L82（ダブルチューブハンガーセット25）
ワイヤ径／ $\varnothing 3.0 \cdot \varnothing 2.5 \cdot \varnothing 2.0 \cdot \varnothing 1.5$
ワイヤ長さ／1.0～5.0 m (0.5mピッチ)

※写真のパイプは商品ではありません。








Hanger Set for hanger pipe
Tube hanger set 25 · Tube hanger set 19 · Double tube hanger set 25

This is the hanger set for connecting to the existing hanger pipes. The wire is not twisted by load because the rotation mechanism is employed at the joint of the hook and the wire. The wire is replaceable.

- Material : Hook / Stainless steel Hanger / Stainless steel Wire / SUS304 7X7
- Finish : Hook (Tube hanger set 25/19) / Barrel polish Hook (Double tube hanger set 25) / Shot blasting
- Size : $\varnothing 7$ L92(Tube hanger set 25), $\varnothing 7$ L85(Tube hanger set 19), $\varnothing 6$ L82(Double tube hanger set 25)
Wire diam / $\varnothing 3.0 \cdot \varnothing 2.5 \cdot \varnothing 2.0 \cdot \varnothing 1.5$
Wire length / 1.0~5.0 (0.5m Unit)

*The pipe of the photograph is not product.

ワイヤ / Wire
 $\varnothing 3.0$ $\varnothing 2.5$ $\varnothing 2.0$ $\varnothing 1.5$
P100 P70 P50 P30

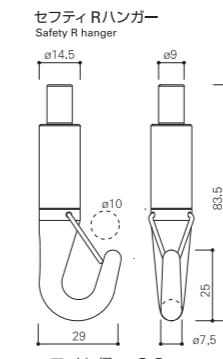

Color wire

カラーワイヤ

カラー ワイヤ ø2.0 ø1.5 ø1.2

ワイヤ(SUS304,7x7)には通常ワイヤ(ノーマルタイプ)の他にオプションとしてカラーナイロンを被覆したカラー ワイヤ(9色)があり、それぞれワイヤø2.0・ø1.5・ø1.2から使用目的に合わせてお選びいただけます。埃などの吸着性が低いのでメンテナンスが容易です。

●カラー ワイヤは、ナイロンを薄く被覆しているため、強い摩擦で剥がれことがあります。

There are two types of wire:Normal and colored wire(8 different colors),which are covered with colored nylon. Wires that are ø2.0・ø1.5・ø1.2 are available to meet your purpose. Because there are hard to be dust and a dirt,maintenance is simple. ●The coating on the colored wire can wear off due to heavy friction because the nylon coating is very thin.



ワイヤキャップ

ワイヤのほつれを防止すると共に、作品への接触をやわらげます。

Wire cap

The wire is prevented from becoming loose, and contact to the painting is softened.

Clear	Black	Gray	Ivory	Yellow	Green	Blue	Red	Brown
クリア	ブラック	グレイ	アイボリー	イエロー	グリーン	ブルー	レッド	ブラウン



クリアの表面色はシルバーになります。通常のワイヤ(ノーマルタイプ)に透明なナイロンを被覆しています。The color of the clear is silver. A film does nylon of the transparency to a wire made by stainless steel.

ワイヤキャップ	サイズ(数量)
Wire cap	ø3.0/ø2.5/ø2.0/ø1.5・ø1.2 兼用 (各100個入) ø3.0/ø2.5/ø2.0/ø1.5・ø1.2 Using combinedly(100 caps included)

H type Execution

Hタイプ 施工参考図

100kg

重量物展示を可能にするためには天井の骨材や壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Hタイプ(推奨荷重100kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

H Type (Recommended load 100kg) construction

The composition and stability of the ceiling and foundation of the wall is a major factor in exhibiting heavyweight displays. Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	プラケット用ボルト Bolt for bracket	プラケット用アンカー Anchor for bracket
H-1	455mm以内	Hボルト25	M10


取付けの注意事項

- ビックチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内に専用プラケットで取付けてください。
- ビックチャーレールは補強された下地に取付けてください。


Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.


H-1 天井中間 取付例

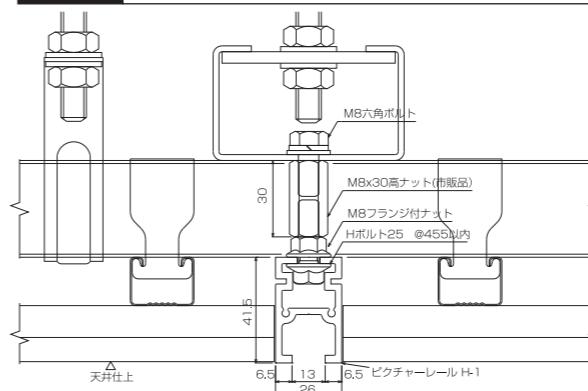


H-1S 軽量鉄骨壁 取付例

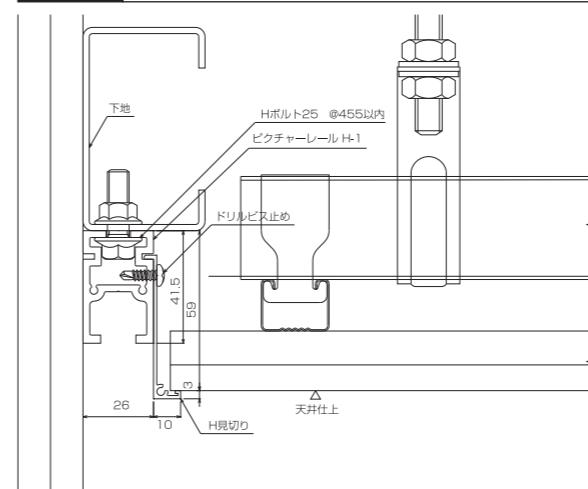

H-1W 天井中間 取付例

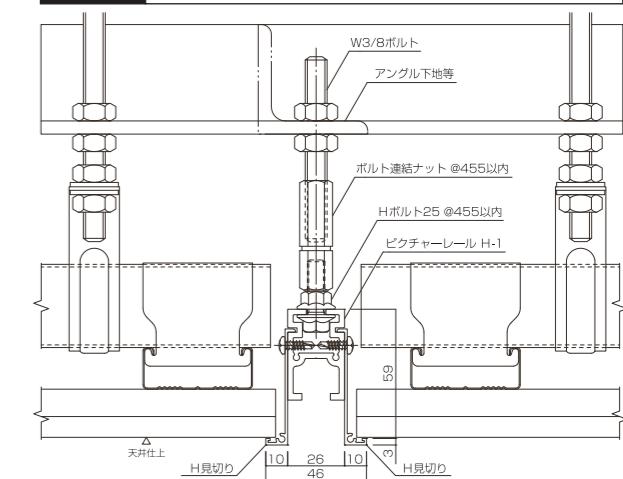

H-1W 天井中間 取付例

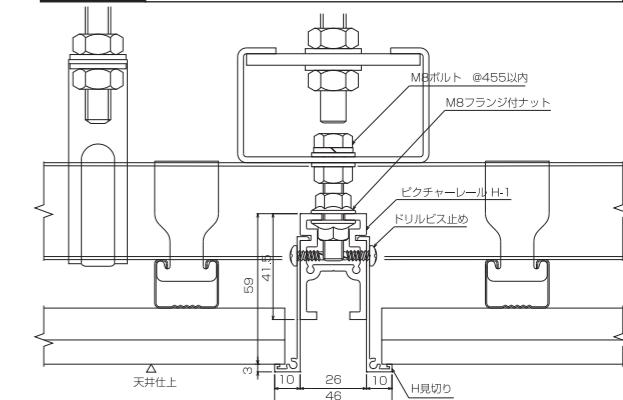

L type Execution

Lタイプ 施工参考図

100kg

重量物展示を可能にするためには壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Lタイプ(推奨荷重100kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	ボルト Bolt	アンカー Anchor
L - 1	455mm以内	Lボルト25(M8X25)	M10


取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内に専用ボルト(Lボルト)で取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。


Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using special bolts(L bolt), which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.


L - 1 移動間仕切り取付例 Sliding wall

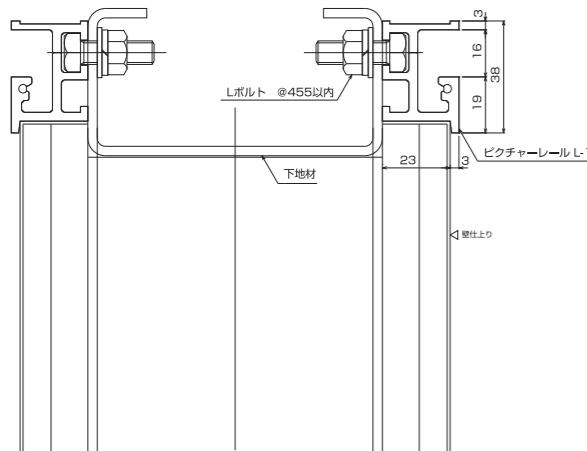

L - 1 軽量鉄骨壁中間取付例 Light weight steel frame wall

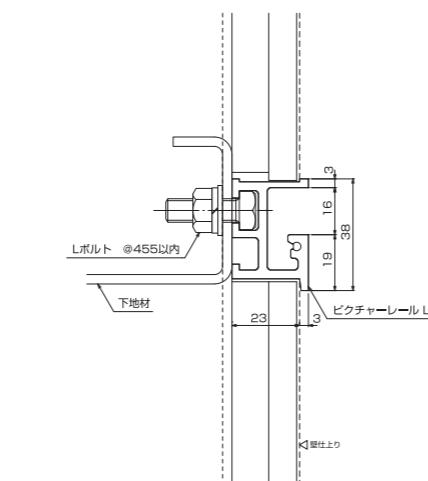

L - 1 軽量鉄骨壁上部取付例 Light weight steel frame wall

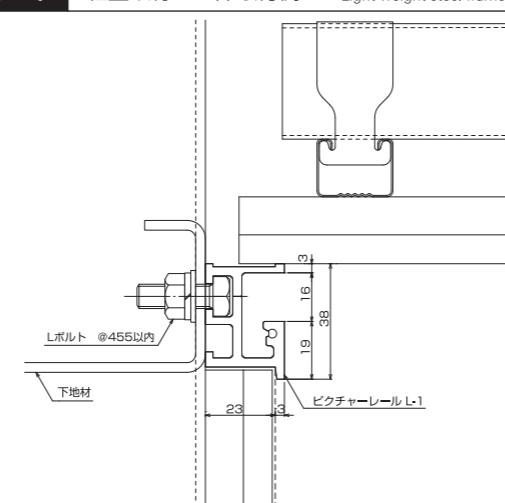

A type Execution

Aタイプ 施工参考図

70kg

重量物展示を可能にするためには天井の骨材や壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Aタイプ(推奨荷重70kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
A - 1	455mm以内	4.0mm	4.0~5.0mm	M8 A ブラケット AMスライドブラケット75
A - 1A	455mm以内			M10 AMスライドブラケット150
A - 1S				
A - 2				


取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材(Mバーt0.4mm以上)への取付けは軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。


Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over t0.4mm).

A - 1 GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

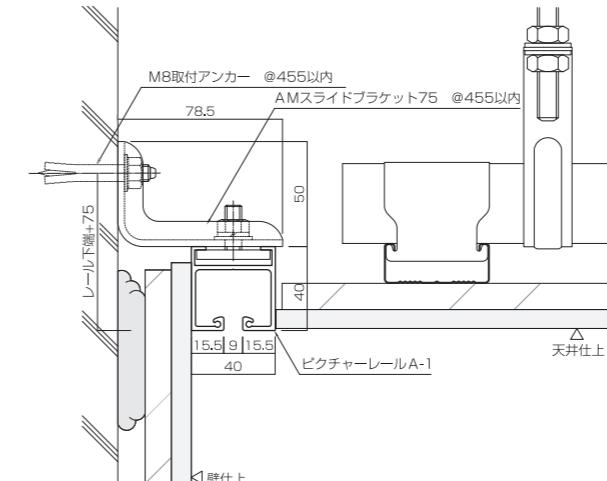

A - 1A モルタル仕上げ壁 取付例 Mortar wall

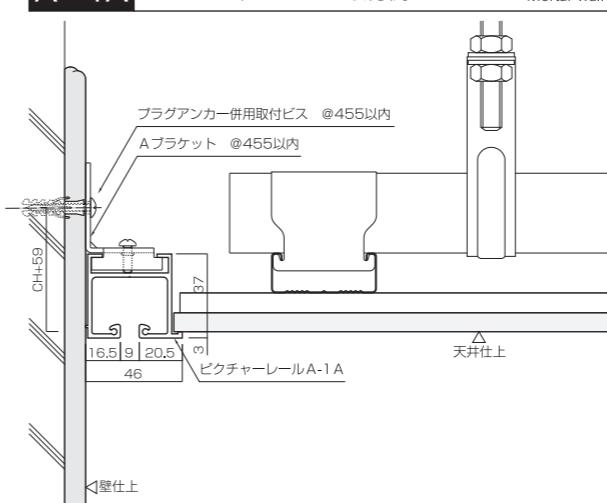


A Type (Recommended load 70kg) construction


The composition and stability of the ceiling and foundation of the wall is a major factor in exhibiting heavyweight displays.

Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.


A - 1 モルタル壁 取付例 Mortar wall

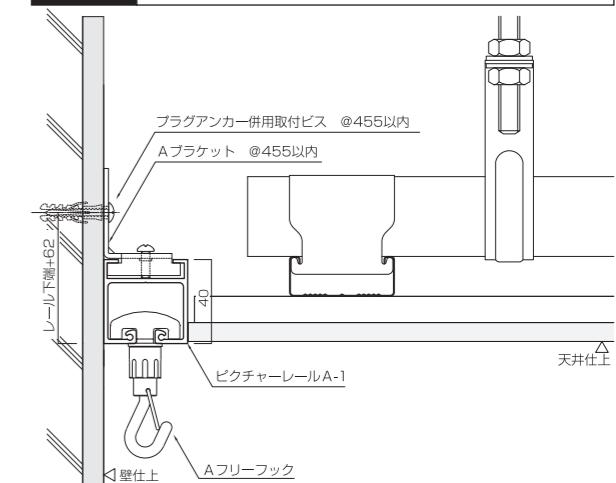

A - 1 GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

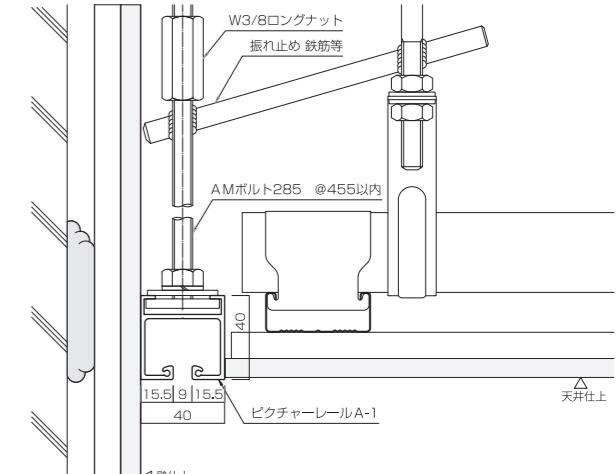

A - 1A GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

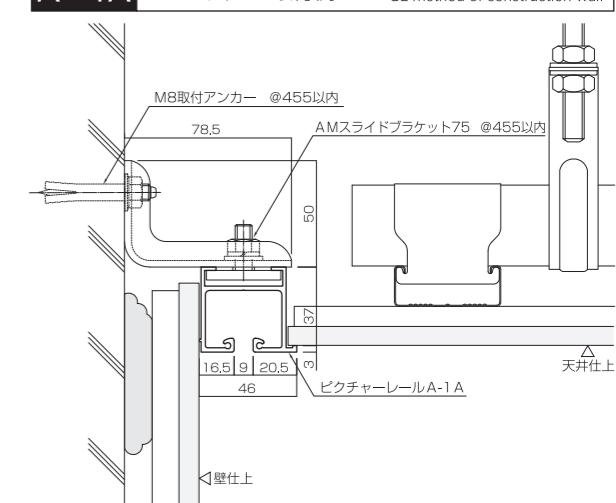

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
A - 1			M8	Aブラケット AMスライドブラケット75
A - 1A	455mm以内	4.0mm	4.0~5.0mm	AMスライドブラケット150
A - 1S				M10 AMスライドブラケット150
A - 2				

D type Execution

Dタイプ 施工参考図


70kg

重量物展示を可能にするためには壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。


Dタイプ(推奨荷重70kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

D Type (Recommended load 70kg) construction
The composition and stability and foundation of the wall is a major factor in exhibiting heavyweight displays.
Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.


A - 1A 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

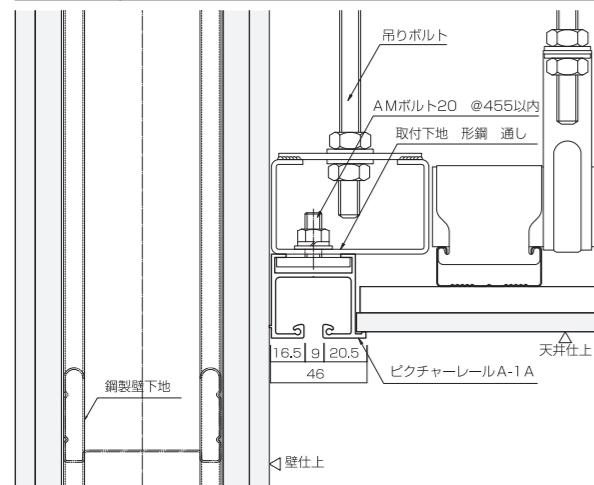


A - 2 コンクリート壁 取付例 Concrete wall

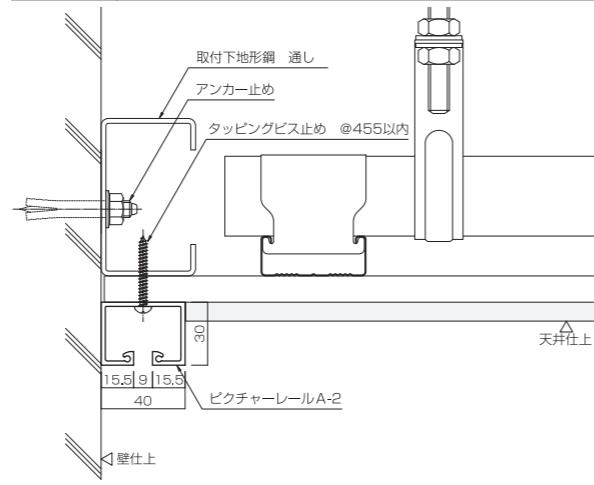


A - 1S 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

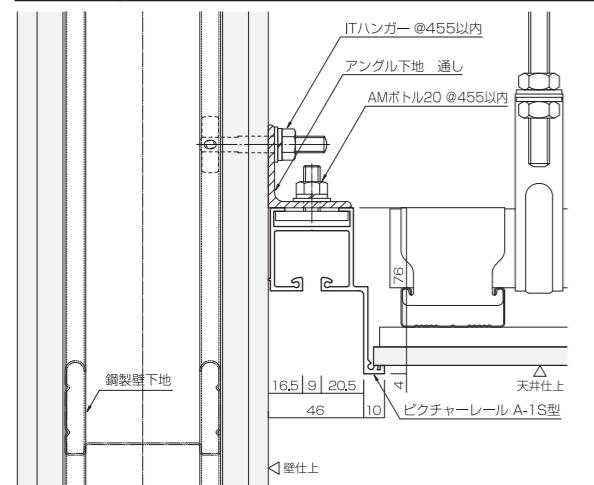


A - 1S 石壁ブラケット止め 取付例 Cliff face

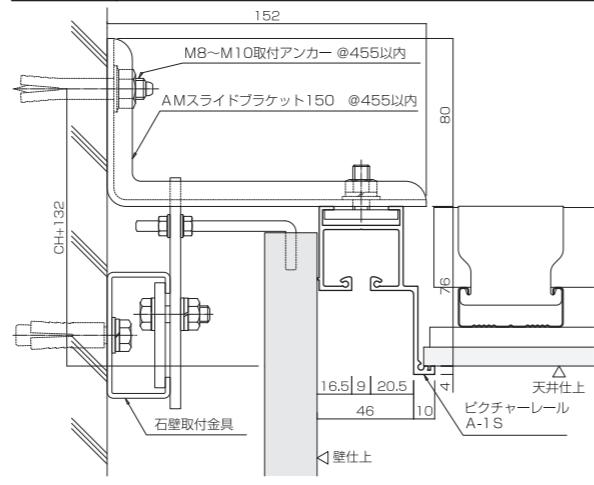


A - 1S GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

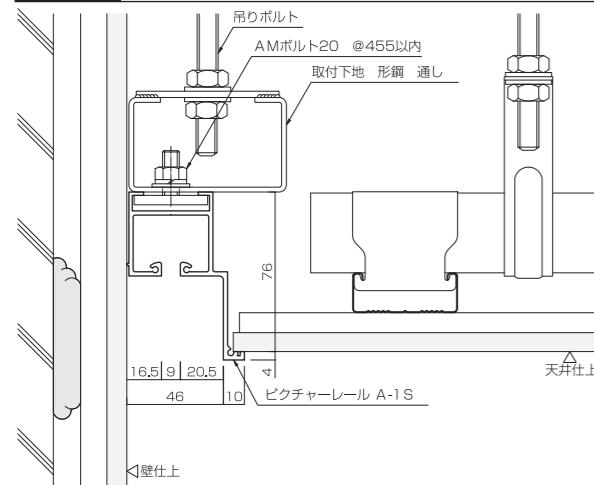


A - 2 天井中間 取付例 Ceiling installation

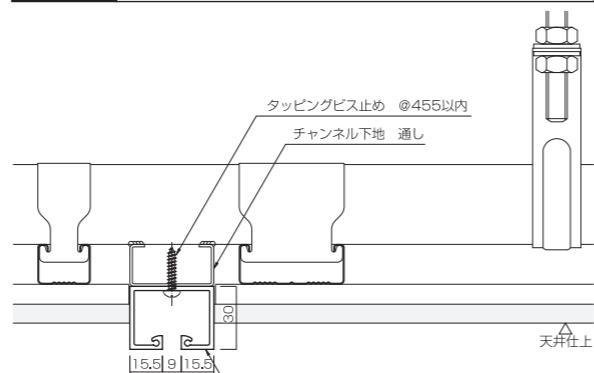


D - 1A 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

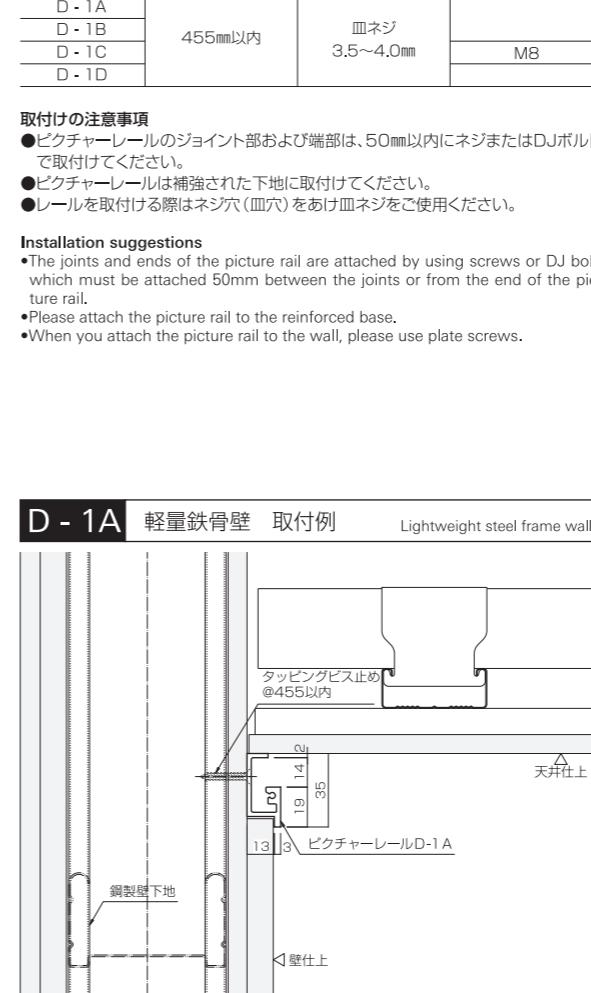


D - 1A 造作パネル 取付例 Display Panel

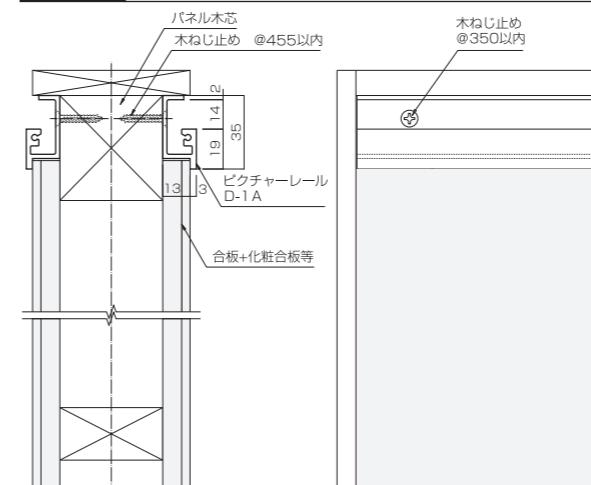


D - 1A モルタル壁 取付例 Mortar wall

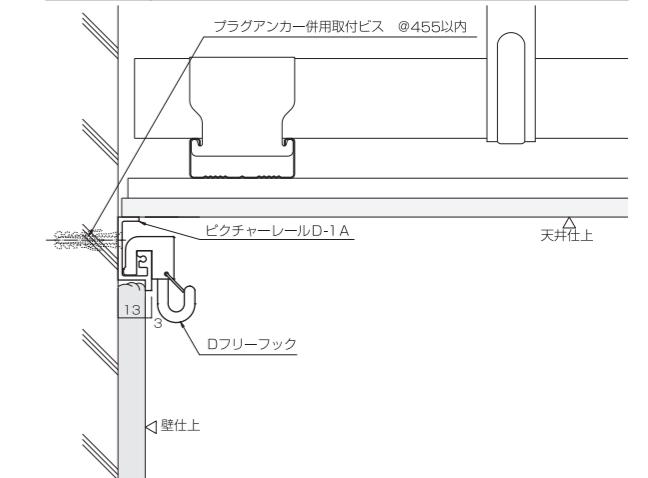

D - 1B GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

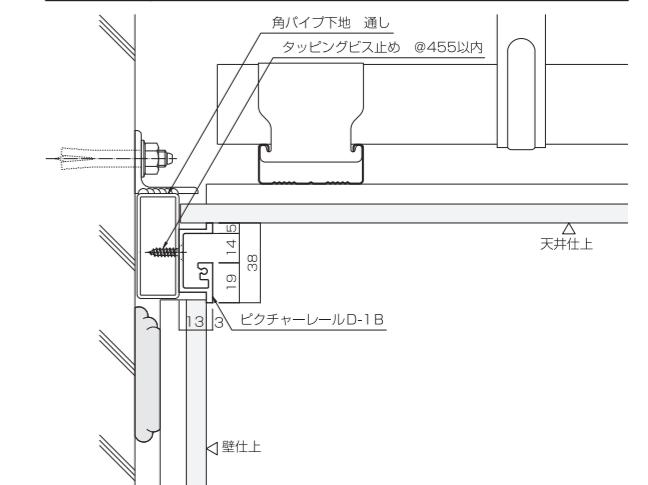

D - 1B 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

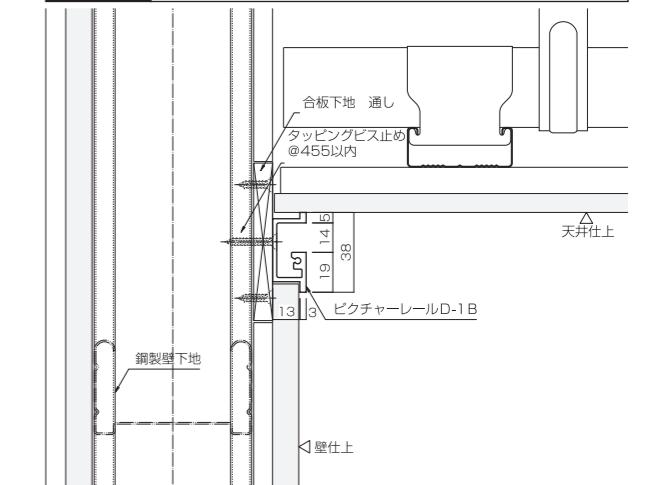

I type Execution

I タイプ 施工参考図

70kg


重量物展示を可能にするためには壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Iタイプ(推奨荷重70kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

I Type (Recommended load 70kg) construction

The composition and stability and foundation of the wall is a major factor in exhibiting heavyweight displays.


Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.




フックの移動の妨げにならないように、ネジ穴は皿穴加工を施し、皿ネジを使用してください。

The processing not to hinder the hook is necessary for the hole of the installation screw. The screw must use a flat screw.


D - 1B 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

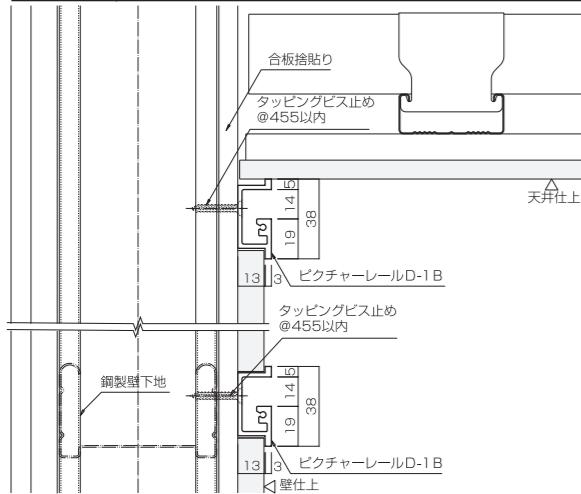


D - 1D モルタル壁 取付例 Mortar wall

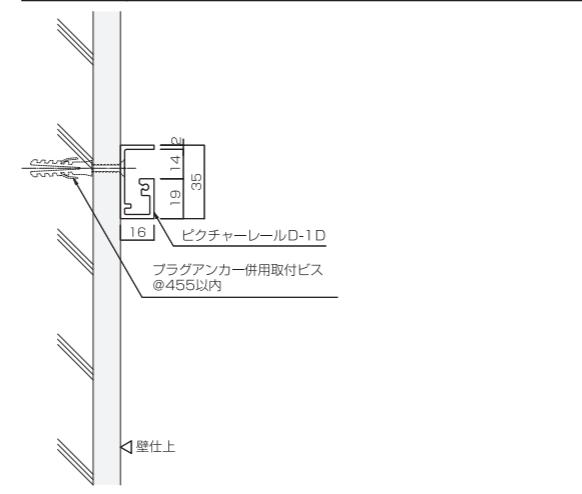


D - 1C 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

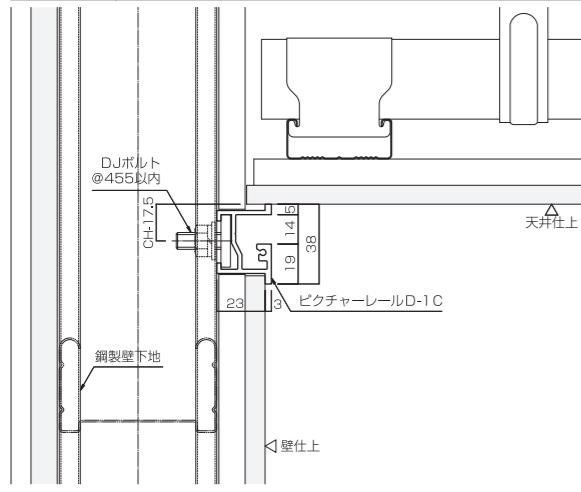


D - 1C G L 工法壁 取付例 GL method of construction wall

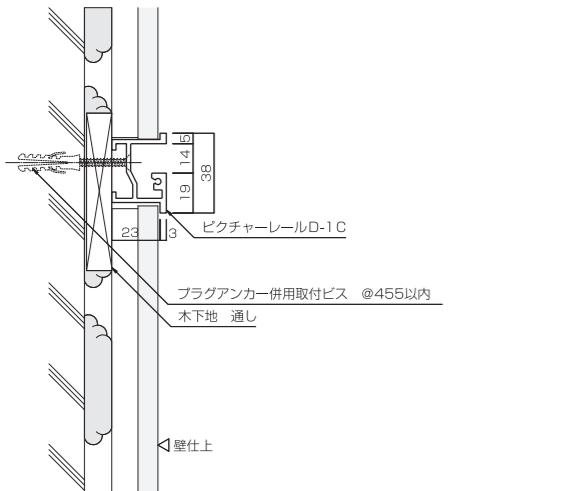

D - 1C 断熱壁 取付例 Insulation wall

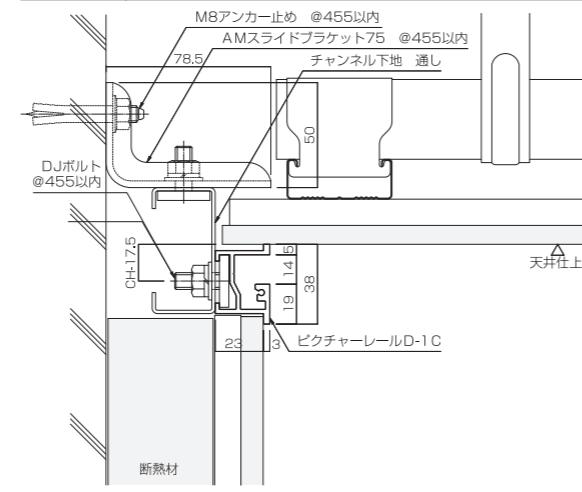

D - 1D モルタル壁 取付例 Mortar wall

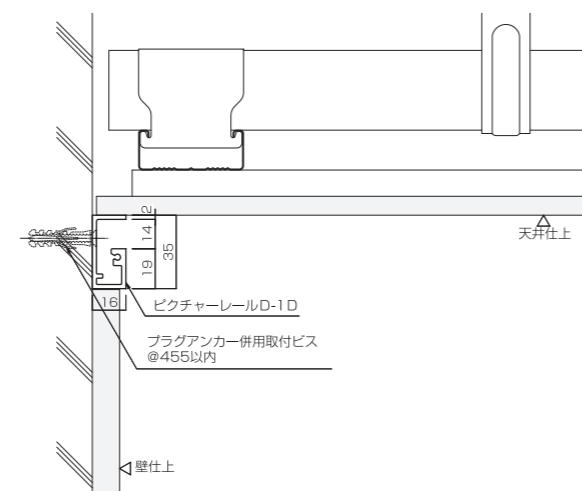

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ(皿ネジ) Screw for direct attachment (Plate screw)
I - 1	455mm以内	3.5~4.0mm
I - 2		


取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- レールを取付ける際は皿ネジをご使用ください。


Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- When you attach the picture rail to the wall, please use plate screws.


I - 2 GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

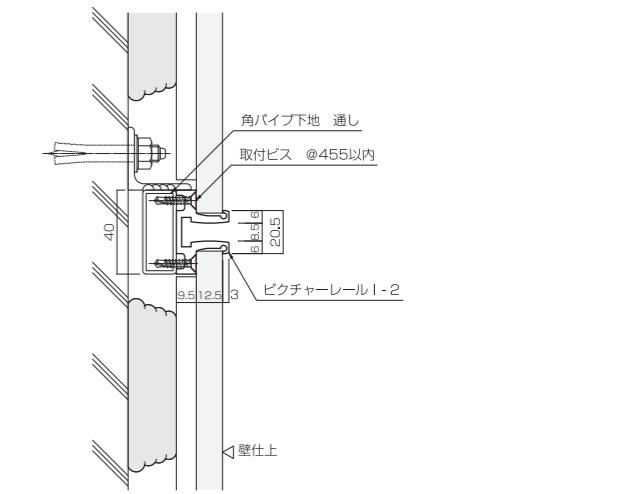


I - 1 GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

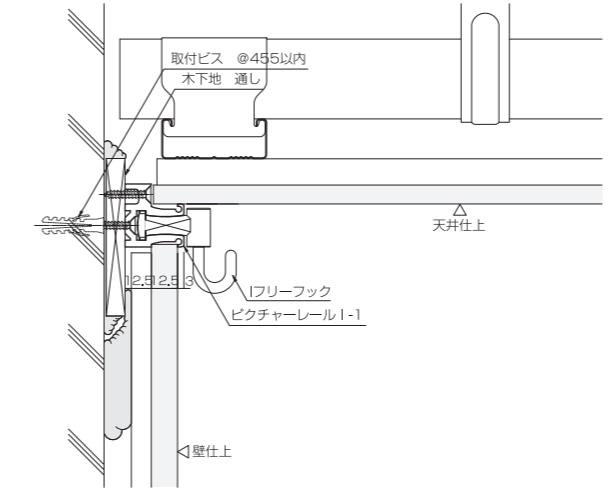

I - 1 石壁 取付例 Cliff face

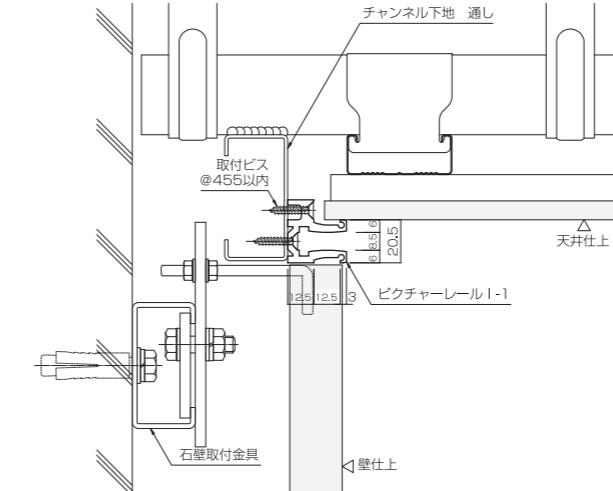

I - 2 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

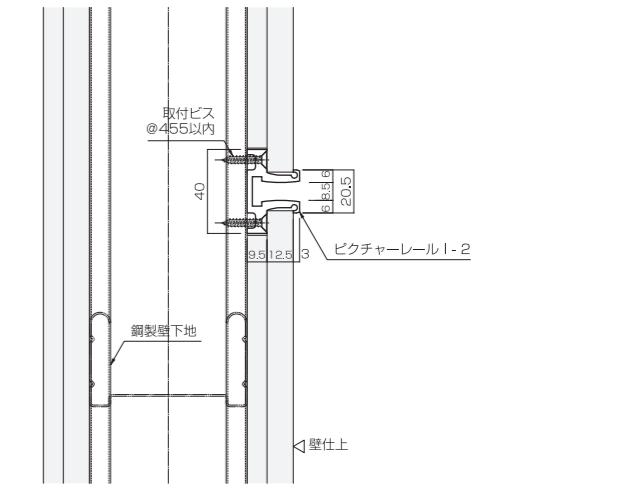


J type Execution

Jタイプ 施工参考図

70kg

重量物展示を可能にするためには壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Jタイプ(推奨荷重70kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

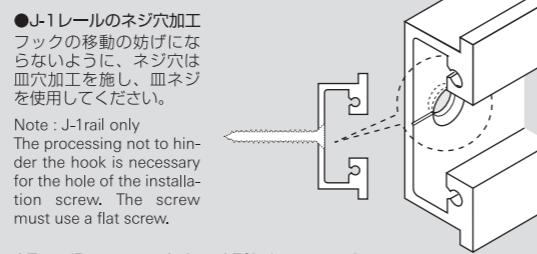

J Type (Recommended load 70kg) construction

The composition and stability of the wall is a major factor in exhibiting heavyweight displays.

Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ(皿ネジ) Screw for direct attachment (Plate screw)	専用ボルト Bolts
J - 1	455mm以内	3.5~4.0mm	M8
J - 2			

取付けの注意事項


- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたはDJボルトで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- レールを取付ける際は皿ネジをご使用ください。(J - 1レールのみ)

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or DJ bolt, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- When you attach the picture rail to the wall, please use plate screws. (Only J-1 rail)


J - 1 モルタル壁 取付例

Mortar wall

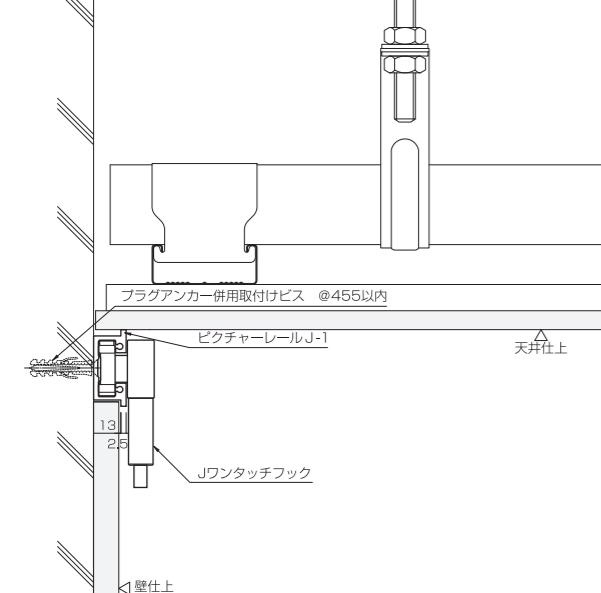


J - 1 軽量鉄骨壁 取付例

Lightweight steel frame wall

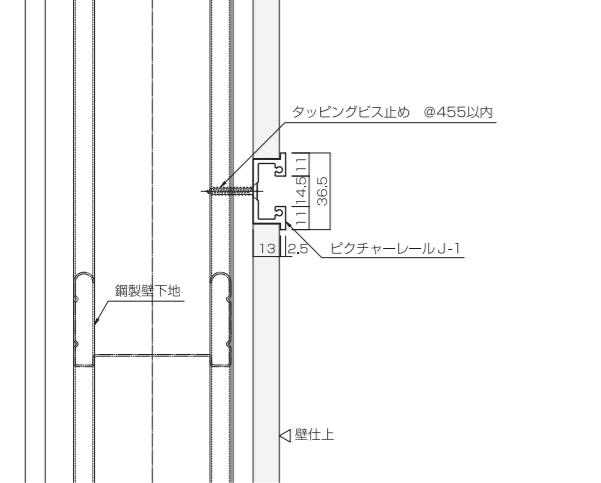


J - 2 GL工法壁 取付例

GL method of construction wall

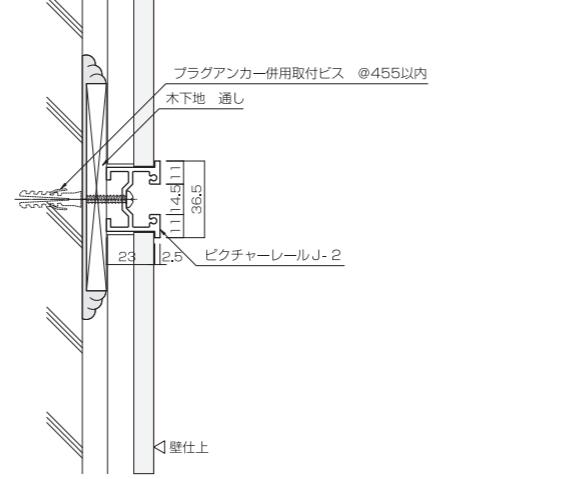


J - 2 軽量鉄骨壁 取付例

Lightweight steel frame wall

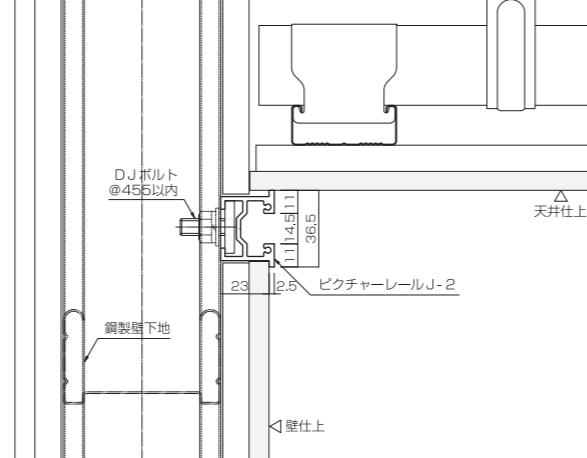

J - 2 タイル張り壁 取付例

Tile wall

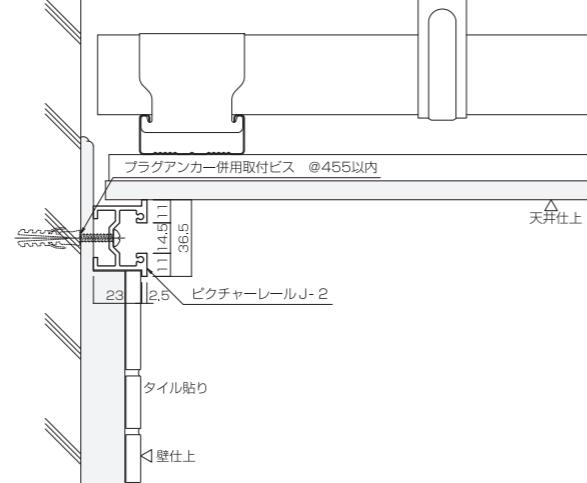

M type Execution

Mタイプ 施工参考図

50kg

中量物展示を可能にするためには天井の骨材や壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Mタイプ(推奨荷重50kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
M - 1	455mm以内	4.0mm	4.0~5.0mm	M8 Aブラケット AMスライドブラケット75
M - 1S				M - 2 M10 AMスライドブラケット150
M - 3				
M - 4	350mm以内			

取付けの注意事項


- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材(Mバーt0.4mm以上)への取付けは軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。

Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over t0.4mm).


M - 1 断熱壁 取付例

Insulation wall

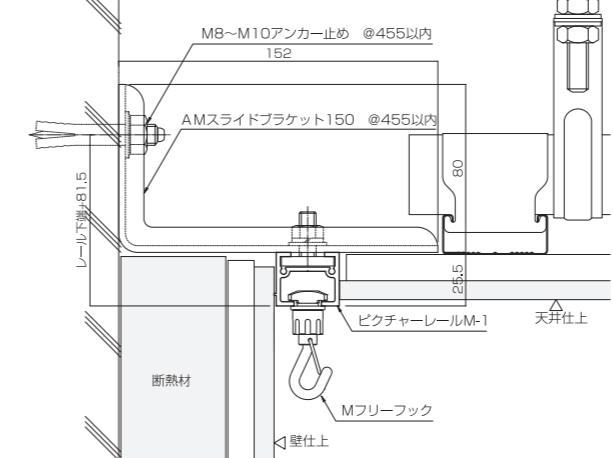

M - 1 軽量鉄骨壁 取付例

Lightweight steel frame wall

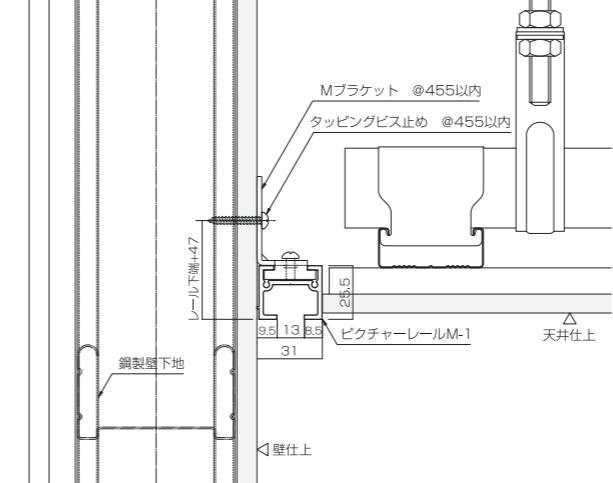


M Type (Recommended load 50kg) construction

The composition and stability of the ceiling and foundation of the wall is a major factor in exhibiting mediumweight displays.

Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.


M - 1S モルタル壁 取付例

Mortar wall

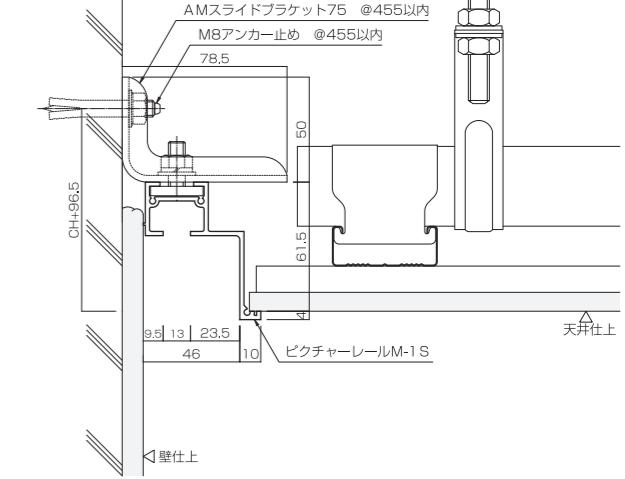


M - 1S 断熱壁 取付例

Insulation wall

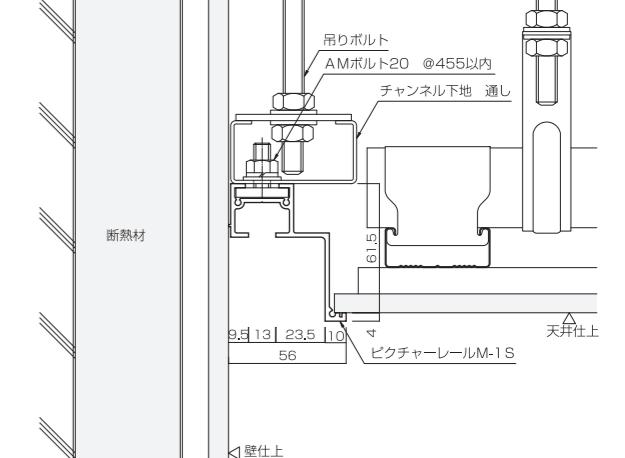

M - 1S 石壁 取付例

Cliff face

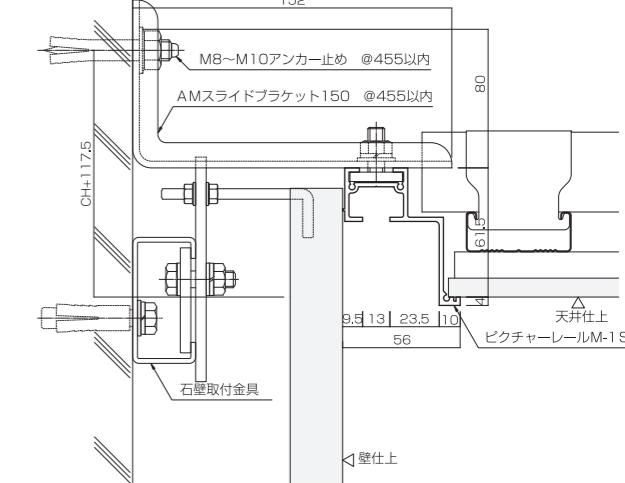

C type Execution

Cタイプ 施工参考図

30kg


安全で確実な展示を可能にするためには天井の骨材や壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Cタイプ(推奨荷重30kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。


C Type (Recommended load 30kg) construction

The composition and stability of the ceiling and foundation of the wall is a major factor in exhibiting mediumweight displays. Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.


M - 2 タイル張り壁 取付例
Tile wall

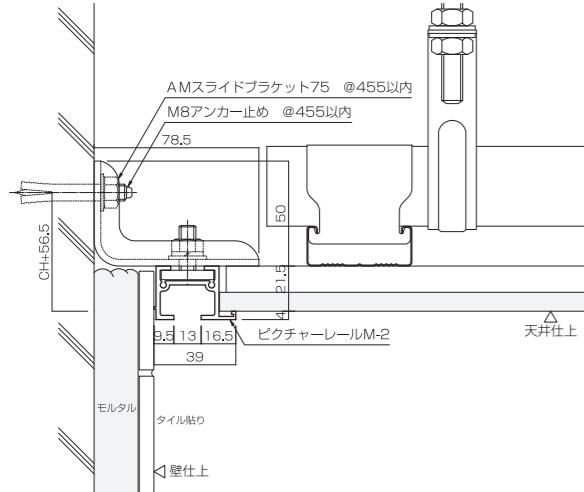


M - 2 GL工法壁 取付例
GL method of construction wall

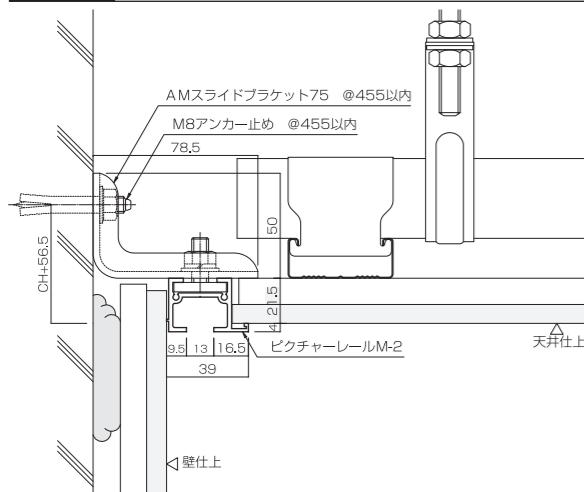


M - 3 天井中間 取付例
Ceiling installation

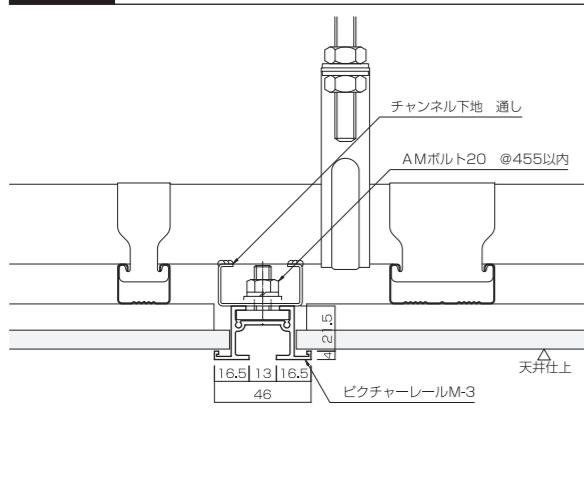


M - 3 天井中間部埋込み 取付例
Ceiling installation

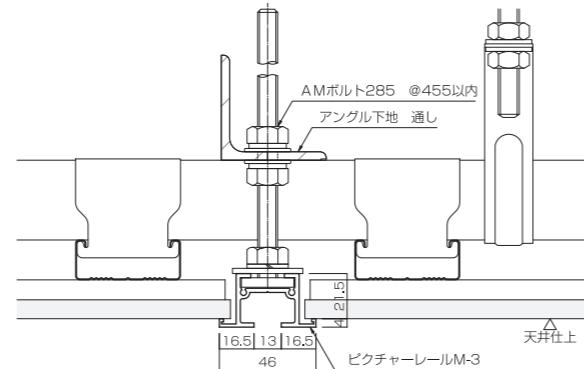

M - 4 天井中間 取付例
Ceiling installation

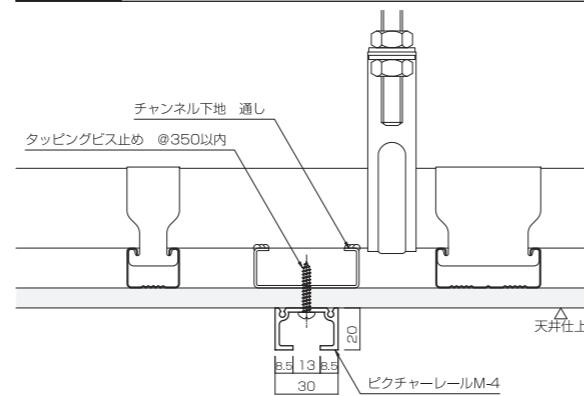

M - 4 コンクリート壁 取付例
Concrete wall

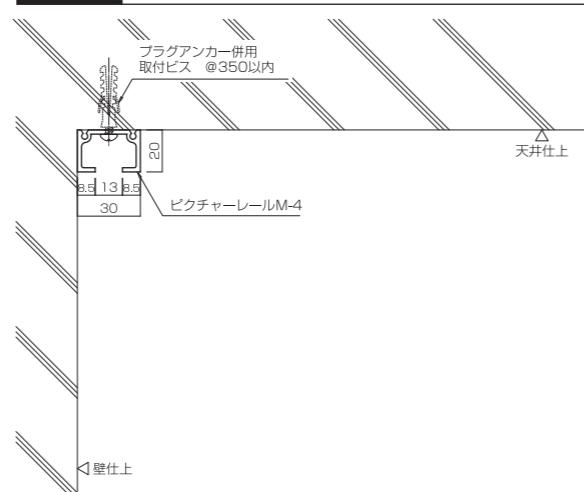

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment
C - 1		
C - 1A		
C - 2A		
C - 2B		
C - 2D		
C - 2E		
C - 2S		
C - 3A		
C - 5		
C - 5A		
	300mm以内	3.5mm


取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材(Mバーt=0.4mm以上)への取付けは軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。


Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over 10.4mm).
- Picture rails for lightweight partitions (Stud) need to be reinforced.


C - 1 モルタル壁 取付例
Mortar wall

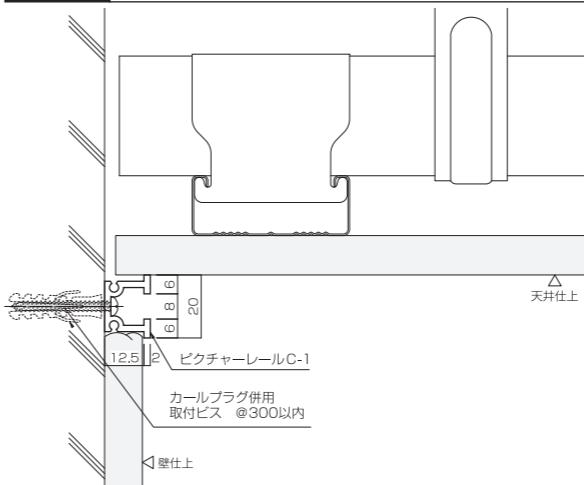


C - 2S モルタル壁 取付例
Mortar wall

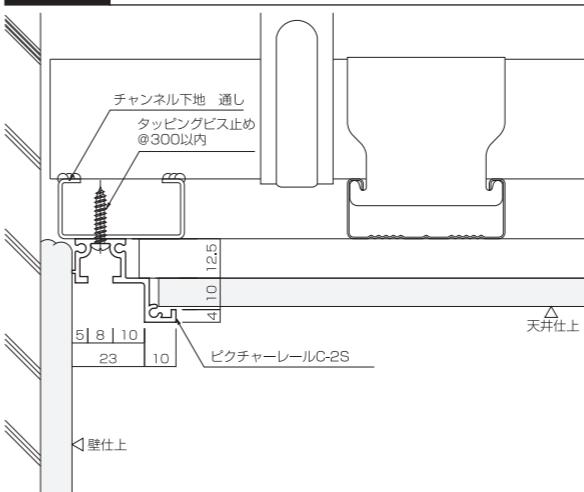


C - 1A 軽量鉄骨壁 取付例
Lightweight steel frame wall

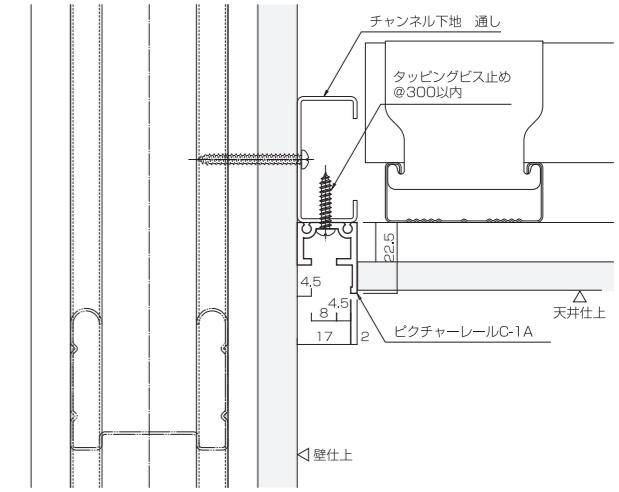

C - 1 軽量鉄骨壁 取付例
Lightweight steel frame wall

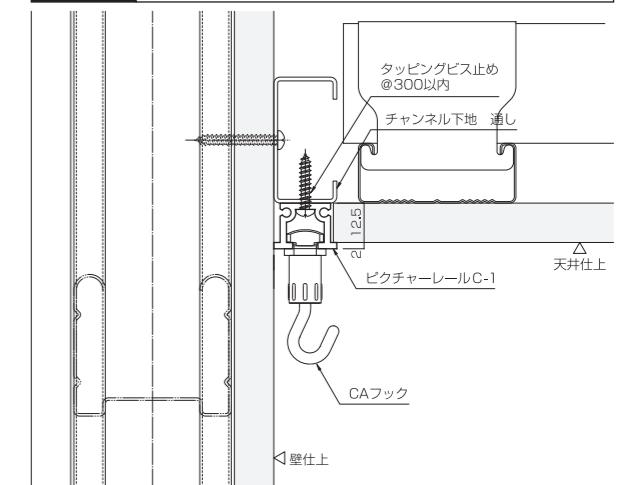


C - 2S 軽量鉄骨壁 取付例
Lightweight steel frame wall

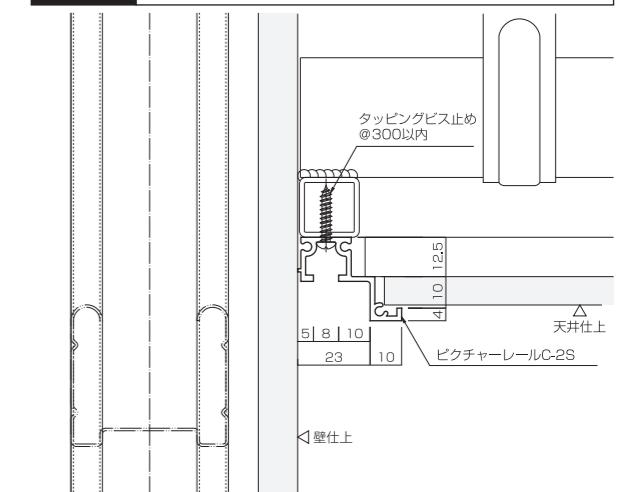


品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment
C - 1		
C - 1A		
C - 2A		
C - 2B		
C - 2D		
C - 2E		
C - 2S		
C - 3A		
C - 5		
C - 5A	300mm以内	3.5mm


C - 2A 木造壁 取付例 Tree wall

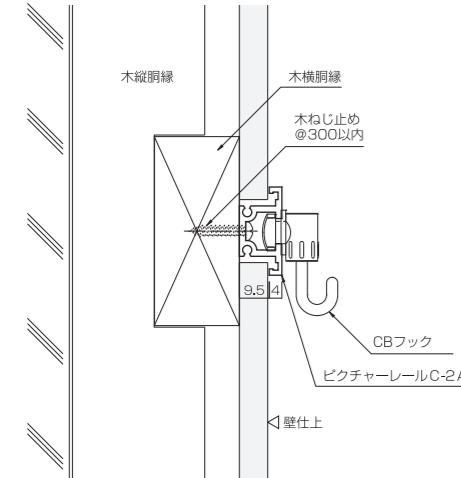


C - 2A 天井中間 取付例 Ceiling installation

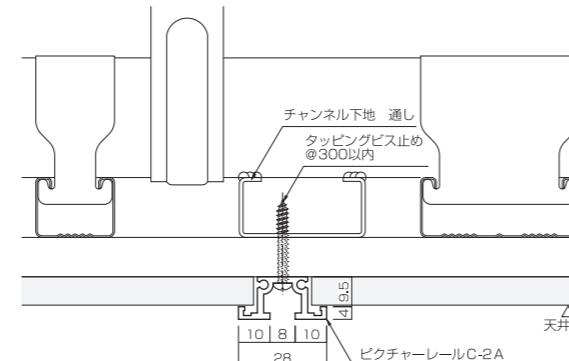


C - 2E コンクリート壁 取付例 Concrete wall

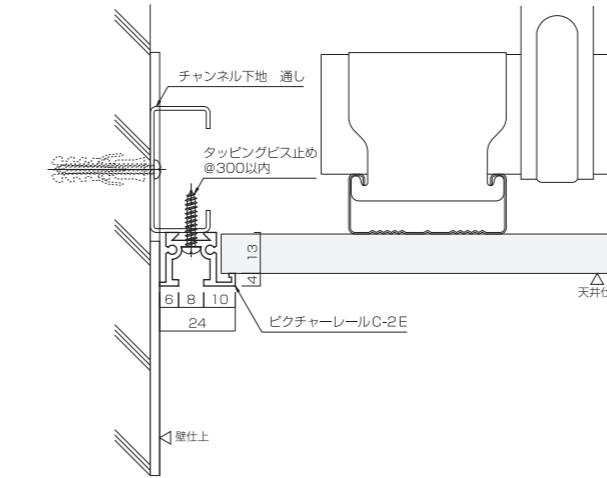


C - 3A モルタル壁 取付例 Mortar wall

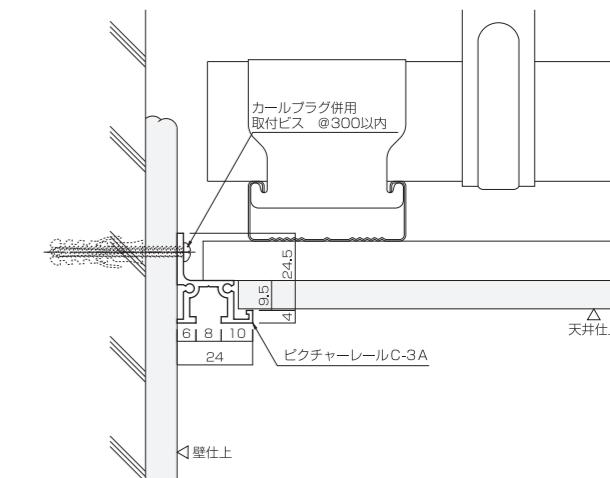


C - 2B モルタル壁 取付例 Mortar wall

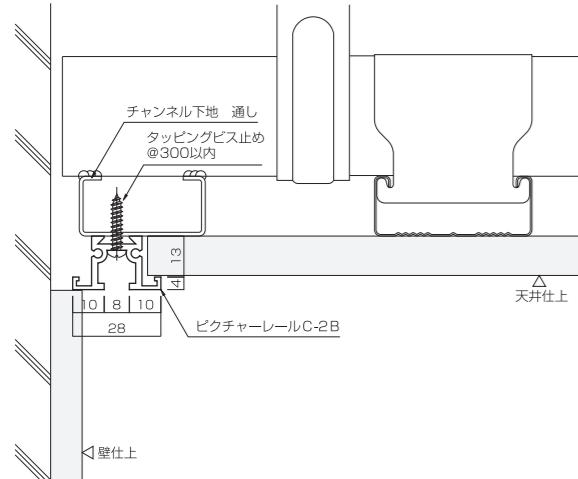


C - 2B モルタル壁 取付例 Mortar wall

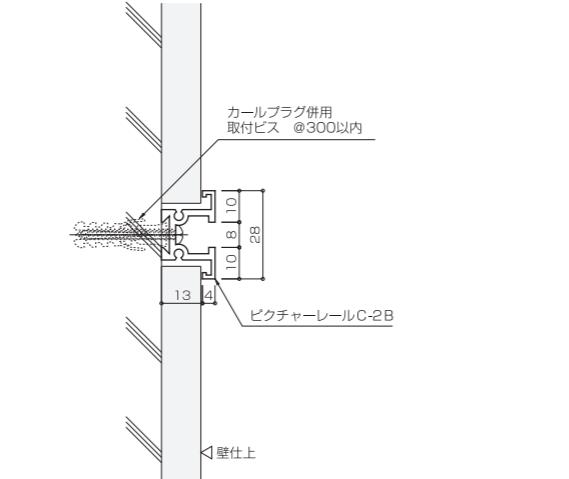


C - 5 コンクリート壁 取付例 Concrete wall

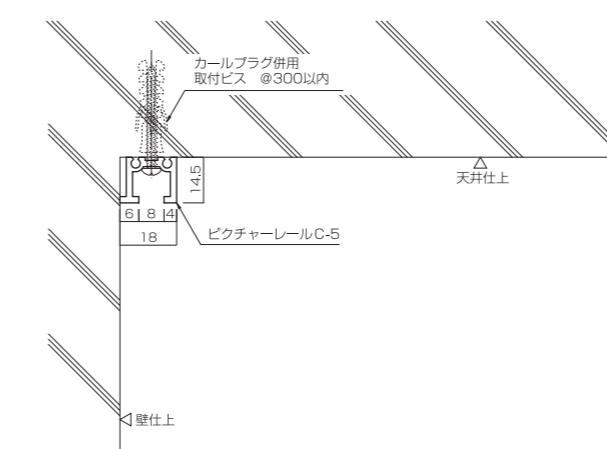


C - 5 モルタル壁 取付例 Mortar wall

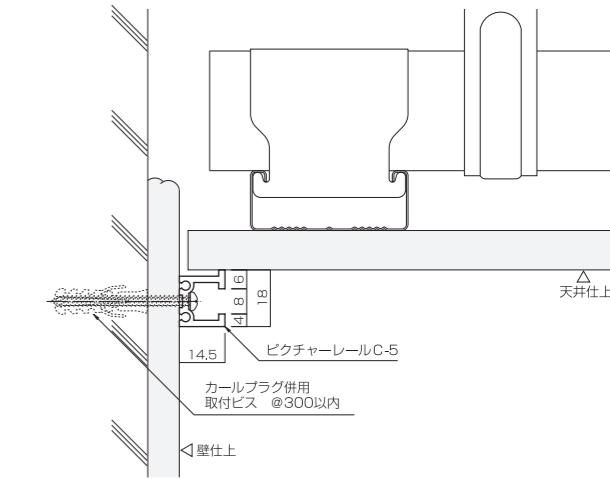


C - 2D GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

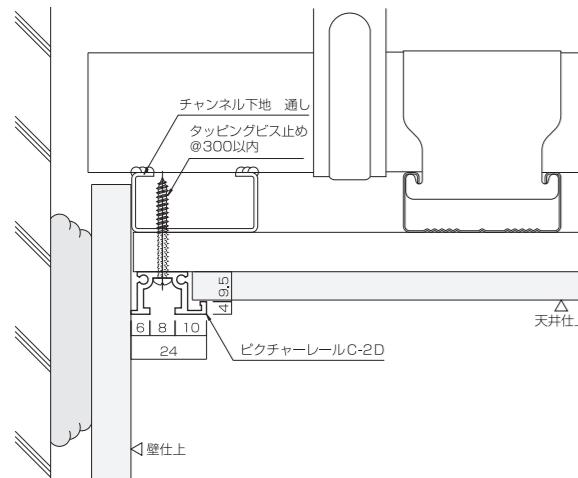


C - 2D GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

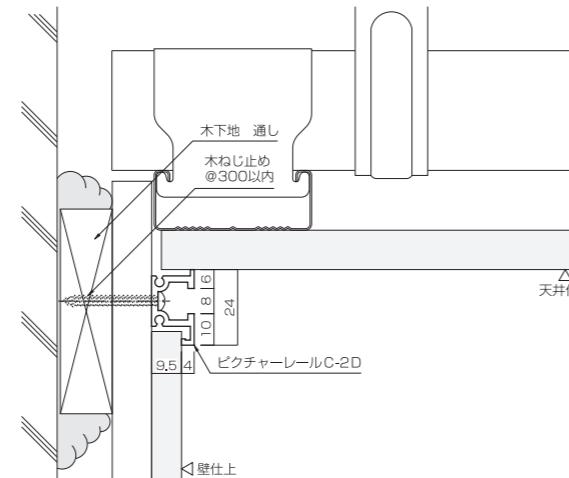

C - 5A 天井中間 取付例 Ceiling installation

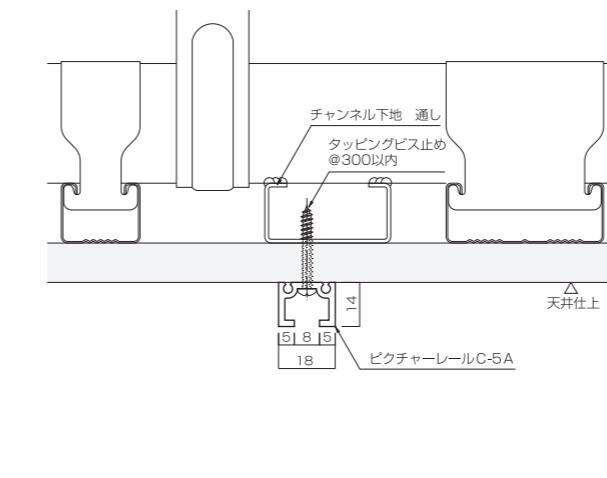

C - 5A 木造壁 取付例 Tree wall

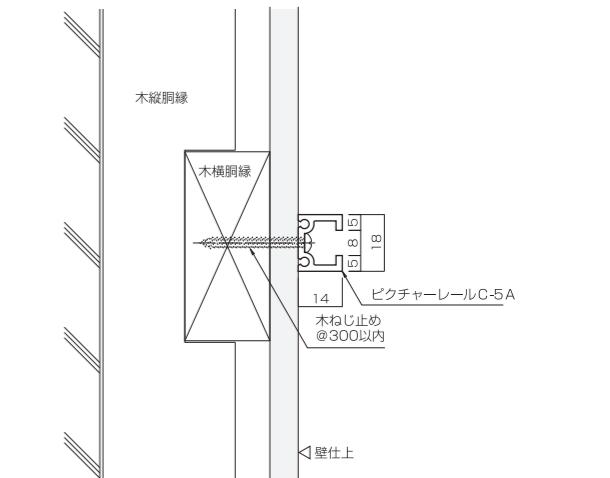

F type Execution

Fタイプ 施工参考図

30kg

安全で確実な展示を可能にするためには天井の骨材や壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Fタイプ(推奨荷重30kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
F - 1	455mm以内	4.0~5.0mm	M8
F - 1S			
F - 2			


取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材(Mバーt0.4mm以上)への取付けは軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。


Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over t 0.4mm).


F - 1 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

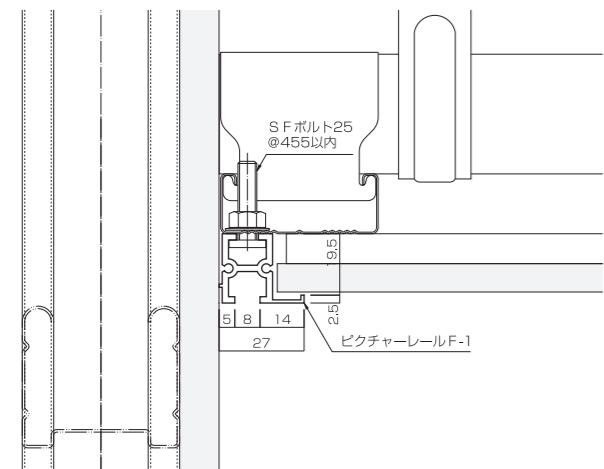


F - 1S モルタル壁 取付例 Mortar wall

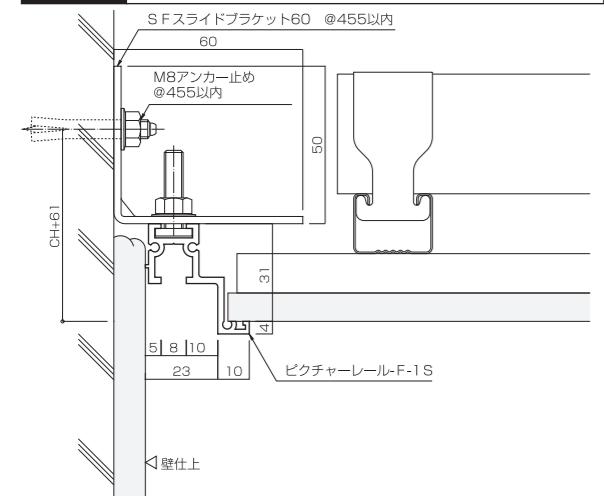


F - 1 GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

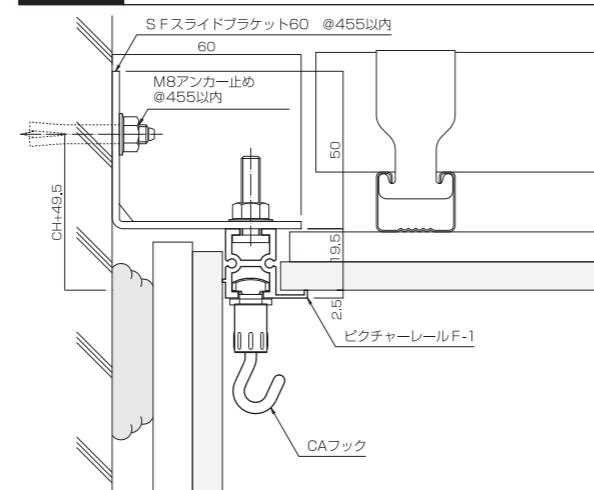

F - 1S コンクリート壁 取付例 Concrete wall

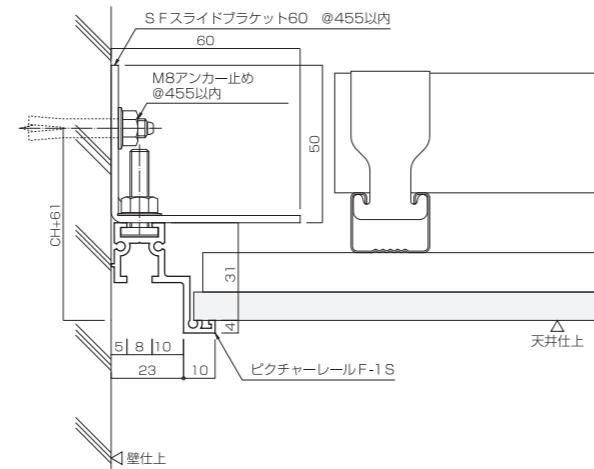

F - 2 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

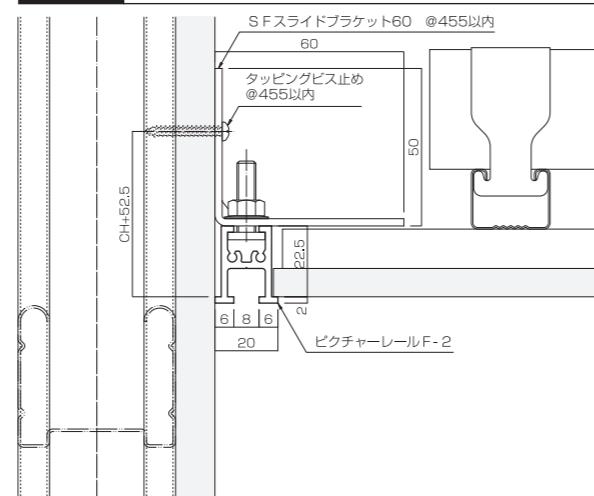

S type Execution

Sタイプ 施工参考図

20kg

安全で確実な展示を可能にするためには天井の骨材や壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Sタイプ(推奨荷重20kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment	ブラケット用ネジ Screw for bracket	ブラケット用アンカー Anchor for bracket
S - 1A	300mm以内			
S - 1S	455mm以内	3.5~4.0mm	4.0~5.0mm	M8
S - 2A	300mm以内			


取付けの注意事項

- ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けてください。
- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材へt0.4mm以上のMバーへ取付けてください。軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。


Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws or special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails for lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over t 0.4mm). In this case, it becomes a treatment for lightness (Recommended load 10kg)

S - 1A GL工法壁 取付例 GL method of construction wall

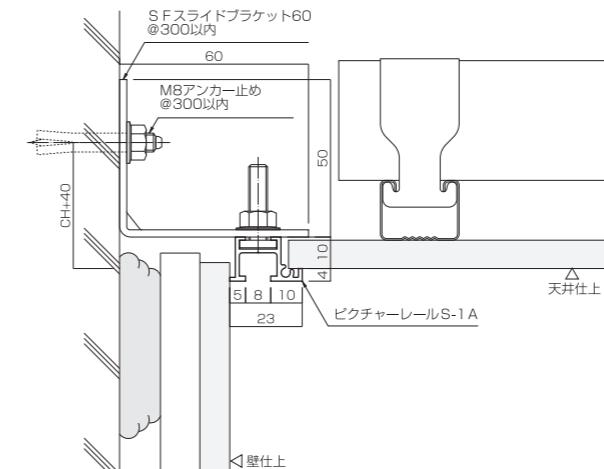


S - 1S モルタル壁 取付例 Mortar wall

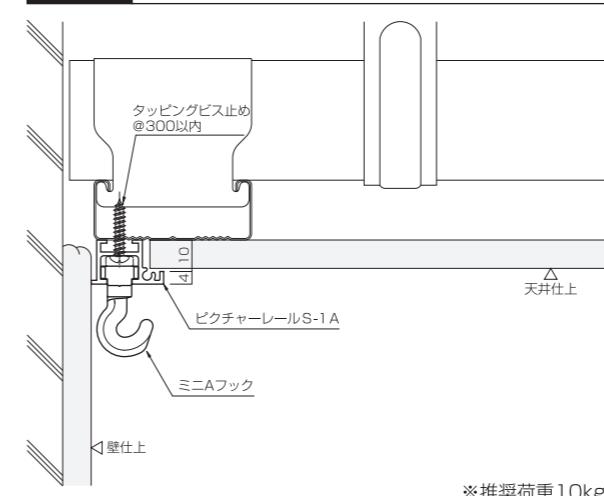

S Type (Recommended load 20kg) construction

The composition and stability of the ceiling and foundation of the wall is a major factor in exhibiting lightweight displays. Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.

S - 2A 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

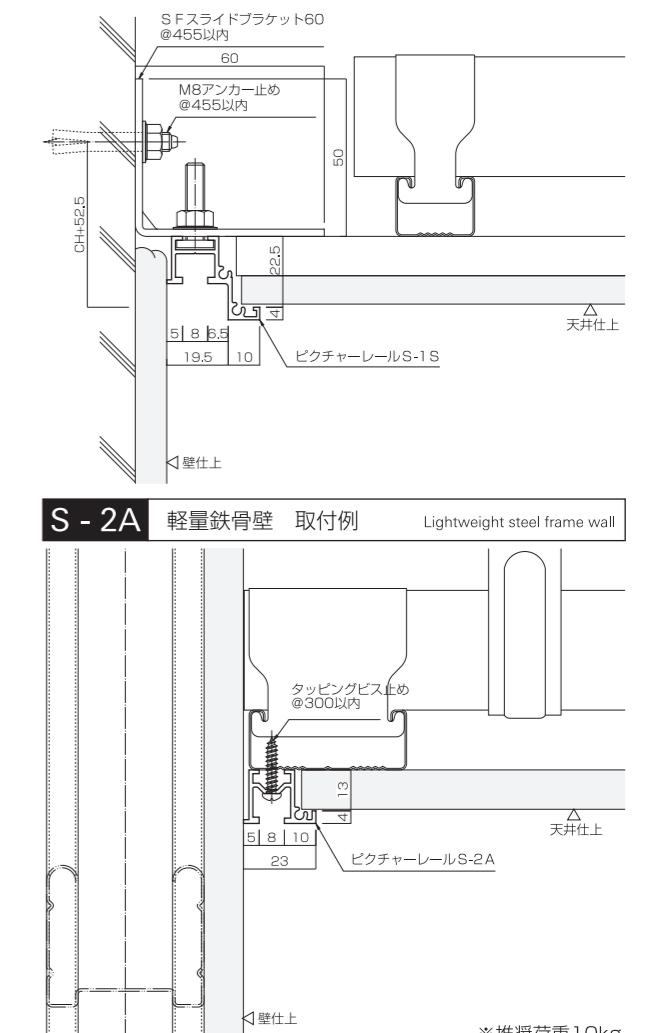

*推奨荷重10kg

K type Execution

Kタイプ

20kg

安全で確実な展示を可能にするためには天井の骨材や壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

Kタイプ(推奨荷重20kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment
K - 16		
K - 20	300mm以内	3.5mm
K - 20A		
K - 30		

取付けの注意事項

- ビクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジで取付けてください。
- ビクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量天井材(Mバーt0.4mm以上)への取付は軽量用(推奨荷重10kg)の扱いになります。


Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by using screws, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Only picture rails lightweight displays (Recommended load 10kg) can be attached to lightweight ceiling materials (M-bar over t 0.4mm).


K Type (Recommended load 20kg) construction

The composition and stability of the ceiling and foundation of the wall is a major factor in exhibiting lightweight displays. Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.

K - 20 モルタル壁 取付例 Mortar wall

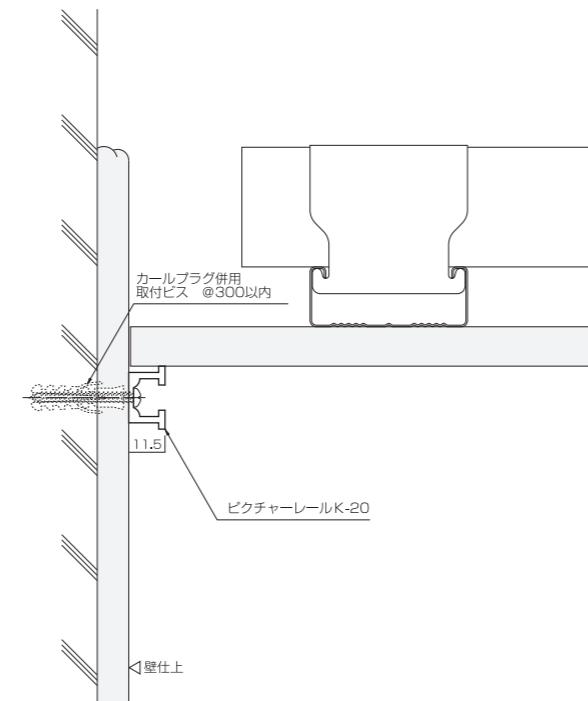

K-20A 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

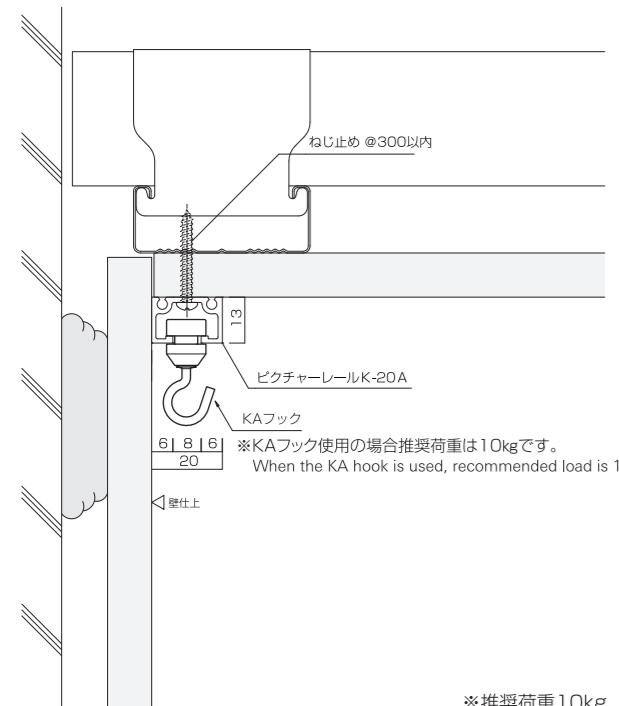

※推奨荷重10kg

G type Execution

G-1タイプ

10kg

安全で確実な展示を可能にするためには天井の骨材や壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。

G-1(推奨荷重10kg)、G-2(推奨荷重8kg)の性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

G-2タイプ

8kg

G-1, G-2 (Recommended load 10kg, 8kg) construction

The composition and stability of the ceiling and foundation of the wall is a major factor in exhibiting lightweight displays. Check the exhibition space and pieces that will be hung from the picture rail to make sure that they are under the recommended load limit in order to ensure safety.

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment
G - 1	455mm以内	3.5mm
G - 2	300mm以内	


取付けの注意事項

- ビクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内に専用ブレケットで取付けてください。
- ビクチャーレールは補強された下地に取付けてください。
- 軽量間仕切材へはt0.5mm以上のスタッドに取付けてください。


Installation suggestions

- The joints and ends of the picture rail are attached by special brackets, which must be attached 50mm between the joints or from the end of the picture rail.
- Please attach the picture rail to the reinforced base.
- Please attach lightweight partitions to a stud which is over t 0.5mm.


G - 1 コンクリート壁 取付例 Concrete wall

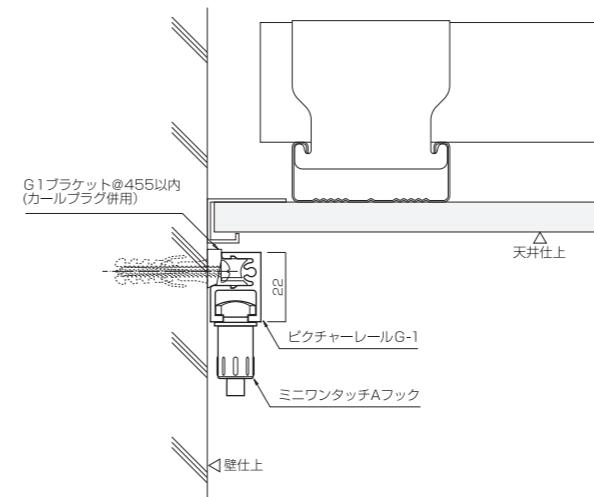


G - 1 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

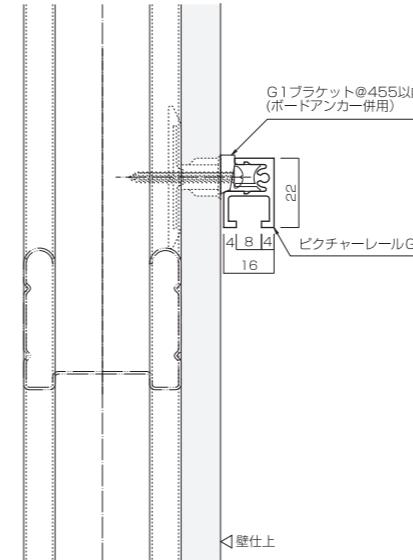

G - 2 木造壁 取付例 Tree wall

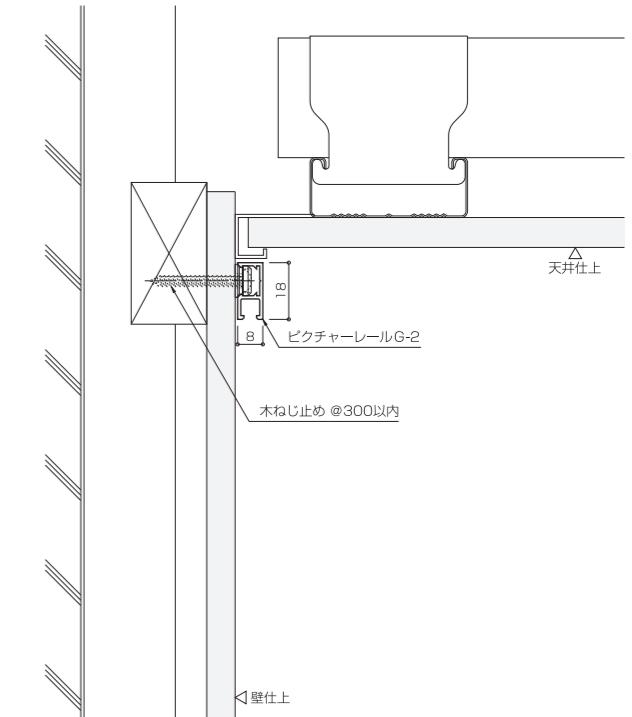

G - 2 軽量鉄骨壁 取付例 Lightweight steel frame wall

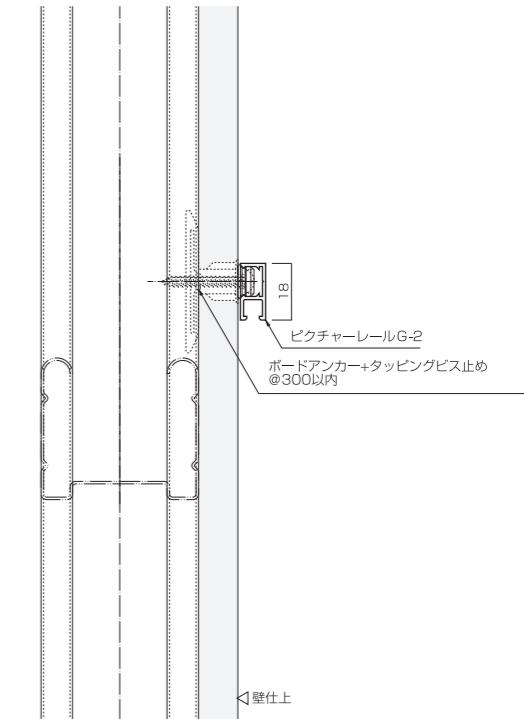

用具掛け Multipurpose rail with hook hanger

施工参考図

安全で確実な施工は、壁面の基礎などの構造が重要な要素となります。使用人数およびフックの数量から、それに見合う性能を十分に引き出すために前もって構造および取付部材の確認を行うことがさらなる安全性を高めます。

参考推奨荷重

レール1mあたり用具掛けフック (TYK-H1) 最大14個まで使用可能
※用具掛けフック単体推奨荷重5kg

品名 Name of product	取付ピッチ Pitch for attachment	直付用ネジ Screw for direct attachment
TYK-R1	300mm以内	3.5mm

取付けの注意事項

- 用具掛けのジョイント部および端部は、50mm以内にネジで取付けてください。
- 用具掛けは補強された下地に取付けてください。

Operating suggestions


- The joints and ends of the rail are secured with screws, which must be attached 50mm apart between joints or from the end of the rail.
- Please attach the rail to a reinforced base.

Working drawing


For safe and secure installation, it is important to ensure proper wall structure foundations are accessible.
For best results in accordance with the number of users and hooks required, ensure that the unit is correctly mounted to the structure underneath the wall surface.

Recommended load

A maximum of 14 hooks (TYK-H1) should be used for each 1m length of rail.
Recommended load of 5kg per each individual hook hanger

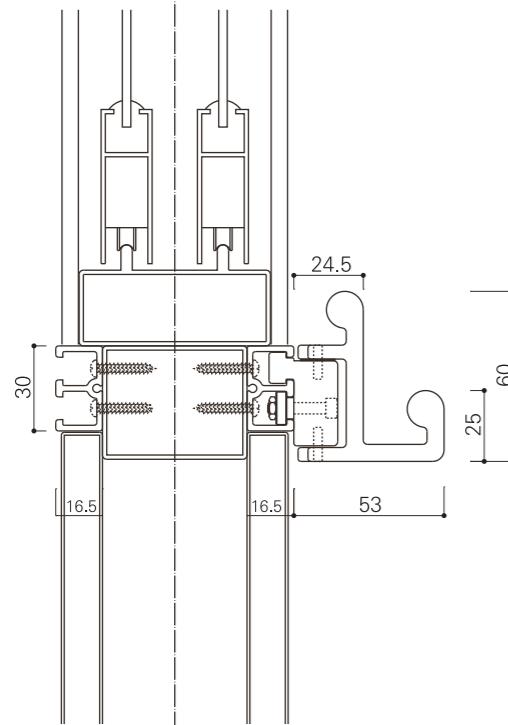

スチール間仕切り
Steel partition

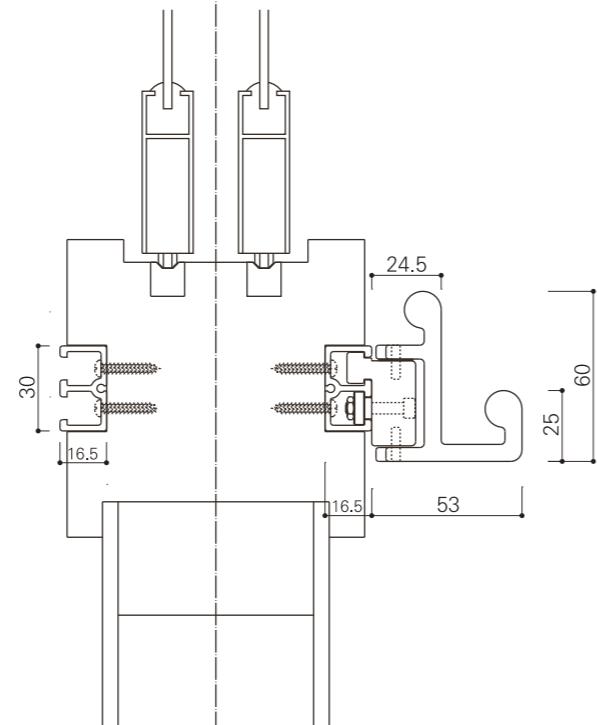

木製間仕切り
Wooden partition

ピクチャーハンギングシステムコレダーライン
Picture hanging system, KOREDER LINE

※一部抜粋 より詳しい納入実績については別冊をご参照ください。



美術館・博物館・文化施設等 主な納入実績

2020 / 4



世界の美術館の標準品へ。

コレダーラインの高い技術力と優れた操作性は、国内のみならず海外の数多くの美術館・博物館に認められ採用されています。

Europe

- ロシア
国立トレチャコフ美術館
国立エルミタージュ美術館
イリヤ・グラズノ夫美術館
- オランダ
アムステルダム国立美術館
アムステルダム国立美術館 スキポール空港分館
国立ゴッホ美術館
国立ゴッホ美術館分館・メスダッハ美術館
レンブラントハウス美術館
ラーケンハーレ市立博物館
ドルドレヒト美術館
ハーグ市歴史博物館
Museum TwentseWelle
フランス・ル・ル・ヌ美術館
ボイマンス・ファン・ベニーニング美術館
ファン・アッペ美術館
Marechausee Museum
- ベルギー
ベルギー王立美術館
ベルギー王立マグリット美術館
ナミュール州立古典美術館
エミール・ベルハーレン美術館
バスクとバイヨンヌ歴史博物館
ティメルマンス・オブソル美術館
デンデルモンド市美術館
ルーベンス ハウス
マイヤー・ファン・デン・ベルグ美術館
グルーニング美術館
プランタン・モレトウスの家屋・工房・博物館複合体
ゲント美術館
- イギリス
アシュモアーン美術・考古学博物館
イギリス王室コレクション
ザ・ナショナル・ギャラリー (The National Gallery)
- フランス
ルーブル美術館
カーニュショルメール美術館
ジヴェルニー印象派美術館
- スペイン
プラド美術館
アリカンテ美術館
グラビア美術館
イザベラII世運河アートセンター
ペニャフィエル城 ウィン博物館
ビレバオ・グッゲンハイム美術館
マラガ・ピカソ美術館
ガレゴ現代美術館(サンティアゴ・デ・コンポステラ)
ノバルティス本社(バーゼル、スイス)
アバディニア・レトウルタ(グララドリ)
グラナダBBAA美術館(グラナダ)
アリカンテ地域評議会(地域美術館用)
ビハオ美術館
セビーリャ美術館
- イタリア
マオ東洋美術館
キオッソーネ東洋美術館
- スイス
グランソン城博物館
- オーストリア
ウィーン美術史美術館
リヒテンシュタイン
- ドイツ
フリーダーブルダ美術館
ヘッセン州立博物館
ノイエ・ビナコテーク
- ギリシャ
在ギリシャ日本国大使館
- ラトビア
ラトビア国立美術館

コレダーラインは、優れた操作性と安全性が評価され、2020年現在、海外29カ国、国内1000カ所以上の美術館や博物館で使用され、貴重な文化遺産を美しく安全に展示しています。

Asia/Oceania

- 韓国
国立芸術の殿堂
国立現代美術館
国立中央博物館
国立民俗博物館
国立慶州博物館
サムスン美術館 Leum
ソウル市立美術館
ソウル大学校博物館
成均館大学600周年記念館
安養文化会館
蔚山文化芸術会館
釜山市立美術館
済州島文化芸術会館
江陵文化芸術会館
ルノーサムスン自動車展示場
三陟市文化芸術会館
国立春川博物館
世宗文化芸術会館
戦争記念館
大邱文化芸術会館
忠北大学校博物館
農業博物館
江原春川文化芸術会館
東海文化芸術会館
龟尾文化芸術会館
HANSSEMデザイン博物館
耕仁美術館
SAMSUNG交通博物館
果川市民会館
釜山博物館
濟州島 石の文化館
北村美術館
忠州博物館
マンヒヤン美術館
水原博物館
光州ビックゴウル市民文化館
サムスン生産
韓国科学技術研究院
国立金海博物館
漢城百濟博物館
大邱美術館
大韓民国歴史博物館
国会図書館
国立大邱博物館
全谷先史博物館
国立清州博物館
国立古宮博物館
- 香港
香港芸術館
M+ Museum
香港文化博物館 (Hong Kong Heritage Museum)
- 台湾
国立台湾美術館
国立歴史博物館
国立故宮博物院
国立故宮博物院 南院
台北市立第二美術館
台北市立美術館
高雄市立美術館
順益台湾原住民博物館
国立中正紀念堂
台北県立莺歌陶瓷博物館
奇美博物館
- オーストラリア
オーストラリア国立美術館
クイーンズランド大学美術館
現代美術館
アートスペースマッケイ
クイーンズランド・アート・ギャラリー
Artbank
Buxton Contemporary
- ニュージーランド
クリストチャーチ美術館
ホークス・ベイ博物館
- マレーシア
在マレーシア日本国大使館
- ラオス
在ラオス日本国大使館
- タイ
MAI AM Museum of Contemporary Art
Bangkok Art and Culture Centre
- インドネシア
Museum MACAN
- マレーシア
在マレーシア日本国大使館
- ニュージーランド
ILHAM Gallery

Japan

- 中国
国立上海美術館
上海博物館
巨濟文化芸術会館
京畿道博物館
■建立美術館
光州市立美術館
光州文化芸術会館
江陵文化芸術会館
ルノーサムスン自動車展示場
三陟市文化芸術会館
国立春川博物館
世宗文化芸術会館
戦争記念館
大邱文化芸術会館
忠北大学校博物館
農業博物館
江原春川文化芸術会館
東海文化芸術会館
龟尾文化芸術会館
HANSSEMデザイン博物館
耕仁美術館
SAMSUNG交通博物館
果川市民会館
釜山博物館
濟州島 石の文化館
北村美術館
忠州博物館
マンヒヤン美術館
水原博物館
光州ビックゴウル市民文化館
サムスン生産
韓国科学技術研究院
国立金海博物館
漢城百济博物館
大邱美術館
大韓民国歴史博物館
国会図書館
国立大邱博物館
全谷先史博物館
国立清州博物館
国立古宮博物館
- 香港
香港芸術館
M+ Museum
香港文化博物館 (Hong Kong Heritage Museum)
- 台湾
国立台湾美術館
国立歴史博物館
国立故宮博物院
国立故宮博物院 南院
台北市立第二美術館
台北市立美術館
高雄市立美術館
順益台湾原住民博物館
国立中正紀念堂
台北県立莺歌陶瓷博物館
奇美博物館
- オーストラリア
オーストラリア国立美術館
クイーンズランド大学美術館
現代美術館
アートスペースマッケイ
クイーンズランド・アート・ギャラリー
Artbank
Buxton Contemporary
- ニュージーランド
クリストチャーチ美術館
ホークス・ベイ博物館
- マレーシア
在マレーシア日本国大使館
- ラオス
在ラオス日本国大使館
- タイ
MAI AM Museum of Contemporary Art
Bangkok Art and Culture Centre
- インドネシア
Museum MACAN
- マレーシア
在マレーシア日本国大使館
- ニュージーランド
ILHAM Gallery

North/South America

- アメリカ
ワシントンショナルギャラリー
ボストン美術館
ニューヨーク近代美術館(MOMA)
メトロポリタン美術館
Jポール・ゲツティ美術館
ホイットニー美術館(新館)
フリックコレクション
クーパー・ヒューイット国立民芸美術館
フランセーズ・タバーン 美術館
セントラルス美術館
ネルソン・アトキンス美術館
ミズーリ州立歴史博物館
クリーブランド美術館
デトロイト美術館
ヒューストン美術館
インディアナポリス美術館
ニューオーリンズ美術館
カーネギー美術館
トレド美術館
アレン・メモリアル美術館
ビーポディ・エセックス博物館
アディソン美術館
CAPE ANN MUSEUM
ハーバード大学美術館
フランシス・リーマン・ロブ・アートセンター
サルマガンディークラブ
ミネアポリス美術館
バーミングハム美術館
サンフランシスコアジア美術館
カリフォルニア大学バークレー校 パンクロフト図書館
デ・ヤング美術館
The Broad
ダリ美術館
フォートローダーデール美術館
ジョン・アン・ドーブル・リンクリングミュージアムオブアート
オクラホマ州立大学美術館
オクラホマ市立美術館
モルツ美術館
コロラド大学ボルダー校
ハイ美術館
ヴァージニア美術館
フリーア美術館/アーサー・M・サックラー・ギャラリー
El Paso Museum of Art
Glenstone Museum
ダラス美術館
ロサンゼルス郡立美術館
ジョージ・ワシントン大学博物館・テキスタイル博物館
Norton Museum of Art
The Brant Foundation
サンディエゴ現代美術館
Eleanor D. Wilson Museum
- カナダ
カナダ国立美術館
ロイヤル・オンタリオ博物館
- ペルー
イカ州博物館(MUSEO REGIONAL DE ICA)

Osaka



Tokyo



タキヤ株式会社

アメリカ / U.S.A

U.S. Representative
Jeffrey Isaacs

14507 Drexmore Rd. Shaker Heights,
Ohio 44120
TEL.+1-216-403-9162
E-mail jeff.us@takiya.com

ヨーロッパ / Europe

Europe Representative
Koji Miura

P.O.Box 2044
1180 EA Amstelveen The Netherlands
TEL. +31-20-6477622 FAX. +31-20-6477628
E-mail koji.eu@takiya.com

TAKIYA CO., LTD.

OSAKA	1-10-12, Shimanouchi, Chuo-ku, Osaka 542-0082 JAPAN TEL.(+81) 6-6253-0331 FAX.(+81) 6-6253-0339
TOKYO	Yatsunami-Bldg. 2F, 1-4-2, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062 JAPAN TEL.(+81) 3-5410-0992 FAX.(+81) 3-5410-0998

•本カタログに掲載されている美術館は、当社納入先であり、
これらの写真を分類イメージおよび施工例として使用させていただいております。
•The pictures and set-up examples of the art museums shown
in this catalogue are some of our clients.

TAKIYA

<https://www.takiya.com>

KOREDER LINE
Picture hanging system

PICTURE RAIL 2020

価格表 2020

Price List (円/Yen)

- ピクチャーレール「コレダーライン」はタキヤ(株)のオリジナルブランド商品です。
- 在庫状況および納期は、事前にお問い合わせください。
- 仕様および価格は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

- The picture rail KOREDER LINE is a commodity to which takiya's registered.
- Please inquire the stock and the delivery date of our company
- Specifications and price list are subject to change without notice due to continual improvement.

タキヤ株式会社

大阪本社
大阪市中央区島之内 1-10-12 〒542-0082
TEL:06-6253-0331 FAX:06-6253-0339

東京営業所
東京都港区南青山 1-4-2 八並ビル 2F 〒107-0062
TEL:03-5410-0992 FAX:03-5410-0998

TAKIYA CO., LTD.










OSAKA
1-10-12, Shimanouchi, Chuo-ku,
Osaka 542-0082 JAPAN
TEL.(+81) 6-6253-0331 FAX.(+81) 6-6253-0339



TOKYO
Yatsunami-Bldg. 2F, 1-4-2, Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokyo 107-0062 JAPAN
TEL.(+81) 3-5410-0992 FAX.(+81) 3-5410-0998

E-mail contact.jp@takiya.com <https://www.takiya.com>

アメリカ / U.S.A
U.S.Representative
Jeffrey Isaacs
14507 Dixmore Rd. Shaker Heights,
Ohio 44120
TEL. +1-216-382-7741
E-mail jeff.us@takiya.com

ヨーロッパ / Europe
Europe Representative
Koji Miura
P.O.Box 2044
1180 EA Amstelveen The Netherlands
TEL. +31-20-6477622 FAX. +31-20-6477628
E-mail koji.eu@takiya.com

H type 重量用 for Heavyweight displays (Recommended load 100kg)					
推奨荷重 100kg Picture rails					
品名 Trade name		カラー Color	価格 Price		頁 Page
H - 1		シルバー Silver	3m	0.995m	18
		特注色 Order color	16,500		
H 見切		シルバー Silver	2,500	850	18
		特注色 Order color	3,800	1,300	
フック Hooks					
品名 Trade name	価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
Hフリーフック H Free hook	3,000	20	Hスライドフック H Slide hook	3,000	20
					
付属部品 Parts					
品名 Trade name	サイズ(m) Size	価格 Price	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
H - 1ランナーレール H - 1 Runner rail		0.995	6,700	10,000	19
					
H - 1ストップ H - 1 Stop		300	450		22
					
H - 1Sストップ(片見切) H - 1S Stop		300	450		
					
H - 1Wストップ(両見切) H - 1W Stop		300	450		
					
品名 Trade name		価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	価格 Price
H ブラケット H Bracket	400	21	Hボルト25 H Bolt 25	150	21
					
ジョイントピン Joint pin	25	22	ボルト連結ナット Connected nut	400	22
					

L type 重量用 for Heavyweight displays (Recommended load 100kg)					
推奨荷重 100kg Picture rails					
品名 Trade name		カラー Color	価格 Price		頁 Page
L - 1		シルバー Silver	3m	0.995m	24
		特注色 Order color	10,400		
フック Hooks					
品名 Trade name	価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
Lフリーフック L Free hook	2,500	25			
					
付属部品 Parts					
品名 Trade name	価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
Lボルト25 L Bolt 25	150	26	L - 1ストップ L - 1 Stop	300	26
					
ジョイントピン Joint pin	25	27	コーナージョイントピン Corner joint pin	450	27
					

A type 重量用 for Heavyweight displays (Recommended load 70kg)					
推奨荷重 70kg Picture rails					
品名 Trade name		カラー Color	価格 Price		頁 Page
A - 1		シルバー Silver	3m	9,400	30
		特注色 Order color	14,100		
ピクチャーレール					
品名 Trade name	価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
A - 1A		シルバー Silver	3m	11,000	31
		特注色 Order Color	16,000		
A - 1S		シルバー Silver	3m	14,800	32
		特注色 Order Color	22,000		
A - 2		シルバー Silver	3m	7,400	33
		特注色 Order Color	11,300		
フック Hooks					
品名 Trade name	価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
Aフリーフック A Free hook	2,300	33	Aワンタッチフック A One-touch hook	2,500	34
					
Aフリーランナー A Free runner	4,000	33	Aワンタッチランナー A One-touch runner	4,500	34
					
ABフリーランナー AB Free runner	4,500	34	ABワンタッチランナー AB One-touch runner	5,000	35
					
付属部品 Parts					
品名 Trade name	価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
Aブラケット A Bracket	300	35	AMボルト20 AM Bolt 20	300	36
					
AMスライドブラケット75 AM Slide bracket 75	1,000	35	AMボルト100 AM Bolt 100	400	37
					
AMスライドブラケット150 AM Slide bracket 150	1,500	35	AMボルト285 AM Bolt 285	800	37
					
ジョイントピン Joint pin	25	37	コーナージョイントピン Corner joint pin	50	37
					
D type 重量用 for Heavyweight displays (Recommended load 70kg)					
推奨荷重 70kg Picture rails					
品名 Trade name	カラー Color	3m	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
D - 1A		シルバー Silver	3m	5,500	39
		特注色 Order Color	7,700		
D - 1B		シルバー Silver	3m	6,000	40
		特注色 Order Color	9,000		
D - 1C		シルバー Silver	3m	7,900	40
		特注色 Order Color	12,000		
D - 1D		シルバー Silver	3m	6,200	41
		特注色 Order Color	9,300		
フック Hooks					
品名 Trade name	価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
Dフリーフック D Free hook	2,300	41			
					
Dワンタッチフック D One-touch hook	2,500	41			
					
ミニDフリーフック Mini D free hook	1,000	41			
					

●表示価格には消費税は含まれておりません。

※Dタイプは、3ページに続きます。
●表示価格には消費税は含まれておりません。

D type 重量用
for Heavyweight displays (Recommended load 70kg) 推奨荷重 **70kg**

付属部品 Parts

品名 Trade name			価格 Price	頁 Page
DJボルト DJ Bolt			600	42
品名 Trade name				
品名 Trade name	シルバー Silver	特注色 Order color		
D - 1Aストップ D - 1A Stop			300	450
D - 1Bストップ D - 1B Stop				
D - 1Cストップ D - 1C Stop				
D - 1Dストップ D - 1D Stop				
品名 Trade name	価格 Price	品名 Trade name	価格 Price	
ジョイントピン Joint pin	25	コーナージョイントピン Corner joint pin	50	

I type 重量用
for Heavyweight displays (Recommended load 70kg) 推奨荷重 **70kg**

ピクチャーレール Picture rails

品名 Trade name			カラー Color	価格 Price	頁 Page
I - 1			シルバー Silver	8,200	
			特注色 Order color	12,500	

品名 Trade name			サイズ(m) Size	価格 Price	頁 Page
J - 1ランナーレール J - 1 Runner rail		0.995	4,700	6,600	
J - 2ランナーレール J - 2 Runner rail		0.995	5,400	7,100	

品名 Trade name			価格 Price	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
I フリークリップ I Free hook	2,000	I ワンタッチクリップ I One-touch hook	2,300			

品名 Trade name			価格 Price	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
ジョイントピン Joint pin	25	コーナージョイントピン Corner joint pin	50			

品名 Trade name			価格 Price	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
I - 1ストップ I - 1 Stop	300	I - 2ストップ I - 2 Stop	450			

品名 Trade name			価格 Price	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150			

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

品名 Trade name			シルバー Silver	特注色 Order color	頁 Page
SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts		SL - 5 セフティーパーツ SL - 5 Safety parts	150		

●表示価格には消費税は含まれておりません。

J type 重量用
for Heavyweight displays (Recommended load

C type 中量用
for Mediumweight displays (Recommended load 30kg) 推奨荷重 **30kg**

ピクチャーレール Picture rails

品名 Trade name	カラー Color	価格 Price		頁 Page					
		3m	2m						
C - 3A	シルバー Silver	4,200		68					
	特注色 Order Color	6,400							
C - 5	シルバー Silver	3,200		69					
	ホワイト White	3,800							
C - 5A	シルバー Silver	3,100	2,000	70					
	ホワイト White	3,700	2,500						
C - 5A	ブラック Black	3,700	2,500						
	特注色 Order Color	5,000							
フック Hooks									
品名 Trade name	カラー Color	価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	カラー Color	価格 Price	頁 Page		
CAフック CA Hook	シルバー Silver	800	75	CAワンタッチAフック CA One-touch A hook	ミニAフック Mini A hook	シルバー Silver	300		
	ホワイト White	900			シルバー Silver	900	75		
CBフック CB Hook	シルバー Silver	800			ホワイト White	900			
	ホワイト White	900	70	ミニワンタッチAフック Mini One-touch A hook	ミニAフック Mini A hook	ホワイト White	900		
ミニAフック Mini A hook	シルバー Silver	300			ブラック Black	900	70		
	ホワイト White	350			ミニワンタッチBフック Mini One-touch B hook	ミニワンタッチBフック Mini one-touch B hook			
付属部品 Parts					品名 Trade name	価格 Price	頁 Page		
品名 Trade name	価格 Price				品名 Trade name	価格 Price	頁 Page		
	シルバー Silver	ホワイト White	ブラック Black	ブロンズ Bronze	特注色 Order Color				
C - 1Aストップ C - 1A Stop	300		450		F - 1ストップ F - 1 Stop	300	71		
						450			
C - 2Aストップ C - 2A Stop					F - 1Sストップ F - 1S Stop		71		
					450				
C - 2Bストップ C - 2B Stop			450		F - 2ストップ F - 2 Stop	450	71		
C - 2Dストップ C - 2D Stop			450		品名 Trade name	価格 Price	77		
						シルバー Silver			
C - 2Eストップ C - 2E Stop			450		品名 Trade name	価格 Price	77		
						ホワイト White			
C - 2Sストップ C - 2S Stop			450		品名 Trade name	価格 Price	77		
						特注色 Order Color			
C - 3Aストップ C - 3A Stop			450		F - 1ストップ F - 1 Stop	300	71		
						450			
C - 5ストップ C - 5 Stop			450		F - 1Sストップ F - 1S Stop	450	71		
						450			
C - 5Aストップ C - 5A Stop			450		F - 2ストップ F - 2 Stop	450	71		
						450			
C - 1キャップ C - 1 Cap			450		品名 Trade name	価格 Price	71		
						25			
品名 Trade name		価格 Price	品名 Trade name		価格 Price	頁 Page			
ジョイントピン Joint Pin		25	コーナージョイントピン Corner Joint Pin		50	71			
SL - 4 セフティーパーツ SL - 4 Safety parts		150	SL - 4 セフティーパーツ SL - 4 Safety parts		150	70			

●表示価格には消費税は含まれておりません。

F type 中量用
for Mediumweight displays (Recommended load 30kg) 推奨荷重 **30kg**

ピクチャーレール Picture rails

品名 Trade name	カラー Color	価格 Price		頁 Page						
		3m	2m							
F - 1	シルバー Silver	3,800		68						
	特注色 Order Color	5,700								
F - 1S	シルバー Silver	6,300		73						
	ホワイト White	7,500								
F - 2	シルバー Silver	5,100		74						
	特注色 Order Color	7,700								
フック Hooks										
品名 Trade name	カラー Color	価格 Price	頁 Page	品名 Trade name	カラー Color	価格 Price	頁 Page			
CAフック CA Hook	シルバー Silver	800	75	CAワンタッチAフック CA One-touch A hook	ミニAフック Mini A hook	シルバー Silver	300			
	ホワイト White	900			シルバー Silver	900				
CAフック CA Hook	ブラック Black	900			ホワイト White	350				
	ミニワンタッチAフック Mini One-touch A hook	1,200	70	CAワンタッチAフック CA One-touch A hook	ミニワンタッチAフック Mini One-touch A hook	2,000				
CBフック CB Hook	シルバー Silver	800			ミニワンタッチAフック Mini One-touch A hook	1,200	81			
	ホワイト White	900	70		ミニワンタッチBフック Mini one-touch B hook	ミニワンタッチBフック Mini one-touch B hook				
ミニAフック Mini A hook	ブラック Black	900			シルバー Silver	800	81			
	ミニワンタッチBフック Mini one-touch B hook	1,200			ホワイト White	900				
付属部品 Parts					品名 Trade name	価格 Price	頁 Page			
品名 Trade name	価格 Price				品名 Trade name	価格 Price	頁 Page			
	シルバー Silver	ホワイト White	ブラック Black	ブロンズ Bronze	特注色 Order Color					
SFボルト25 SF Bolt 25	150		400	SFスライドブラケット100 SF Slide bracket 100	SFスライドブラケット60 SF Slide bracket 60	400	76			
品名 Trade name	価格 Price				品名 Trade name	価格 Price	頁 Page			
	シルバー Silver	ホワイト White	特注色 Order Color		シルバー Silver	300	76			
F - 1ストップ F - 1 Stop	300		450	F - 1Sストップ F - 1S Stop	F - 2ストップ F - 2 Stop	450	71			
F - 1Sストップ F - 1S Stop	300		450				71			
F - 2ストップ F - 2 Stop	450		450				71			
品名 Trade name	価格 Price	品名 Trade name	価格 Price	価格 Price						
	25	コーナージョイントピン Corner joint pin	50	SL - 4 セフティーパーツ SL - 4 Safety parts		150	75			

S type 軽量用
for Lightweight displays (Recommended load 20kg) 推奨荷重 **20kg**

ピクチャーレール Picture rails

品名 Trade name

G type 軽量用
for Lightweight displays (Recommended load 10kg・8kg) 推奨荷重 **10kg・8kg**

ピクチャーレール Picture rails				
品名 Trade name	カラー Color	価格 Price	品名 Trade name	カラー Color
		3m	2m	頁 Page
G - 1		ホワイト White	3,500	2,500 89
フック Hooks				
品名 Trade name	カラー Color	価格 Price	品名 Trade name	カラー Color
CAフック CA Hook	シルバー Silver	800	ミニAフック Mini A hook	シルバー Silver
	ホワイト White	900		ホワイト White
	ブラック Black	900		ホワイト White
				350 90
ミニワンタッチAフック Mini one-touch A hook				1,200
付属品 Parts				
品名 Trade name		価格 Price	品名 Trade name	
	G1 ブラケット(ネジ付) G1 Bracket (with screws)	70		
	G1 キャップ G1 Cap	60		
G1付属セット 3m用 G1 Accessory set	G1キャップ 2 G1 Cap	680	G1 ブラケット 8 G1 Bracket	
G1付属セット 2m用 G1 Accessory set	G1キャップ 2 G1 Cap	530	G1 ブラケット 6 G1 Bracket	
	SL - 4 セフィーーパーツ SL - 4 Safety parts	150 90		
ピクチャーレール Picture rails				
品名 Trade name	カラー Color	価格 Price	品名 Trade name	カラー Color
		3m		2m
G - 2		シルバー Silver		
	ホワイト White			
	ブロンズ Bronze			
	ブラック Black			
	マットシルバー Mat silver			
	2m	1,500	1,000 92	1m
店頭用G - 2セット G-2 Set for retail sale		シルバー Silver		
	ホワイト White			
	ブロンズ Bronze			
	ブラック Black			
	マットシルバー Mat Silver			
	2,800	1,700 94		
フック Hooks				
品名 Trade name	価格 Price	品名 Trade name	価格 Price	頁 Page
G2スライドフック(先入用) G2 Slide hook (Built-in)	150	G2フック G2 Hook	300 93	
付属品 Parts				
品名 Trade name		価格 Price	品名 Trade name	
	G2 ブラケット(ネジ付) G2 Bracket (with screws)	40		
G2ジョイント G2 Joint		60		
G2付属セット 3m用 G2 Accessory set	G2キャップ 2 G2 Cap	800	G2 ブラケット 11 G2 Bracket	
G2付属セット 2m用 G2 Accessory set	G2キャップ 2 G2 Cap	680	G2 ブラケット 8 G2 Bracket	
	カラ Color			
G2キャップ/右 G2 Cap/Right	シルバー Silver		ジョイントピン Joint pin	25 94
	ブロンズ Bronze			コーナージョイントピン Corner Joint pin
	マットシルバー Mat silver			50 98
	ホワイト White			
	ブラック Black			
	シルバー Silver			
	ブロンズ Bronze			
	マットシルバー Mat silver			
	ホワイト White			
	ブラック Black			
G2キャップ/左 G2 Cap/Left	ホワイト White			
	ブラック Black			
	シルバー Silver			
	ブロンズ Bronze			
	マットシルバー Mat silver			
	ホワイト White			
	ブラック Black			
	180			

●表示価格には消費税は含まれておりません。

PH type クラスール Classeur

品名 Trade name	カラー Color	価格 Price				頁 Page
		3m	1.8m	1.2m	0.9m	
PH - 1		シルバー Silver	10,500			95
PH - 2 (ネジ付)		シルバー Silver		6,600	4,700	3,600
	●カバー:ホワイト Cover: White		3m	2m	1m	
PH - 3		シルバー Silver	11,000	7,400	3,800	
付属品 Parts						
品名 Trade name		価格 Price	品名 Trade name			
	PH-1ストップ PH-1 Stop	シルバー Silver	300			
	PH-2キャップ/右 PH-2 Cap/Right	ホワイト White	120			
	PH-2キャップ/左 PH-2 Cap/Left	ホワイト White	120			
	PH-3ストップ PH-3 Stop	シルバー Silver	300			
	CBフック CB Hook (※PH-1, PH-2には使えません。)	シルバー Silver	800			96
		ホワイト White	900			
TYK type 用具掛け Multipurpose rail with hook hanger						
TYK - R1		シルバー Silver	3m	6,000		98
用具掛けフック Hook hanger						
TYK - H1				2,500	98	
用具掛けストップ Stop of rail for hook hanger						
TYK - E1				950	98	
付属品 Parts						
品名 Trade name		価格 Price	品名 Trade name			
	G2 ブラケット(ネジ付) G2 Bracket (with screws)	40				
G2ジョイント G2 Joint		60				
G2付属セット 3m用 G2 Accessory set	G2キャップ 2 G2 Cap	800	G2 ブラケット 11 G2 Bracket			
G2付属セット 2m用 G2 Accessory set	G2キャップ 2 G2 Cap	680	G2 ブラケット 8 G2 Bracket			
	カラ Color					
G2キャップ/右 G2 Cap/Right	シルバー Silver		ジョイントピン Joint pin	25 94		
	ブロンズ Bronze				50 98	
	マットシルバー Mat silver					
	ホワイト White					
	ブラック Black					
	シルバー Silver					
	ブロンズ Bronze					
	マットシルバー Mat silver					
	ホワイト White					
	ブラック Black					
	180					

セフィー RハンガーセットA Safety R hanger set R/hanger set (Recommended load 100kg) 推奨荷重 **100kg**

品名 Trade name	ワイヤ径 Wire diam.	ワイヤ長さ Wire length.	セフィー RハンガーセットA Safety R hanger set A		ページ Page
			価格 Praice	ワイヤ長さ Wire length.	
	1.0m	6,600	1.0m	6,100	
	1.5m	6,800	1.5m	6,300	
	2.0m	7,000	2.0m	6,500	
	2.5m	7,200	2.5m	6,700	
	3.0m	7,400	3.0m	6,900	



セフィー Hハンガーセット Safety H hanger set **セフィー Hスライドハンガーセット Safety H slide hanger set**

品名 Trade name	サイズ Size L(m)	価格 Price	セフィー Hハンガーセット Safety H hanger set		ページ Page
			品名 Trade name	サイズ Size L(m)	
ワイヤ径 Ø3.0mm Wire diam.	1.0	8,500	ワイヤ径 Ø3.0mm Wire diam.	1.0	8,500
	1.5	8,700		1.5	8,700
	2.0	8,900		2.0	8,900
	2.5	9,100		2.5	9,100
	3.0	9,300		3.0	9,300

セフィー Lハンガーセット Safety L hanger set

品名 Trade name	サイズ Size L(m)	価格 Price	セフィー Lハンガーセット Safety L hanger set		ページ Page
			品名 Trade name	サイズ Size L(m)	
	1.0	8,000		1.0	8,000
	1.5	8,200		1.5	8,200
	2.0	8,400		2.0	8,400
	2.5	8,600		2.5	8,600
	3.0	8,800		3.0	8,800

ワイヤキャップ Wire cap	サイズ (数量) Size (Included)		価格 Price	ページ Page
Ø3.0 / Ø2.5 / Ø2.0 / Ø1.5・Ø1.2兼用 (各100個入				

ハンガーセット Aタイプ

Hanger set Type A Recommended load : 70kg(ø2.5)・50kg(ø2.0)・30kg(ø1.5)・20kg(ø1.2)

NハンガーセットA N Hanger set A				
ワイヤ径 Wire diam.	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice
1.0m	4,800			
1.5m	5,000			
2.0m	5,200			105
2.5m	5,400			
3.0m	5,600	カラーワイヤ Color wire		
1.0m	4,500	1.0m	4,700	
1.5m	4,700	1.5m	4,920	
2.0m	4,900	2.0m	5,140	106
2.5m	5,100	2.5m	5,360	
3.0m	5,300	3.0m	5,580	
1.0m	4,200	1.0m	4,370	
1.5m	4,400	1.5m	4,590	
2.0m	4,600	2.0m	4,810	107
2.5m	4,800	2.5m	5,030	
3.0m	5,000	3.0m	5,250	

ミニハンガーセットA

Mini hanger set A

ミニハンガーセットA Mini hanger set A				
ワイヤ径 Wire diam.	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice
1.0m	1,800	1.0m	1,950	
1.5m	2,000	1.5m	2,150	
2.0m	2,200	2.0m	2,350	
2.5m	2,400	2.5m	2,550	
3.0m	2,600	3.0m	2,750	
Ø1.2 カラーワイヤ Color wire	カラーワイヤ Color wire	108	カラーワイヤ Color wire	カラーワイヤ Color wire
1.0m	1,860	1.0m	2,010	
1.5m	2,080	1.5m	2,230	
2.0m	2,300	2.0m	2,450	
2.5m	2,520	2.5m	2,670	
3.0m	2,740	3.0m	2,890	

ワイヤキャップ

Wire cap

サイズ (数量)
Size (Included)

価格
Price

頁
Page

Ø3.0 / Ø2.5 / Ø2.0 / Ø1.5・Ø1.2兼用(各100個入)

Ø3.0 / Ø2.5 / Ø2.0 / Ø1.5・Ø1.2Using combinedly (100 caps included)

500

12

●ワイヤ長さ3.5m以上の価格についてはお問合せください。
Please inquire about the thing of 3.5m or more.

●表示価格には消費税は含まれておりません。

推奨荷重 70kg(ø2.5)・50kg(ø2.0)・30kg(ø1.5)・20kg(ø1.2)

Hanger set Type A Recommended load : 70kg(ø2.5)・50kg(ø2.0)・30kg(ø1.5)・20kg(ø1.2)

セフティ NハンガーセットA Safety N hanger set A				
ワイヤ径 Wire diam.	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice
1.0m	5,300			
1.5m	5,500			
2.0m	5,700			105
2.5m	5,900			
3.0m	6,100	カラー ワイヤ Color wire		
1.0m	5,000	1.0m	5,200	
1.5m	5,200	1.5m	5,420	
2.0m	5,400	2.0m	5,640	106
2.5m	5,600	2.5m	5,860	
3.0m	5,800	3.0m	6,080	
Ø2.0	2.0m	2.5m	3.0m	
Ø1.5	2.0m	2.5m	3.0m	
Ø2.5	2.0m	2.5m	3.0m	
Ø1.2	2.0m	2.5m	3.0m	

ハンガーセット Bタイプ

Hanger set Type B Recommended load : 70kg(ø2.5)・50kg(ø2.0)・30kg(ø1.5)・20kg(ø1.2)

NハンガーセットB N Hanger set B				
ワイヤ径 Wire diam.	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice
1.0m	3,600			
1.5m	3,800			
2.0m	4,000			105
2.5m	4,200			
3.0m	4,400	カラー ワイヤ Color wire		
1.0m	3,300	1.0m	3,380	
1.5m	3,500	1.5m	3,600	
2.0m	3,700	2.0m	3,820	106
2.5m	3,900	2.5m	4,040	
3.0m	4,100	3.0m	4,260	
Ø2.0	2.0m	2.5m	3.0m	
Ø1.5	2.0m	2.5m	3.0m	
Ø2.5	2.0m	2.5m	3.0m	
Ø1.2	2.0m	2.5m	3.0m	

推奨荷重 70kg(ø2.5)・50kg(ø2.0)・30kg(ø1.5)・20kg(ø1.2)

Hanger set Type B Recommended load : 70kg(ø2.5)・50kg(ø2.0)・30kg(ø1.5)・20kg(ø1.2)

セフティ NハンガーセットB Safety N hanger set B				
ワイヤ径 Wire diam.	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice	ワイヤ長さ Wire length.	価格 Praice
1.0m	4,100			
1.5m	4,300			
2.0m	4,500			105
2.5m	4,700			
3.0m	4,900	カラー ワイヤ Color wire		
1.0m	3,800	1.0m	3,880	
1.5m	4,000	1.5m	4,100	
2.0m	4,200	2.0m	4,320	106
2.5m	4,400	2.5m	4,540	
3.0m	4,600	3.0m	4,760	
Ø2.0	2.0m	2.5m	3.0m	
Ø1.5	2.0m	2.5m	3.0m	
Ø2.5	2.0m	2.5m	3.0m	
Ø1.2	2.0m	2.5m	3.0m	