





Selection of components / 部品の選定方法

部品の選び方 / How to choose components

① 基本セットから用途に合わせて、部品を選択します。

Select components for your needs

基本セット Basic set	固定タイプ Fixed terminal type 端末部が固定されたタイプです。 主に水平ぱりの際に使用します。 The terminal piece is fixed in place. Used primarily with horizontal installations.	AE セット (オス / メス) AE set (male/female) 端末部の片方が雄ネジ、もう片方が雌ネジのタイプです。基本セット同士を連結する際に使用します。 One end has external thread (male), the other end has internal thread (female). Use with components of the basic set. 	ワイヤ太さ $\phi 3$: LP-AE-3 wire diam. $\phi 3$ ワイヤ太さ $\phi 4$: LP-AE-4 wire diam. $\phi 4$ ワイヤ太さ $\phi 5$: LP-AE-5 wire diam. $\phi 5$
自在タイプ Pivoting type	CE セット (メス / メス) CE set (female/female) 端末部の両端が雌ネジのタイプです。 端末部品と連結する際に使用します。 Both sides have internal thread (female). Use to connect with the terminal parts. 	ワイヤ太さ $\phi 3$: LP-CE-3 wire diam. $\phi 3$ ワイヤ太さ $\phi 4$: LP-CE-4 wire diam. $\phi 4$ ワイヤ太さ $\phi 5$: LP-CE-5 wire diam. $\phi 5$	
BF セット (オス / メス) BF set (male/female)	BF セット (オス / メス) BF set (male/female) 端末部の片方が雄ネジ、もう片方が雌ネジのタイプです。基本セット同士を連結する際に使用します。 One end has external thread (male), the other end has internal thread (female). Use with components of the basic set. 	ワイヤ太さ $\phi 3$: LP-BF-3 wire diam. $\phi 3$ ワイヤ太さ $\phi 4$: LP-BF-4 wire diam. $\phi 4$ ワイヤ太さ $\phi 5$: LP-BF-5 wire diam. $\phi 5$	
DF セット (メス / メス) DF set (female/female)	DF セット (メス / メス) DF set (female/female) 端末部の両端が雌ネジのタイプです。 端末部品と連結する際に使用します。 Both sides have internal thread (female). Use to connect with the terminal parts. 	ワイヤ太さ $\phi 3$: LP-DF-3 wire diam. $\phi 3$ ワイヤ太さ $\phi 4$: LP-DF-4 wire diam. $\phi 4$ ワイヤ太さ $\phi 5$: LP-DF-5 wire diam. $\phi 5$	

② 取り付ける構造体に合わせて端末部品を選びます。

Select end components to match the appropriate terminals.

LP-P-EB / ボルト付きキャップ
Cap with bolt



LP-P-E / キャップ
Cap



LP-P-WL / 溶接ロッド
Welded rod



LP-P-M / 木ネジ座金
Wood screw washer



LP-P-A / アンカーネジ座金
Anchor washer




③ 取り付ける構造体の内寸法から①のワイヤ長さを算出します。

Please calculate the length of wire attached from the inner dimension of the structure.


部品の選定例 / Selection examples

水平ばりの例 (ワイヤ径φ3、内寸法 3000mm の場合) Horizontal (φ3mm wire, internal measurement of 3 meters.)

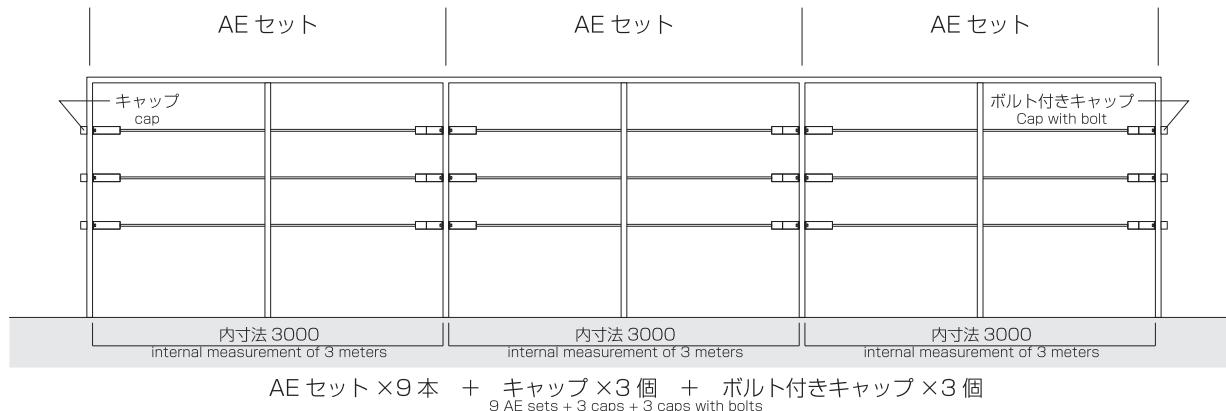


発注例 : LP-AE-3 L2966×9 + LP-P-E×3 + LP-P-EB×3
Sample order

傾斜ばりの例 -1 (ワイヤ径φ4、内寸法 3000mm の場合) Sloped installation – example 1 (wire diameter φ4mm, internal measurement of 3 meters.)

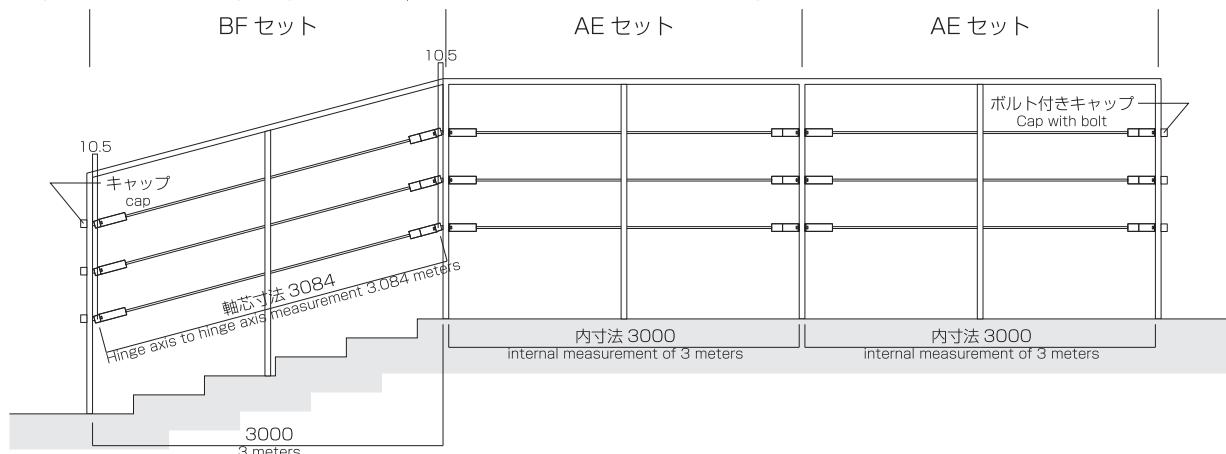

発注例 : LP-BF-4 L3043×3 + LP-AE-4 L2966×6 + LP-P-E×3 + LP-P-EB×3
Sample order


傾斜ばりの例 -2 (ワイヤ径φ5、内寸法 3000mm の場合) Sloped installation – example 2 (wire diameter φ5mm, internal measurement of 3 meters.)

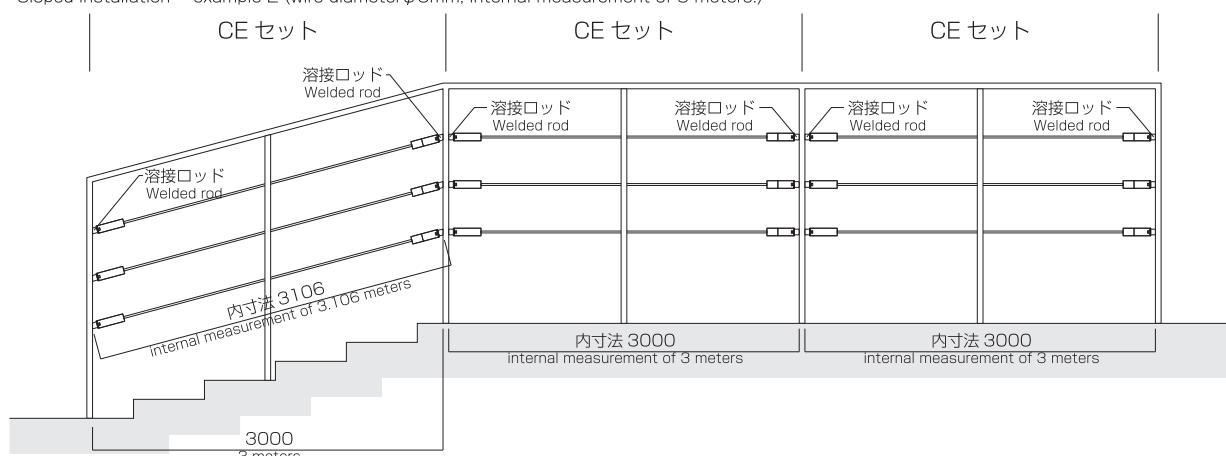

発注例 : LP-CE-5 L3052×3 + LP-CE-5 L2946×6 + LP-P-WL×9
Sample order

How to calculate wire length / ワイヤ長さ算出方法


AE/CE セット+直付け（水平ばり）の場合 / AE/CE set with direct connection

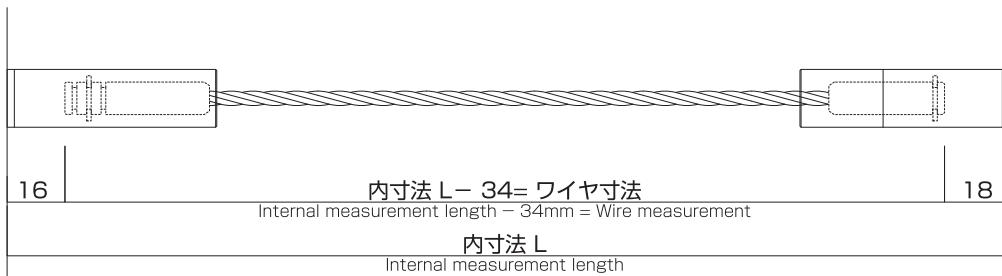


CE セット+溶接ロッド（水平ばり）の場合 / CE set with welded rod (horizontal installation)




CE セット+溶接ロッド（傾斜ばり）の場合 / CE set with welded rod (sloped installation)

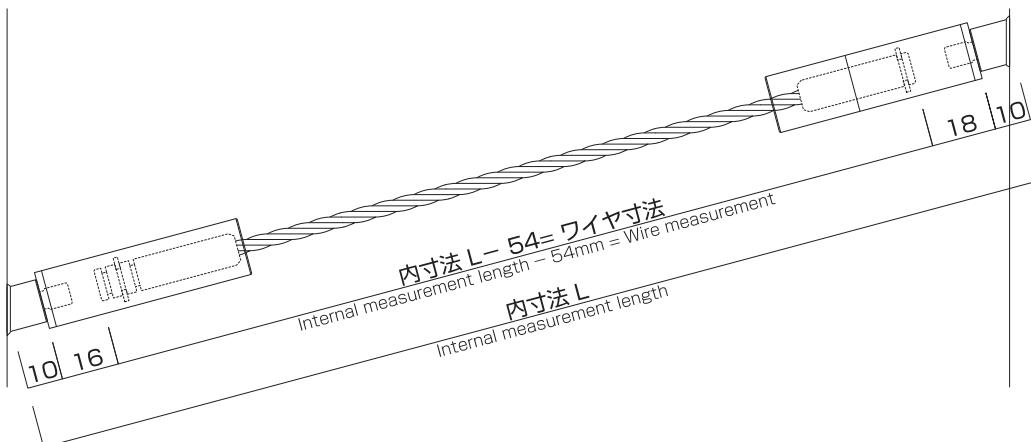


CE セット+木ネジ座金の場合 / CE set with wood screw fitting

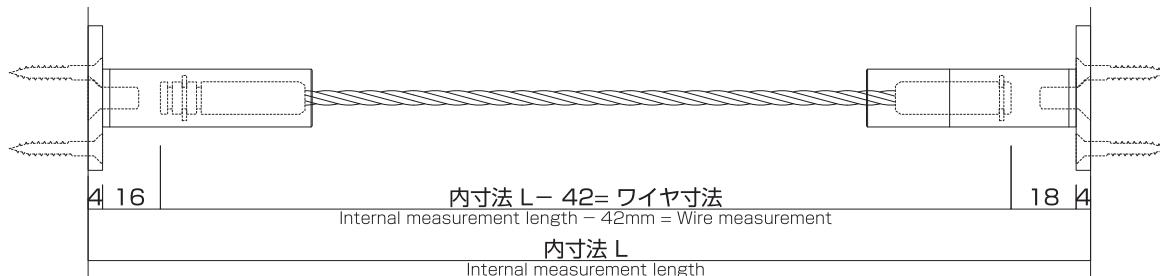


CE セット+アンカー座金の場合 / CE set with anchor fitting

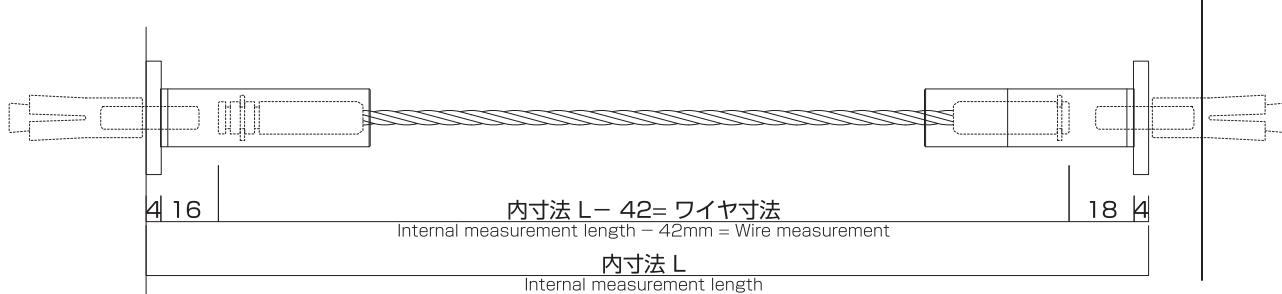

BF/DF セット+直付け（水平ばり）の場合 / BF/DF set with direct connection (horizontal installation)

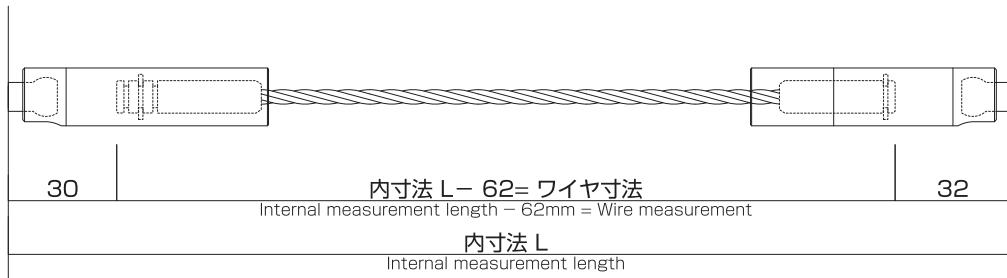


BF/DF セット+直付け（傾斜ばり）の場合 / BF/DF set with direct connection (sloped installation)

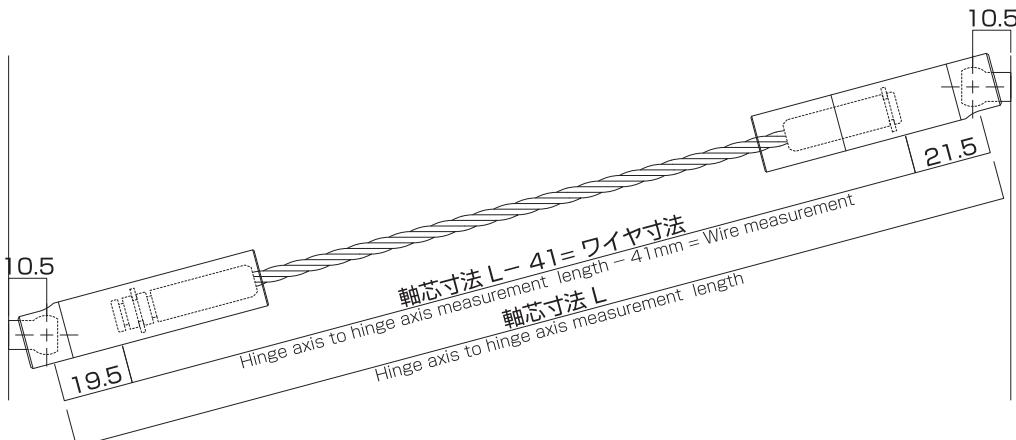


DF セット+溶接ロッド（水平ばり）の場合 / DF set with welded rod (horizontal installation)




DF セット+溶接ロッド（傾斜ばり）の場合 / DF set with welded rod (sloped installation)

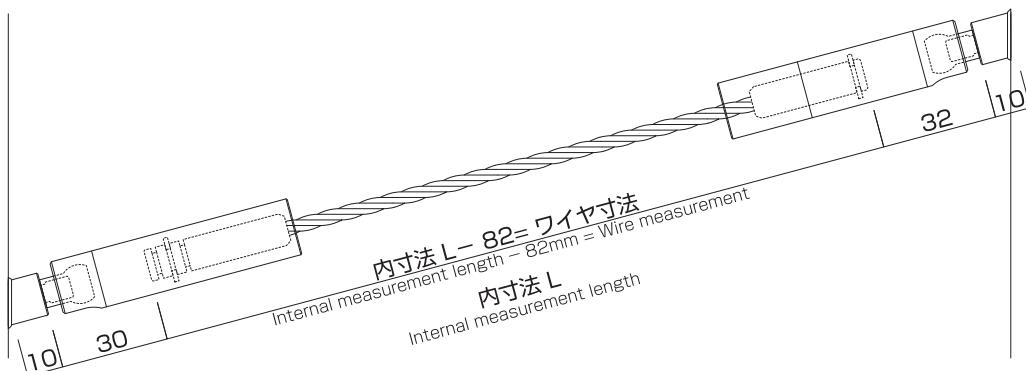


DF セット+木ネジ座金（水平ばり）の場合 / DF set with wood screw fitting (horizontal installation)

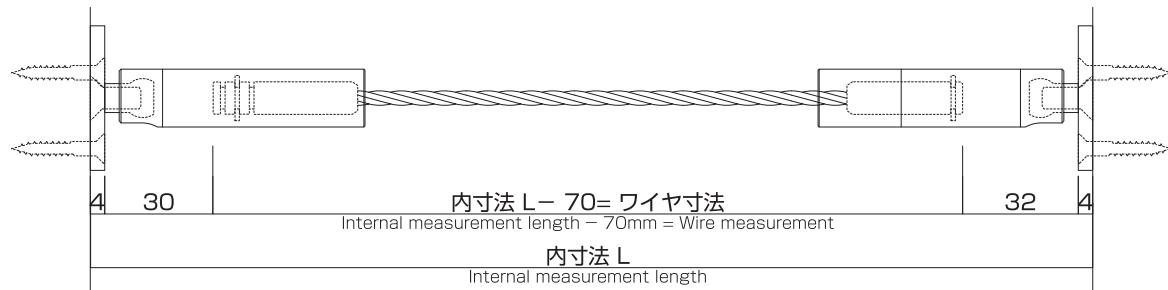

DF セット+木ネジ座金（傾斜ばり）の場合 / DF set with wood screw fitting (sloped installation)

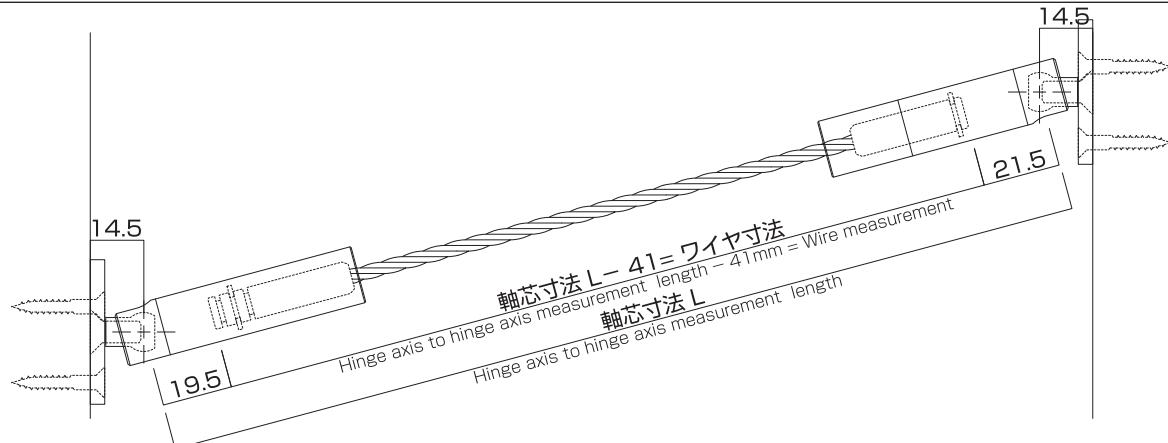

DF セット+アンカーネジ座金（水平ばり）の場合 / DF set with anchor fitting (horizontal installation)

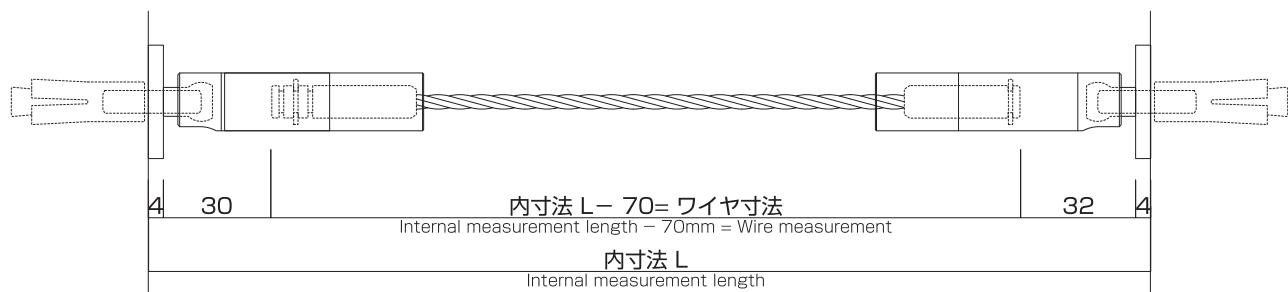

DF セット+アンカーネジ座金（傾斜ばり）の場合 / DF set with anchor fitting (sloped installation)

